

Technický list produktu (datasheet): AK667813--

Jistič s prou. chráničem AMPARO 6 kA, 3+N, C13A, 30 mA, A

Nulový vodič vpravo, Typ A, Typ konstrukce Bez zpoždění, Norma EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1



Produktové informace

- Dvojitě svorky na spodní straně
- Ochrana proti zadnímu sevření pro bezpečné připojení
- Průřez svorky: 1–25 mm²
- Indikátor spínací polohy


Technické informace

Normy a standardy	IEC 61009-1 EN 61009-1
Typ	A
Typ konstrukce	Bez zpoždění
Jmenovitý reziduální proud I _{Δn} (mA)	30
Charakteristika	C
Jmenovitý proud (A)	13
Jmenovitý proud (A)	13


Technické informace - Pokračování

Pólů	3+N
Jmenovité napětí	230/400 V AC
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/ 60
Třída selektivity	3
Jmenovitá vypínací schopnost I _m (A)	3000
Zkratová odolnost	6 kA
Spínací schopnost (kA)	6
Odolnost impulsnímu napětí U _{imp} :	4kV
Dielektrické zkušební napětí při dané frekvenci (V)	2000
Izolační napětí	500 V
Maximální přípustná pojistka proti zkratu (A gG)	63
Vypínací časy nezpožděné	≤0,1 s
Ztrátový výkon (W)	6,14
Stupeň znečištění	2
Životnost, elektrická	2000 pracovních cyklů
Životnost, mechanická	10 000 spínacích cyklů
Zobrazení stavu kontaktů	Ano
Stupeň ochrany krytí	IP20
Připojovací průřezy (mm ²)	1-25
Velikost svorky pro propojovací lištu	10 mm ²
Vodič	Copper
Točivý moment	2 Nm
Napájení	two-sided
Svorky	Vodič / propojovací lišta jazýčková nebo vidlicová
Referenční teplota (°C)	30
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C bis +70
Instalace	Na lištu DIN dle EN 60715 (35mm) pomocí rychlomontážní svorky
Volitelné příslušenství	AM900099--;BSB90121--;BSB90122--
Série	AMPARO

Circuit diagram

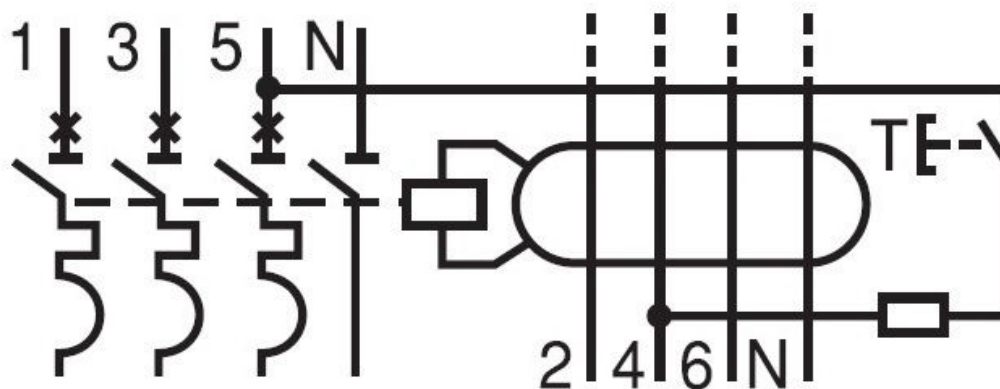


Dimensions

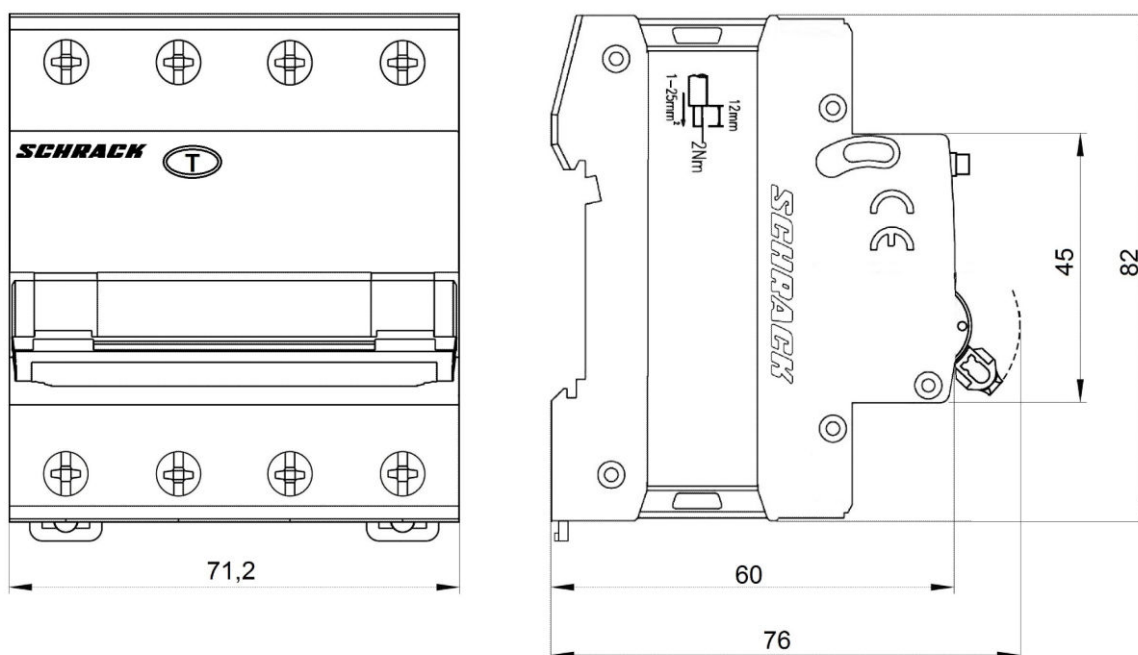


Tripping characteristic according to IEC 60898

Kennlinie C

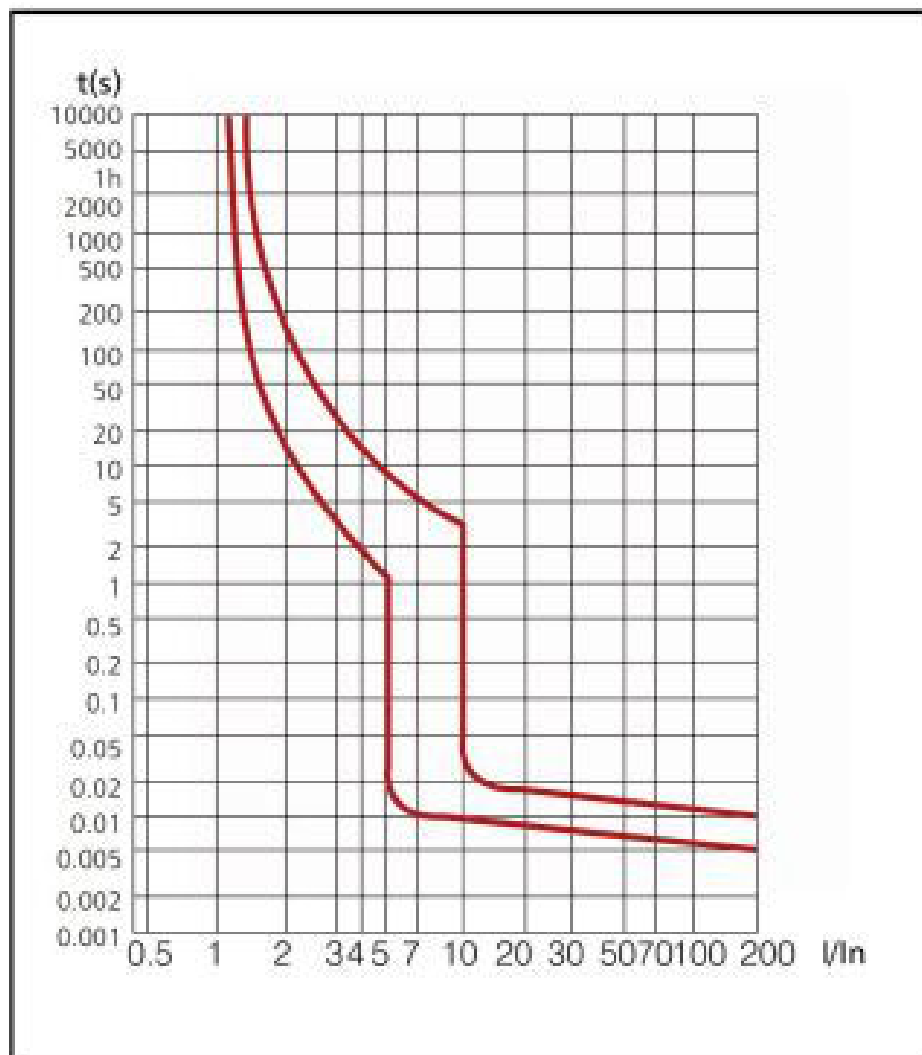


Let-through energy characteristic

Durchlassenergie I^2t

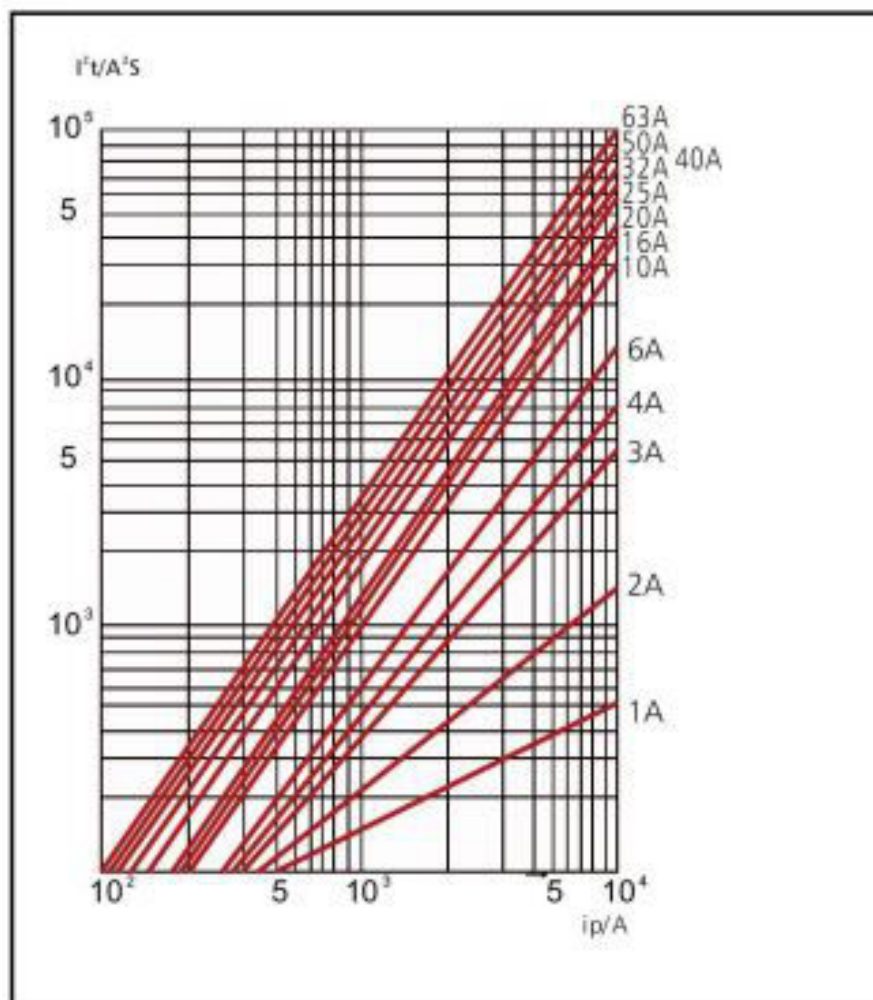

Tripping characteristic

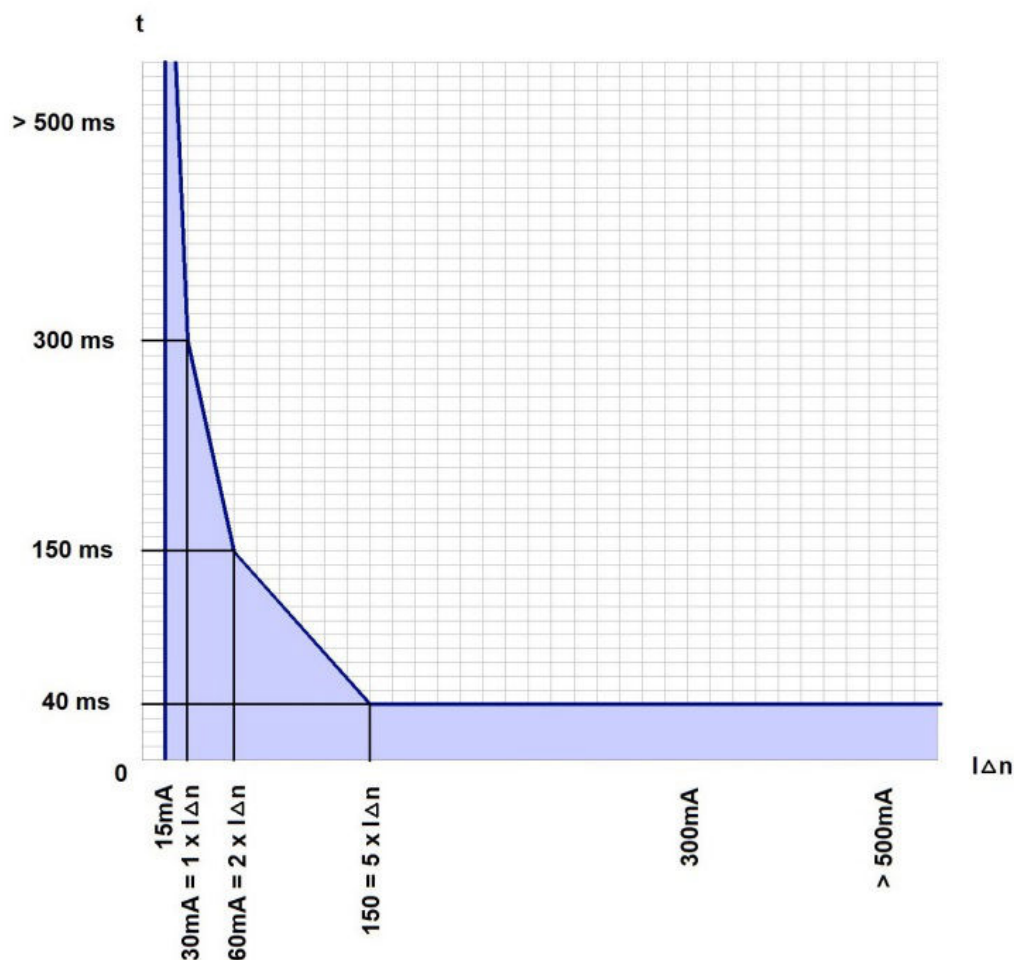

Influence of the ambient temperature on the thermal tripping behavior

I_n [A]	Ambient Temperature T [°C]								
	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
6	7.2	6.9	6.6	6.3	6	5.7	5.4	5.1	4.8
10	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8.5	8
13	15.6	14.95	14.3	13.65	13	12.35	11.7	11.05	10.4
16	19.2	18.4	17.6	16.8	16	15.2	14.4	13.6	12.8
20	24	23	22	21	20	19	18	17	16
25	30	28.8	27.5	26.3	25	23.8	22.5	21.3	20
32	38.4	36.8	35.2	33.6	32	30.4	28.8	27.2	25.6
40	48	46	44	42	40	38	36	34	32

Short-circuit selectivity to NH fuses with characteristic curve gG/gL

Short-circuit selectivity **Characteristic B** of fuse insert

	NH-00 gL/gG								
I_n [A]	20	25	36	50	63	80	100	125	160
6	0.5 kA	0.8 kA	1.9 kA	2.5 kA	4.5 kA	5 kA	6 kA	6 kA	6 kA
10		0.7 kA	1.4 kA	2.2 kA	3.2 kA	3.6 kA	6 kA	6 kA	6 kA
16			1.2 kA	1.8 kA	2.6 kA	3 kA	5.6 kA	6 kA	6 kA
20				1.5 kA	2.2 kA	2.5 kA	4.6 kA	6 kA	6 kA
25				1.3 kA	2 kA	2.2 kA	4.1 kA	5.5 kA	6 kA

Short-circuit selectivity **Characteristic C** of fuse insert

	NH-00 gL/gG								
I_n [A]	20	25	36	50	63	80	100	125	160
6	0.5 kA	0.8 kA	1.9 kA	2.5 kA	4.5 kA	5 kA	6 kA	6 kA	6 kA
10		0.7 kA	1.4 kA	2.2 kA	3.2 kA	3.6 kA	6 kA	6 kA	6 kA
16			1.2 kA	1.8 kA	2.6 kA	3 kA	5.6 kA	6 kA	6 kA
20				1.5 kA	2.2 kA	2.5 kA	4.6 kA	6 kA	6 kA
25				1.3 kA	2 kA	2.2 kA	4.1 kA	5.5 kA	6 kA

Short-circuit selectivity to circuit breaker size 1

Short-circuit selectivity **Kennlinie B** of fuse insert

	MC1				
I_n [A]	40	50	63	80	100
6	1.2 kA	2 kA	2.5 kA	3 kA	5 kA
10	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	2 kA	4 kA
16	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	3 kA
20	0.8 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA
25	0.7 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA

Short-circuit selectivity **Kennlinie C** of fuse insert

	MC1				
I_n [A]	40	50	63	80	100
6	1.2 kA	2 kA	2.5 kA	3 kA	5 kA
10	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	2 kA	4 kA
16	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	3 kA
20	0.8 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA
25	0.7 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA

Short-circuit selectivity to circuit breaker size 2

Short-circuit selectivity **Kennlinie B** to circuit breaker

	MC2				
I_n [A]	40	50	63	80	100
6	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	6 kA
10	1 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	6 kA
13	1 kA	1.2 kA	2 kA	3 kA	6 kA
16	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	6 kA
20	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	6 kA
25	0.8 kA	1 kA	1.5 kA	2 kA	6 kA

Short-circuit selectivity **Kennlinie C** to circuit breaker

	MC2				
I_n [A]	40	50	63	80	100
6	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	6 kA
10	1 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	6 kA
13	1 kA	1.2 kA	2 kA	3 kA	6 kA
16	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	6 kA
20	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	6 kA
25	0.8 kA	1 kA	1.5 kA	2 kA	6 kA

Number of possible wires

Cross-section [mm ²]	Number of rigid single wire conductors					
	1	2	3	4	5	6
1	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+
2.5	+	+	+	-	-	-
4	+	+	+	-	-	-
6	+	+	+	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of rigid multi wire conductors					
	1	2	3	4	5	6
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of flexible single wire conductors (without ferrule)					
	1	2	3	4	5	6
1	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+
2.5	+	+	+	+	-	-
4	+	+	+	-	-	-
6	+	+	-	-	-	-
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of flexible single wire conductors (with ferrule)					
	1	2	3	4	5	6
1	+	-	-	-	-	-
1.5	+	-	-	-	-	-
2.5	+	-	-	-	-	-
4	+	-	-	-	-	-
6	+	-	-	-	-	-
10	+	-	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Jistič s proud. chráničem AMPARO 6 kA, 3+N, C13A, 30 mA, A Nulový vodič vpravo, Typ A, Typ konstrukce Bez zpoždění, Norma EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1		AK667813
Volitelné příslušenství		
Pomocný kontakt AMPARO, 1P (1CO) kompatibilní s jističi a kombinovanými jističi s chrániči, zacvakávací montáž, 1 přepínací kontakt, IEC 60947-5-1		AM900099
Vidlicová lišta 4 pólová 10mm ² , 1m, pro BC, BM, BO a Amparo kompatibilní s BC, BM, BO a Amparo, nevylamovatelná, lze zkrátit z obou stran, TE=17.8, fázování: L1/L2/L3/N	695	BSB90121
Vidlicová lišta 4 pólová 16mm ² , 1m, pro BC, BM, BO a Amparo kompatibilní s BC, BM, BO a Amparo, nevylamovatelná, lze zkrátit z obou stran, TE=17.8, fázování: L1/L2/L3/N	825	BSB90122