

Technický list produktu (datasheet): AC186040--

Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídle dveře, 1800 x 600 x 400 mm

RAL7035, včetně montážní desky, 4bodový zámek s výklopnou klikou



Schrack Info

- **Materiál** : rám - ocelový plech 1,5 mm. Dveře: 1křídle a 2křídle - ocelový plech. Zadní stěna, stropní díl a postranice - ocelový plech 1,5 mm
- **Montážní deska** : pozinkovaný ocelový plech 3 mm. Dvojitě zahnutý okraj, namontovaná ve skříni, volba hloubky po 25 mm s držákem ACMPD002. Pro snadnou montáž je možné použít montážní profil **ACCLH400 / ACCLH500 / ACCLH600 / ACCLH800** . Montážní profil se našroubuje do skříně. Pouze se vloží a po ukončení montáže desky se vyjme a může být použit pro další skříň.
- **Podlahový plech** : pozinkovaný ocelový plech 1 mm
 - dvoudílný plech pro hloubky skříně 400 a 500 mm
 - třídílný plech pro hloubky skříně 600 mm
 - čtyřdílný plech pro hloubky skříně 800 mm
- **Rám** : ohýbaný svařovaný profil s děrováním v rastru 25 mm
- **Dveře** : 1křídle provedení se čtyřmi panty, levo nebo pravostranné otevírání (zákaznický upravitelné). U 2křídle verze nelze otevírání měnit, musí se objednat a specifikovat při objednávce.
Rastr na montážním rámu dveří - 25 mm. Levé dveře jsou uzavírané vnitřním třibodovým mechanismem, pravé podobným způsobem
- **Zamykání** : čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou, dvoukřídly zámek 5 mm. Skříň je možné osadit širokou škálou zámků z dostupného příslušenství.
- **Zadní stěna** : upevněná šrouby Torx M6. Možnost záměny za zadní dveře. U skříně šířky 1600 mm je zadní stěna dvoudílná.
- **Postranice** : ACSW - dodávané jako příslušenství, balení 1 pár.


- **Stropní díl** : odnímatelný
- **Pospojení** : všechny panely se pospojí pomocí zemnicích šroubů
- **Krytí** : IP55
- **Mechanická odolnost** : IK10
- **Povrchová úprava** : strukturovaný práškový lak
- **Barva** : RAL7035
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12
- **Dodávka** : rám s dveřmi, zadní stěna, stropní díl, podlahové díly, montážní deska s montážním materiálem pro montáž do zadní pozice. Dodávka skříně na paletě. Skříně lze spojovat do řady na paletách. Skříně šířky 400 mm se dodávají bez montážní desky, podlahových dílů a montážních výztuh dveří.
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	1.800,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	91,20
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	60
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	600
Výška (mm)	1800
Hloubka (mm)	400
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Montážní deska	Ocelový plech 3mm
Montážní deska - tloušťka materiálu (mm)	3
Montážní deska - šířka (mm)	497
Montážní deska - výška (mm)	1691
Montážní deska - hloubka (mm)	3
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Kabelové dno - počet krycích plechů	2
Nosnost dveří (kg)	100
Počet dveří	1
Kabelové dno - šířka (mm)	430
Typ	Řadová skříň
Celková nosnost (kg)	1500
Nosnost montážní desky (kg)	1500
Ztrátový výkon (W)	-605,00

Rozměry

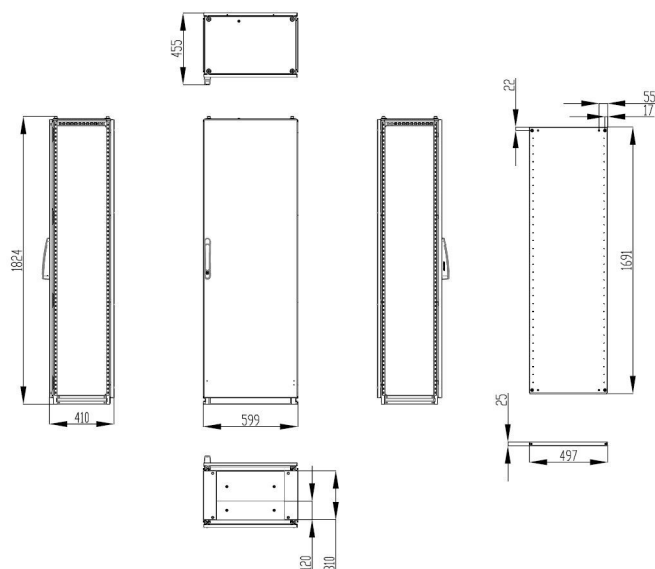

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Řadový rozvaděč AC IP55, 1 křídle dveře, 1800 x 600 x 400 mm	AC186040
RAL7035, včetně montážní desky, 4bodový zámek s výklonnou klikou	
Volitelné příslušenství	
LED světlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC se svorkovnicí a magnety pro uchycení	IU006519CZ
Bočnice AC (pár), 1800 x 400 mm, RAL 7035	ACSW1804
Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT041
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB061
Podstavec - boční díl, 400 x 200 mm, RAL 9005 Sestaveno, barva RAL 9005	ACSOT042
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 200 mm RAL 9005, balení 2ks	ACSOB062
Střešní panel pro AC/KC 600x400 mm, s otvory pro průchodky Určeno pro skříně AC/KC, dále WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRCE0604 IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516.	
Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější) Včetně montážního příbalu, bez těsnění	ACCCI060

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Těsnění oddělovací stěny, typ PE-01, krytí IP55	ACSPDG01
Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks	ACLE9301
Balení 4 ks	
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ASDRA400
Výklopná klika bez vložky, černá	ACLSC502
Bez vložky zámku, černá	
Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku	ASLS2100
Adaptér pro skříně AC	
Adaptér pro klikc zámek do skříní KC a AC	ASLSSI537
Sada klecových matic M6, balení 10 ks	ACCNM615
Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks	ACCNK006
Balení 10 ks	
Sada klecových matic M8, balení 10 ks	ACCNM815
Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks	ACCNK008
Balení 10 ks	
Lišta DIN 7,5mm	BK14004--B
cena za kus	
Lišta DIN,7,5mm - děrovaná , délka 2 m	BK14005--A
Rozměry: 2000 x 35 x 7,5 mm	
Lišta DIN 15mm, plná	IL14035--A
cena za kus	
Lišta DIN 15mm, děrovaná	IL14037
cena za kus	
Klíč Doppelbart 5 mm	DV903532
Balení 1 ks	