


Technický list produktu (datasheet): BXFIB123--

Měřicí trafo průchozí, relé Typ B, 0,3-15A, otvor Ø160 mm

Pouze pro použití s hlídači BXFIBxxx! Bez montážního příslušenství BXFIB150, Průměr 160mm,
Stupeň ochrany krytí IP20

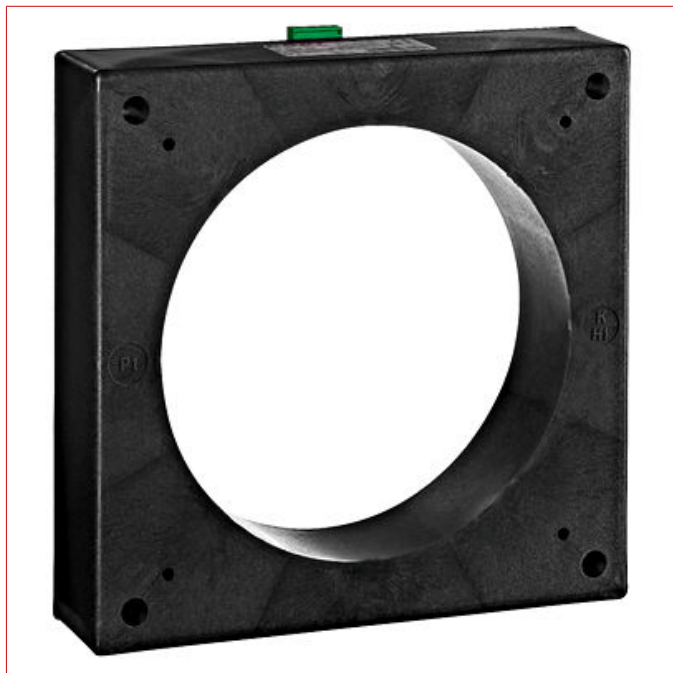

Technické informace


Délka (netto) (mm)	50,00
Šířka (netto) (mm)	210,00
Výška (netto) (mm)	210,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,45
EAN	9004840980530
Ztrátový výkon (W)	0,40
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	50
Průměr (mm)	160

Technické informace - Pokračování

Technická data

	Interference immunity - test procedure: MIV EN 60947-2 annex. M / EN 62423 (2013) paragraph 9.1.5 Pulse resistance voltage U_{imp}: 12.8 kV Insulation test voltage: 3kV x 1'50Hz DC offset with temperature changes: $<+/-500\mu A_{dc}/^{\circ}C$, ($<+/-30mA_{dc}@85^{\circ}C$) [$-15^{\circ}C...+25^{\circ}C...+85^{\circ}C$] DC offset after demagnetization: $<+/-5mA_{dc}$ Sensor Cable 4x1 mm² Differential current range with centered cables: $<30\mu A/A$ ($<3mA_{rms}@100A$) Measurement of the full range: I_{Δ} 10mA/15Aac - $+/-21A_{dc}$ Sensor degauss: 500ms voltage pulses Installation category: CAT III 1000V amplified Maximum length: 10m with shield Differential current range: 0.3-3A Shielding: for environments with high EMI Bandwidth: DC - 10kHz (-3dB)
Teplotní podmínky - provozní (°C)	0 až +50
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-20 až +70
Materiál	Samozhášivý termoplast (UL 94-V0)
Stupeň ochrany krytí	IP20
Svorky	Šroubové
Normy a standardy	EN 60947-2, ČSN EN 60947-2 EN 61010

Rozměrový výkres: Měřicí trafo průchozí, relé Typ B, 0,3-15A, otvor Ø160 mm

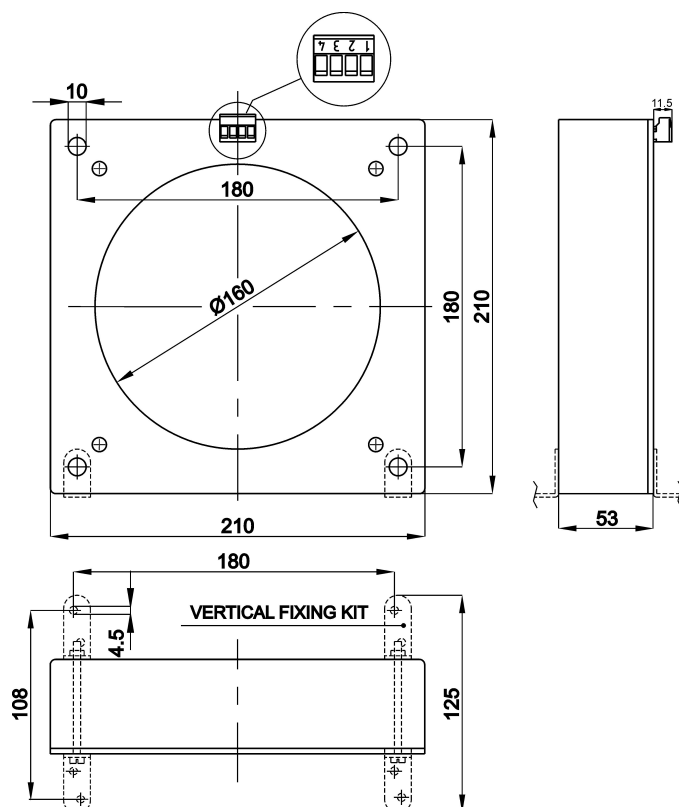

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Měřicí trafo průchozí, relé Typ B, 0,3-15A, otvor Ø160 mm	BXFIB 123
Pouze pro použití s hlídači BXFIBxxx! Bez montážního příslušenství BXFIB150, Průměr 160mm, Stupeň ochrany krytí IP20	
Nezbytné příslušenství	
Relé proudového chrániče typ B, 30mA - 3A, s LCD	
Pouze pro použití s transformátory BXFIBxxx ! Metoda měření Typ B - TRMS, Napájení 230 V AC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Stupeň ochrany krytí IP20 (kryt), IP20 (připojení)	
Volitelné příslušenství	
Relé proudového chrániče typ B, 30mA - 3A, s LCD	
Pouze pro použití s transformátory BXFIBxxx ! Metoda měření Typ B - TRMS, Napájení 230 V AC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Stupeň ochrany krytí IP20 (kryt), IP20 (připojení)	
Montážní sada pro měřicí transformátor, typ B, Ø160/210mm	BXFIB 150
pouze pro transformátory BXFIB123-- a BXFIB124--	