

Technický list produktu (datasheet): INSR1380--

Vypínač pro montáž na DIN lištu, 3.pól, černý, 80A

Varianta Hlavní vypínač, Jmenovitý proud 80A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP40 (čelní strana), IP10 (svorky)




Technické informace

Varianta	Hlavní vypínač
Jmenovitý proud (A)	80
Pólů	3
Instalace	Lišta DIN
Normy a standardy	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovitý výdržný zkratový proud Icw	1000
Jmenovitý zkratový proud	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana před zkratem - pojistky	80
Frekvence (Hz)	50/60
Podmínka vypnutí (provozní proud)	AC-21A - 690V - 80A AC-23A - 690V - 22A AC-23A - 400V - 43A AC-3 - 400V - 43A AC-3 - 690V - 22A




Technické informace - Pokračování

Podmínka vypnutí (spínací výkon)	AC-23A - 400V - 30kW AC-23A - 690V - 22kW AC-3 - 690V - 18.5kW AC-3 - 400V - 22kW
Dle UL 508 / CSA	
Připojení	UL/CSA - AWG 12-1
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	80
Active Power	3x240VAC - 15Hp 3x600VAC - 50Hp 3x480VAC - 40Hp 1x120VAC - 10Hp
Připojení	
Smluvený tepelný proud I _{th} (A)	80
Dotahovací moment (Nm)	3
Připojovací průřez, vícevodičový (mm ²)	2,5-35
Připojovací průřez, jeden vodič (mm ²)	2,5-35
Připojovací průřez, slané vodič s dutinkou (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Pomocné kontakty	Maximum 2x INSHK001-- permitted. 1x INSHK001-- can be snapped on to the left side of the main contact and 1x INSHK001-- to the right side of the main contact. Maximum configuration 2x NC contact / 2x NO contact. The switching behavior is the same regardless of whether the auxiliary contact is snapped on to the left or right side of the main contact.
Neutral conductor contacts	ATTENTION! If this 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using neutral conductor contact INSNK012--, no additional auxiliary contact can be snapped onto the N contact. On the other side, auxiliary contact INSHK001-- can be used as normal. For further details, see Auxiliary contact and N contact overview
Provozní teplota	-25°C až +55°C
Mechanická životnost	100000 switching cycles
Ztrátový výkon na pól (W)	5,50
Ochrana před dotykem	Odolné proti dotyku prstem a hřbetem ruky podle normy VDE 0106, část 100
Stupeň ochrany krytí	IP40 (čelní strana), IP10 (svorky)
Uzamkatelné	Se 2 zámky, každý s průměrem třmenu 4–6 mm
Délka (netto) (mm)	88,00
Šířka (netto) (mm)	63,00
Výška (netto) (mm)	45,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55

Schaltbild INSR1380--



Maßbild INSR1380--

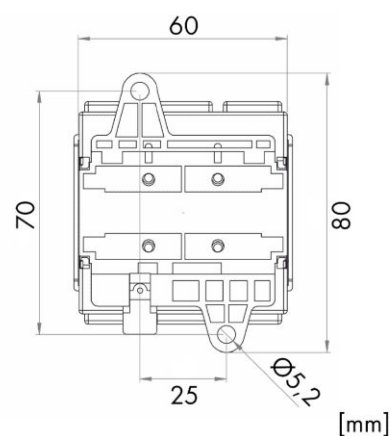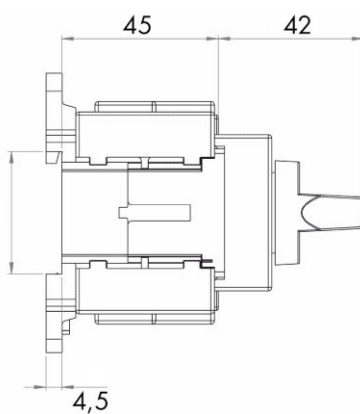

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter



Montageanleitung INSHK Hilfskontakte bei Verwendung von INSNK Neutraleiterkontakte



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vypínač pro montáž na DIN lištu, 3.pól, černý, 80A	INSR1380
Varianta Hlavní vypínač, Jmenovitý proud 80A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP40 (čelní strana), IP10 (svorky)	
Volitelné příslušenství	
Pomocný kontakt 1R/1Z pro vypínače INSR, INSP a INSA nelze použít pro přepínače INSE	INSHK001
Přídavný N kontakt pro INSR/P/A, 80A	INSNK012
Přídavný N-kontakt pro dodatečnou montáž 3pólového spínače na 4pólový spínač, lze použít pouze se spínačem INSR, INSP a INSA 80 A, nelze použít se spínači INSE!	