

Technický list produktu (datasheet): INSR341BHK

Přepínač sítí, I-0-II, 4P, 125A s pomocnými kontakty

Zahrnuje továrně instalované pomocné kontakty. 1NO + 1NC pro levou a pravou polohu spínače, dodatečná montáž dalších pomocných kontaktů není možná.




Technické informace

Varianta	Přepínač
Jmenovitý proud (A)	125
Pólů	4
Instalace	Lišta DIN
Normy a standardy	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovitý výdržný zkratový proud Icw	1000
Jmenovitý zkratový proud	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana před zkratem - pojistky	125
Frekvence (Hz)	50/60
Podmínka vypnutí (provozní proud)	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A


Technické informace - Pokračování

Podmínka vypnutí (spínací výkon)	AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW
Dle UL 508 / CSA	
Připojení	UL/CSA - AWG 12-1
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	125
Active Power	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Připojení	
Smluvený tepelný proud Ith (A)	125
Dotahovací moment (Nm)	3
Připojovací průřez, vícevodičový (mm ²)	4-50
Připojovací průřez, jeden vodič (mm ²)	4-50
Připojovací průřez, slané vodič s dutinkou (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Pomocné kontakty	Includes manufacturer-installed auxiliary contacts. 1NO + 1NC for left and right switch positions, no retrofitting of additional auxiliary contacts possible!
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Provozní teplota	-25°C až +55°C
Mechanická životnost	100000 switching cycles
Ztrátový výkon na pól (W)	12
Ochrana před dotykem	Odolné proti dotyku prstem a hřbetem ruky podle normy VDE 0106, část 100
Stupeň ochrany krytí	IP40 (čelní strana), IP00 (svorky)
Uzamykatelné	Ne
Délka (netto) (mm)	121,00
Šířka (netto) (mm)	207,00
Výška (netto) (mm)	105,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55

Rozměrový výkres: Přepínač sítí, I-O-II, 4P, 125A s pomocnými kontakty

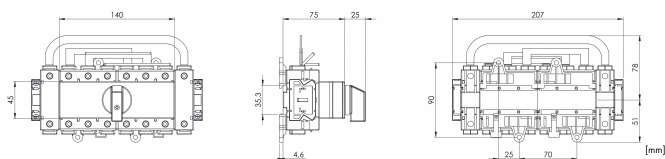

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter

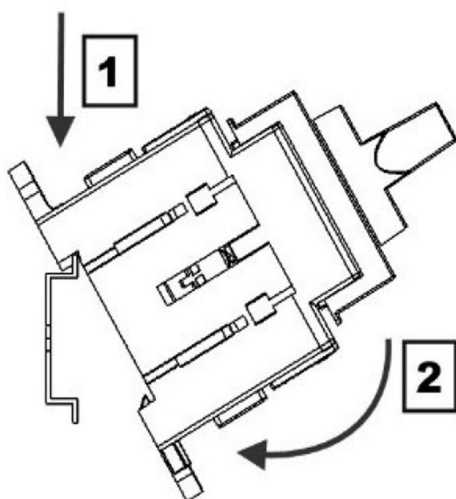

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Přepínač sítí, I-O-II, 4P, 125A s pomocnými kontakty Zahrnuje továrně instalované pomocné kontakty. 1NO + 1NC pro levou a pravou polohu spínače, dodatečná montáž dalších pomocných kontaktů není možná.	INSR341BHK