

Technický list produktu (datasheet): AC206060--

Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídle dveře, 2000 x 600 x 600 mm

RAL7035, včetně montážní desky, 4bodový zámek s výklopnou klikou



Schrack Info

- **Materiál** : rám - ocelový plech 1,5 mm. Dveře: 1křídle a 2křídle - ocelový plech. Zadní stěna, stropní díl a postranice - ocelový plech 1,5 mm
- **Montážní deska** : pozinkovaný ocelový plech 3 mm. Dvojitě zahnutý okraj, namontovaná ve skříni, volba hloubky po 25 mm s držákem ACMPD002. Pro snadnou montáž je možné použít montážní profil **ACCLH400 / ACCLH500 / ACCLH600 / ACCLH800** . Montážní profil se nešroubuje do skříně. Pouze se vloží a po ukončení montáže desky se vyjme a může být použit pro další skříň.
- **Podlahový plech** : pozinkovaný ocelový plech 1 mm
 - dvoudílný plech pro hloubky skříně 400 a 500 mm
 - třídílný plech pro hloubky skříně 600 mm
 - čtyřdílný plech pro hloubky skříně 800 mm
- **Rám** : ohýbaný svařovaný profil s děrováním v rastru 25 mm
- **Dveře** : 1křídle provedení se čtyřmi panty, levo nebo pravostranné otevírání (zákaznický upravitelné). U 2křídle verze nelze otevírání měnit, musí se objednat a specifikovat při objednávce.
Rastr na montážním rámu dveří - 25 mm. Levé dveře jsou uzavírané vnitřním třibodovým mechanismem, pravé podobným způsobem
- **Zamykání** : čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou, dvoukřídly zámek 5 mm. Skříň je možné osadit širokou škálou zámků z dostupného příslušenství.
- **Zadní stěna** : upevněná šrouby Torx M6. Možnost záměny za zadní dveře. U skříně šířky 1600 mm je zadní stěna dvoudílná.
- **Postranice** : ACSW - dodávané jako příslušenství, balení 1 pár.


- **Stropní díl** : odnímatelný
- **Pospojení** : všechny panely se pospojí pomocí zemnicích šroubů
- **Krytí** : IP55
- **Mechanická odolnost** : IK10
- **Povrchová úprava** : strukturovaný práškový lak
- **Barva** : RAL7035
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12
- **Dodávka** : rám s dveřmi, zadní stěna, stropní díl, podlahové díly, montážní deska s montážním materiálem pro montáž do zadní pozice. Dodávka skříně na paletě. Skříně lze spojovat do řady na paletách. Skříně šířky 400 mm se dodávají bez montážní desky, podlahových dílů a montážních výztuh dveří.
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	102,80
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	60
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	600
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	600
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Montážní deska	Ocelový plech 3mm
Montážní deska - tloušťka materiálu (mm)	3
Montážní deska - šířka (mm)	497
Montážní deska - výška (mm)	1891
Montážní deska - hloubka (mm)	3
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Kabelové dno - počet krycích plechů	3
Nosnost dveří (kg)	100
Počet dveří	1
Kabelové dno - šířka (mm)	430
Typ	Řadová skříň
Celková nosnost (kg)	1500
Nosnost montážní desky (kg)	1500
Ztrátový výkon (W)	-836,00

Rozměry

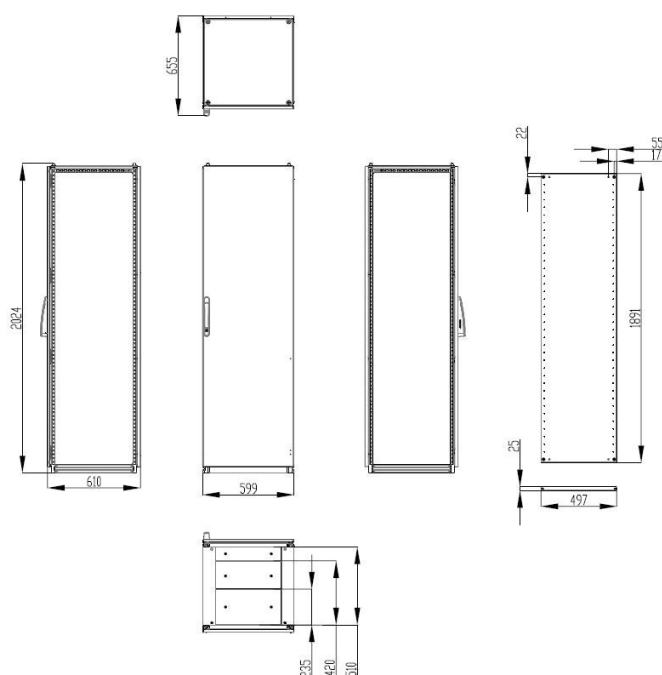

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Řadový rozvaděč AC IP55, 1 křídle dveře, 2000 x 600 x 600 mm	AC206060
RAL7035, včetně montážní desky, 4bodový zámek s výklopnou klikou	
Volitelné příslušenství	
LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC	IU006519CZ
se svorkovnicí a magnety pro uchycení	
Bočnice AC (pár), 2000 x 600 mm, RAL 7035	ACSW2006
Podstavec - boční díl, 600 x 100 mm, RAL 9005	ACSOT061
Sestaveno, barva RAL 9005	
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm	ACSOB061
RAL 9005, balení 2ks	
Podstavec - boční díl, 600 x 200 mm, RAL 9005	ACSOT062
Sestaveno, barva RAL 9005	
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 200 mm	ACSOB062
RAL 9005, balení 2ks	
Střešní panel pro AC/KC 600x600 mm, s otvory pro průchodky	
Určeno pro skříně AC/KC, dále WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRCE0606, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516.	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Kluzné lišty pro montážní desku pro skříň hloubky 600 mm Vhodné pro AC a KC, balení 2 ks	ACCLT600
Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější) Včetně montážního příbalu, bez těsnění	ACCCI060
Těsnění oddělovací stěny, typ PE-01, krytí IP55	ACSPDG01
Závěsná oka pro skříň AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks	ACLE9301
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ASDRA400
Výklopná klika bez vložky, černá Bez vložky zámku, černá	ACLSC502
Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku Adaptér pro skříň AC	ASLS2100
Adaptér pro klikc zámek do skříní KC a AC	ASLSSI537
Sada klecových matic M6, balení 10 ks	ACCNM615
Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK006
Sada klecových matic M8, balení 10 ks	ACCNM815
Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK008
Lišta DIN 7,5mm cena za kus	BK14004--B
Lišta DIN, 7,5mm - děrovaná , délka 2 m Rozměry: 2000 x 35 x 7,5 mm	BK14005--A
Lišta DIN 15mm, plná cena za kus	IL14035--A
Lišta DIN 15mm, děrovaná cena za kus	IL14037
Klíč Doppelbart 5 mm Balení 1 ks	DV903532