

Technický list produktu (datasheet): AC208061--

# Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídle dveře, 2000 x 800 x 600 mm

RAL7035, bez montážní desky, 4bodový zámek s výklopnou klikou



## Schrack Info

- **Materiál** : rám - ocelový plech 1,5 mm. Dveře: 1křídle a 2křídle - ocelový plech. Zadní stěna, stropní díl a postranice - ocelový plech 1,5 mm
- **Montážní deska** : pozinkovaný ocelový plech 3 mm. Dvojitě zahnutý okraj, namontovaná ve skříni, volba hloubky po 25 mm s držákem ACMPD002. Pro snadnou montáž je možné použít montážní profil **ACCLH400 / ACCLH500 / ACCLH600 / ACCLH800** . Montážní profil se našroubuje do skříně. Pouze se vloží a po ukončení montáže desky se vyjme a může být použit pro další skříň.
- **Podlahový plech** : pozinkovaný ocelový plech 1 mm
  - dvoudílný plech pro hloubky skříně 400 a 500 mm
  - třídílný plech pro hloubky skříně 600 mm
  - čtyřdílný plech pro hloubky skříně 800 mm
- **Rám** : ohýbaný svařovaný profil s děrováním v rastru 25 mm
- **Dveře** : 1křídle provedení se čtyřmi panty, levo nebo pravostranné otevírání (zákaznický upravitelné). U 2křídle verze nelze otevírání měnit, musí se objednat a specifikovat při objednávce.  
Rastr na montážním rámu dveří - 25 mm. Levé dveře jsou uzavírané vnitřním třibodovým mechanismem, pravé podobným způsobem
- **Zamykání** : čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou, dvoukřídly zámek 5 mm. Skříň je možné osadit širokou škálou zámků z dostupného příslušenství.
- **Zadní stěna** : upevněná šrouby Torx M6. Možnost záměny za zadní dveře. U skříně šířky 1600 mm je zadní stěna dvoudílná.
- **Postranice** : ACSW - dodávané jako příslušenství, balení 1 pár.


- **Stropní díl** : odnímatelný
- **Pospojení** : všechny panely se pospojí pomocí zemnicích šroubů
- **Krytí** : IP55
- **Mechanická odolnost** : IK10
- **Povrchová úprava** : strukturovaný práškový lak
- **Barva** : RAL7035
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12
- **Dodávka** : rám s dveřmi, zadní stěna, stropní díl, podlahové díly, montážní deska s montážním materiálem pro montáž do zadní pozice. Dodávka skříně na paletě. Skříně lze spojovat do řady na paletách. Skříně šířky 400 mm se dodávají bez montážní desky, podlahových dílů a montážních výztuh dveří.
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12



## Technické informace

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Šířka (netto) (mm)                  | 800,00                 |
| Výška (netto) (mm)                  | 2.000,00               |
| Hloubka (netto) (mm)                | 600,00                 |
| Hmotnost (netto) (kg)               | 98,00                  |
| Minimální teplota okolí (°C)        | -10                    |
| Maximální teplota okolí (°C)        | 60                     |
| Stupeň ochrany krytí                | IP55                   |
| Třída ochrany                       | I                      |
| Materiál                            | Ocelový plech          |
| Barva                               | RAL 7035 (světle šedá) |
| Šířka (mm)                          | 800                    |
| Výška (mm)                          | 2000                   |
| Hloubka (mm)                        | 600                    |
| Skříň - tloušťka materiálu (mm)     | 1,50                   |
| Montážní deska                      | Bez montážní desky     |
| Dveře - tloušťka materiálu (mm)     | 2                      |
| Kabelové dno - počet krycích plechů | 3                      |
| Nosnost dveří (kg)                  | 100                    |
| Počet dveří                         | 1                      |
| Kabelové dno - šířka (mm)           | 630                    |
| Typ                                 | Řadová skříň           |
| Celková nosnost (kg)                | 1500                   |
| Nosnost montážní desky (kg)         | 1500                   |
| Ztrátový výkon (W)                  | -976,00                |

## Rozměry

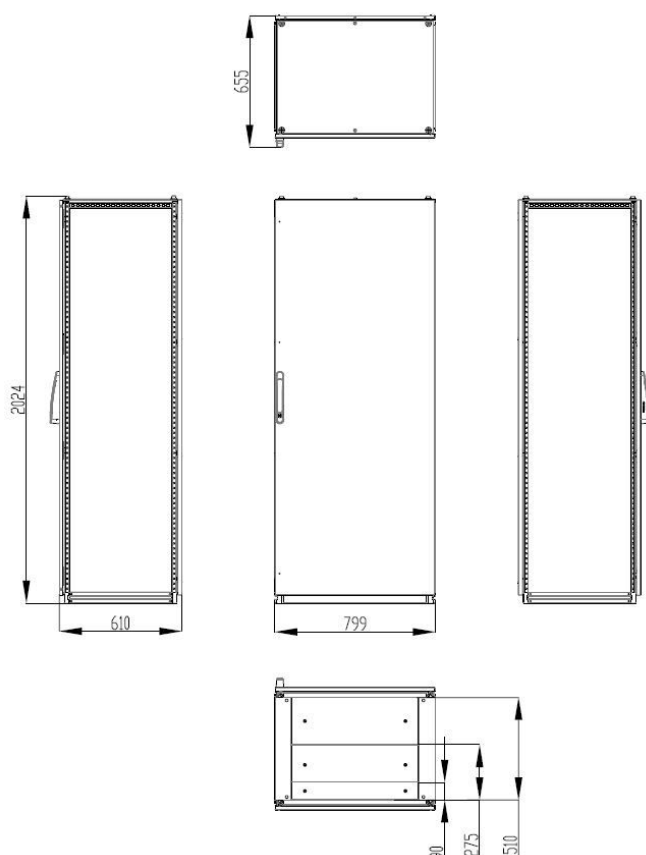

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Řadový rozvaděč AC IP55, 1 křídle dveře, 2000 x 800 x 600 mm<br>RAL7035, bez montážní desky, 4bodový zámek s výklopnou klikou | AC208061   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                |            |
| LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC<br>se svorkovnicí a magnety pro uchycení                           | IU006519CZ |
| Bočnice AC (pár), 2000 x 600 mm, RAL 7035                                                                                     | ACSW2006   |
| Podstavec - boční díl, 600 x 100 mm, RAL 9005<br>Sestaveno, barva RAL 9005                                                    | ACSOT061   |
| Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 100 mm<br>RAL 9005, balení 2ks                                                            | ACSOB081   |
| Podstavec - boční díl, 600 x 200 mm, RAL 9005<br>Sestaveno, barva RAL 9005                                                    | ACSOT062   |
| Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 200 mm<br>RAL 9005, balení 2ks                                                            | ACSOB082   |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Střešní panel pro AC/KC 800x600 mm, s otvory pro průchodky<br>Určeno pro skříně AC/KC, dále WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRCE0806<br>IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516. |            |
| Kluzné lišty pro montážní desku pro skříně hloubky 600 mm<br>Vhodné pro AC a KC, balení 2 ks                                                                                                                                                                   | ACCLT600   |
| Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější)<br>Včetně montážního příbalu, bez těsnění                                                                                                                                                               | ACCCI060   |
| Těsnění oddělovací stěny, typ PE-01, krytí IP55                                                                                                                                                                                                                | ACSPDG01   |
| Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks<br>Balení 4 ks                                                                                                                                                                                                | ACLE9301   |
| Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící                                                                                                                                                                                                            | ASDRA400   |
| Výklopná klika bez vložky, černá<br>Bez vložky zámku, černá                                                                                                                                                                                                    | ACLSC502   |
| Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku<br>Adaptér pro skříně AC                                                                                                                                                                             | ASLS2100   |
| Adaptér pro klikc zámek do skříní KC a AC                                                                                                                                                                                                                      | ASLSS1537  |
| Sada klecových matic M6, balení 10 ks                                                                                                                                                                                                                          | ACCNM615   |
| Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks<br>Balení 10 ks                                                                                                                                                                                                      | ACCNK006   |
| Sada klecových matic M8, balení 10 ks                                                                                                                                                                                                                          | ACCNM815   |
| Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks<br>Balení 10 ks                                                                                                                                                                                                      | ACCNK008   |
| Lišta DIN 7,5mm<br>cena za kus                                                                                                                                                                                                                                 | BK14004--B |
| Lišta DIN, 7,5mm - děrovaná , délka 2 m<br>Rozměry: 2000 x 35 x 7,5 mm                                                                                                                                                                                         | BK14005--A |
| Lišta DIN 15mm, plná<br>cena za kus                                                                                                                                                                                                                            | IL14035--A |
| Lišta DIN 15mm, děrovaná<br>cena za kus                                                                                                                                                                                                                        | IL14037    |
| Klíč Doppelbart 5 mm<br>Balení 1 ks                                                                                                                                                                                                                            | DV903532   |