

Technický list produktu (datasheet): MG957200-A

Trafo měřicí 2000/5A, 65x32mm

Vstupní proud 2000A, Stupeň ochrany krytí svorky IP00, IP20 s krytem svorek, Třída 0,5



Technické informace

Poznámka

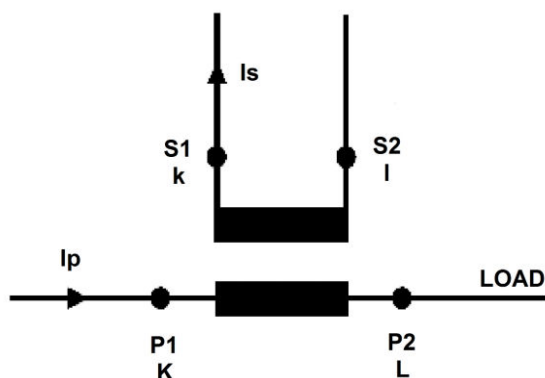
Proudový transformátor nesmí být provozován s rozpojenou sekundární stranou, která způsobuje vznik nebezpečného přepětí na sekundární straně a přehřátí měniče!!! (EN60044-1/A2)
Proto při odpojování měřicího zařízení, měřiče nebo analyzátoru výkonu zkratujte sekundární stranu.

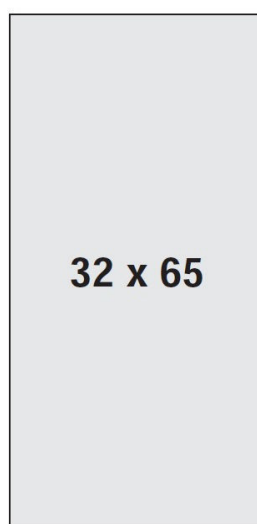
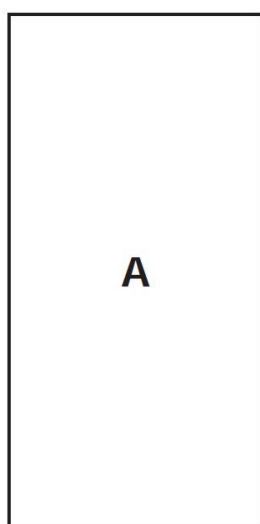
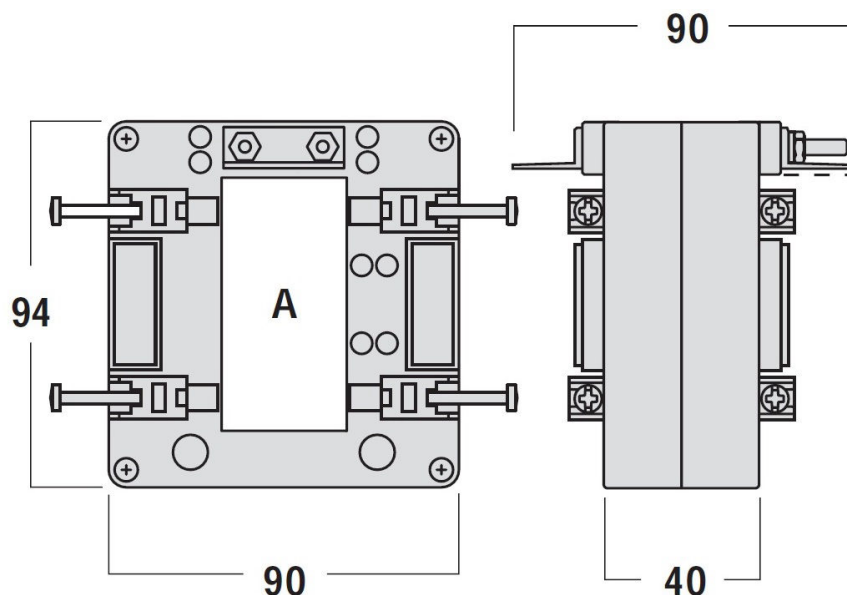
Použitelnost	pro kabely do průměru 65 x 32mm
Norma	BS3938 EN 61869-2 BS7626
Výřez (mm)	65x32
Specifikace	
Jmenovitý proud primáru I _{pr} (A)	2000
Jmenovitá frekvence (Hz)	50
Jmenovitý proud sekundáru I _{sr}	5A
Pouzdro	
Materiál pouzdra	Třída V0 podle UL-94 Polykarbonát, samozhášivý
Stupeň ochrany krytí	svorky IP00 IP20 s krytem svorek

Technické informace - Pokračování

Hmotnost [g]	750
Montáž	upevňovacími šrouby na přípojnicí
Připojení	
Vinutí sekundární strany	Šroubové svorky M4
Třídy přesnosti	
Zatížení	Class 3 (30VA) Class 1 (25VA) Class 0.5 (20VA)

Schaltbild



Maßbild

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13
www.schrack.com

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Trafo měřicí 2000/5A, 65x32mm	MG957200-A
Vstupní proud 2000A, Stupeň ochrany krytí svorky IP00,IP20 s krytem svorek, Třída 0,5	
Volitelné příslušenství	
Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, MID měření dodávky a spotřeby (2 směry)	MGX20006
Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, M-BUS, MID měření dodávky a spotřeby (2 směry)	MGX20306
Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, Modbus, MID měření dodávky a spotřeby (2 směry)	MGX20406