

Technický list produktu (datasheet): AT181050--

Řadový rozvaděč AT IP55, 1křídle dveře, 1800 x 1000 x 500 mm

RAL7035, včetně montážní desky, 4bodový zámek s výsuvnou klikou



Schrack Info

- **Materiál** : rám - ocelový plech 1,5 mm. Dveře: 1křídle a 2křídle - ocelový plech 1,5 mm. Zadní stěna, stropní díl a postranice - ocelový plech 1,2 mm
- **Montážní deska** : pozinkovaný ocelový plech 3 mm. Dvojitě zahnutý okraj, namontovaná ve skříni, volba hloubky po 25 mm
- **Podlahový plech** : pozinkovaný ocelový plech 1,5 mm
 - třídílný plech pro hloubky skříně 400 a 500 mm
 - čtyřdílný plech pro hloubky skříně 600 mm
 - pětídílný plech pro hloubky skříně 800 mm
- **Rám** : ohýbaný svařovaný profil s děrováním v rastru 25 mm podle DIN 43660
- **Dveře** : 1křídle provedení se čtyřmi panty, levo nebo pravostranné otevírání (zákaznický upravitelné). U 2křídle verze nelze otevírání měnit, musí se objednat a specifikovat při objednávce.

Rastr na montážním rámu dveří - 25 mm. Levé dveře jsou u dvoukřídleho provedení uzavírané samostatně vnitřním tříbodovým mechanismem

- **Zamykání** : čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou, dvoukřídly zámek 5 mm. Skříň je možné osadit širokou škálou zámků z dostupného příslušenství.
- **Zadní stěna** : upevněná šrouby Torx M6. Možnost záměny za zadní dveře. U skříně šířky 1600 mm je zadní stěna dvoudílná.
- **Postranice** : ATSW - dodávané jako příslušenství, balení 1 pár.
- **Stropní díl** : odnímatelný
- **Pospojení** : všechny panely se pospojí pomocí zemnicích šroubů
- **Krytí** : IP55 jednokřídle, IP54 dvoukřídle


- **Mechanická odolnost** : IK10
- **Povrchová úprava** : strukturovaný práškový lak
- **Barva** : RAL7035
- **Dodávka** : rám s dveřmi, zadní stěna, stropní díl, podlahové díly, montážní deska s montážním materiálem pro montáž do zadní pozice. Dodávka skříně na paletě. Skříně lze spojovat do řady na paletách. Skříně šířky 400 mm se dodávají bez montážní desky, podlahových dílů a montážních výztuh dveří.
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed. 2:12



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.000,00
Výška (netto) (mm)	1.800,00
Hloubka (netto) (mm)	500,00
Hmotnost (netto) (kg)	139,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	70
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	1000
Výška (mm)	1800
Hloubka (mm)	500
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Montážní deska	Ocelový plech 3mm
Montážní deska - šířka (mm)	888
Montážní deska - výška (mm)	1688
Montážní deska - hloubka (mm)	3
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Kabelové dno - počet krycích plechů	3
Nosnost dveří (kg)	50
Počet dveří	1
Kabelové dno - šířka (mm)	755
Load Capacity Roof Panel (kg)	20
Load Capacity Side Panel (kg)	60
Typ	Řadová skříň
Celková nosnost (kg)	1000
Nosnost montážní desky (kg)	500
Ztrátový výkon (W)	-932,00

Rozměry

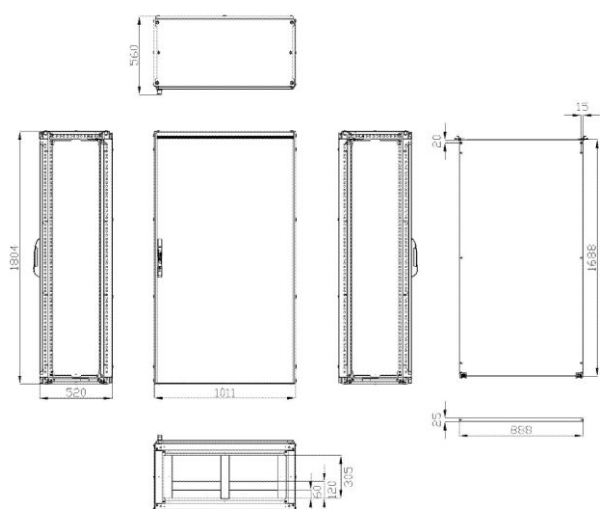

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Řadový rozvaděč AT IP55, 1křídle dveře, 1800 x 1000 x 500 mm	AT181050
RAL7035, včetně montážní desky, 4bodový zámek s výsuvnou klikou	
Volitelné příslušenství	
LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC se svorkovnicí a magnety pro uchycení	IU006519CZ
Bočnice AT (pár), 1800 x 500mm, ocelový plech 1,5mm, RAL7035	ATSW1805
Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks	ATSOC104
Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 200 mm, 4 ks	ATSOC204
Podstavec - boční díl, 500 x 100 mm, RAL 7012	ATSOT051
RAL 7012, balení 2ks	
Podstavec - přední/zadní díl, 1000 x 100 mm	ATSOB101
RAL 7012, balení 2ks	
Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější)	ATCCI060
Včetně montážního příbalu a těsnění	
Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks	ACLE9301
Balení 4 ks	
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ASDRA400
Lišta DIN 7,5mm	BK14004--B
cena za kus	
Lišta DIN, 7,5mm - děrovaná, délka 2 m	BK14005--A
Rozměry: 2000 x 35 x 7,5 mm	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Lišta DIN 15mm, plná cena za kus	IL14035--A
Lišta DIN 15mm, děrovaná cena za kus	IL14037