

Technický list produktu (datasheet): BE214000--

Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 25-40 A

Třída vybavení 10




Technické informace

Velikost	1
Proudový rozsah (A)	32,0-40,0
Typ	Motor protection switch
Jmenovité pracovní napětí (V)	400/415 660/690
Jmenovitá frekvence (Hz)	50 - 60
Jmenovitý pracovní proud (A)	40
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Rozsah nastavení proudu (A)	30-40
Jmenovitý pracovní proud pro AC-3 (A)	40
Nastavení zkratové spouště (A)	560
Normy a standardy	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Třída vypínání	Třída 10A
Mechanická odolnost Hlavní kontakt (provozní cyklus)	100000
Mechanická odolnost Pomocný kontakt (cyklus)	100000
Relativní vlhkost (%)	50
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

Připojení	Šroubové svorky
Připojovací průřez hlavních kontaktů (mm ²)	25
Utahovací moment hlavních kontaktů (Nm)	6
Montážní poloha - odchylka vodorovně (°)	5
Max. nadmořská výška (m)	2000
Stupeň znečištění	3
Velikost pojistky	-
400/415 V (A aM)	250
400/415 V (A gl/gG)	315
690 V (A aM)	160
690 V (A gl/gG)	200
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-5 až +40
Vlhkost (%)	50 % vlhkost při teplotě 40° C
Vzdálenost oblouku (mm)	50
Jmenovitý výkon 3fázového motoru při 400 V (kW)	18,50
Jmenovitý výkon 3fázového motoru při 660 / 690 V (kW)	37
Jmenovitý výkon 3fázového motoru při 415 V (kW)	18,50

Blokové schema: Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 25-40 A

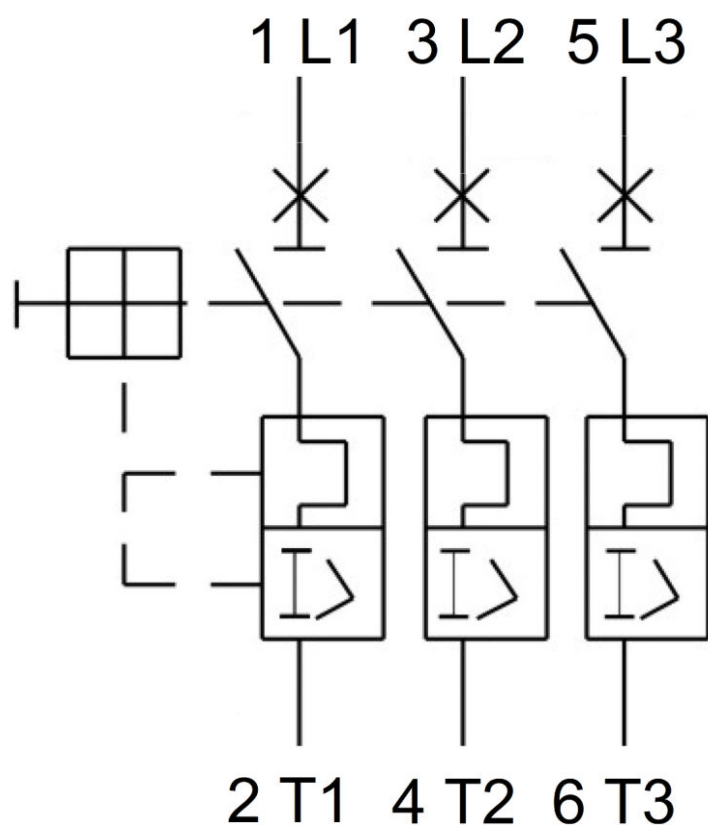

Rozměrový výkres: Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 25-40 A



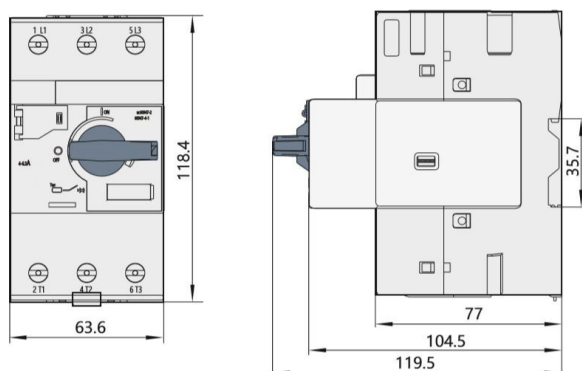


Diagram: Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 25-40 A

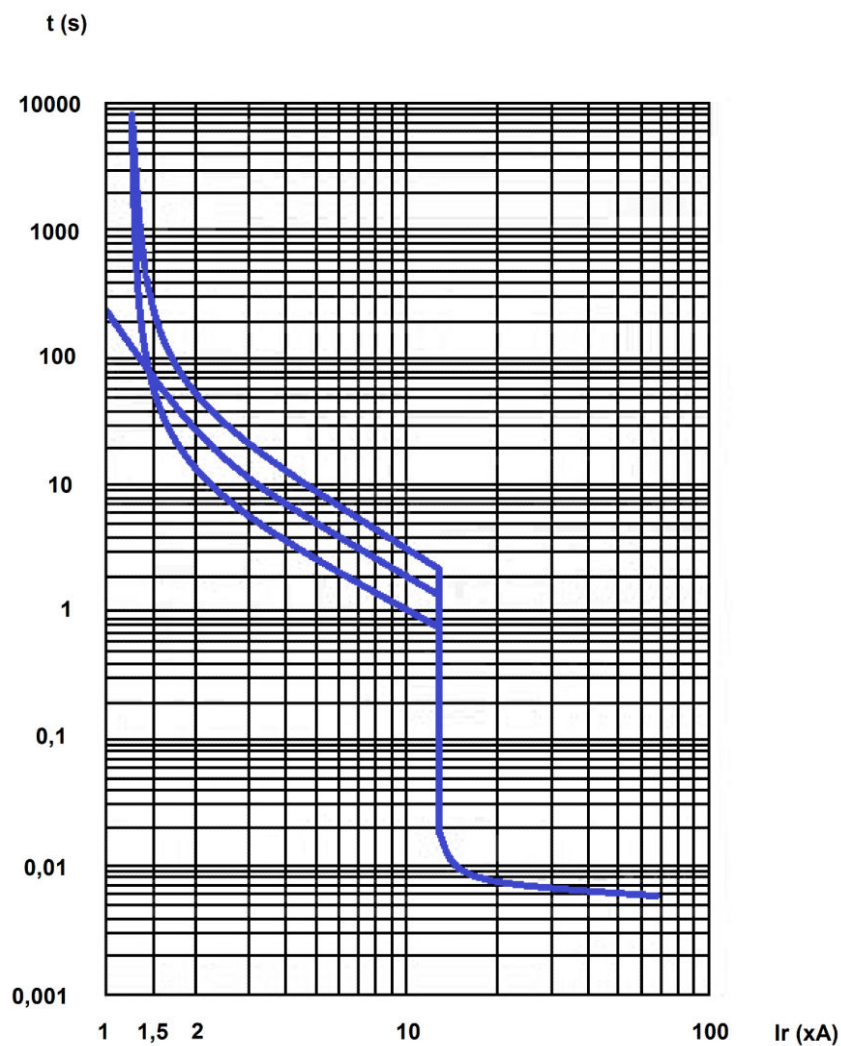

Vypínací charakteristika

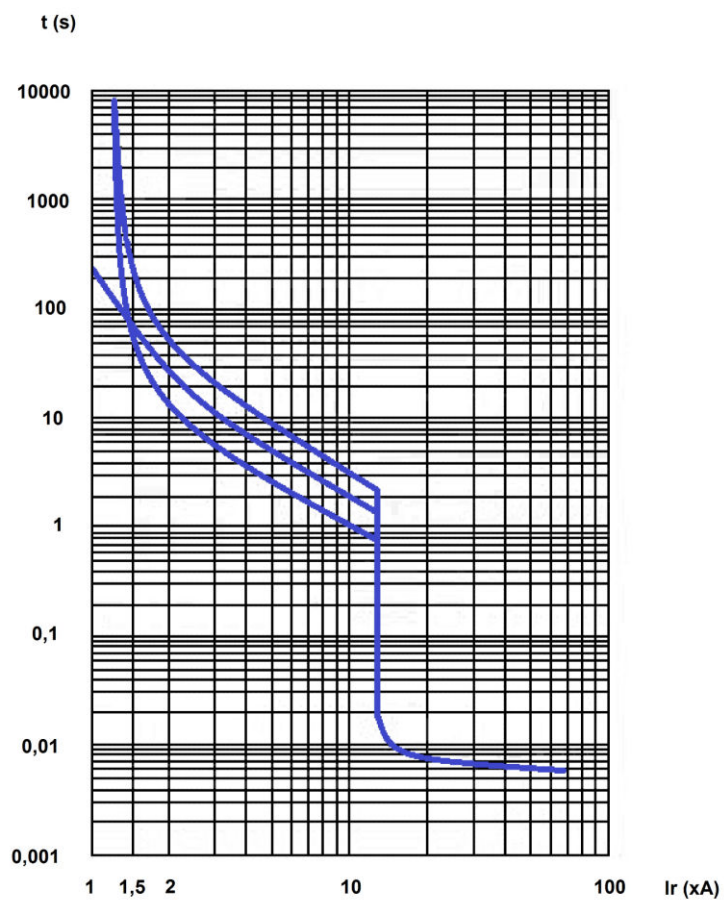

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 25-40 A Třída vybavení 10	BE214000