

Technický list produktu (datasheet): BE216500--

Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 48-65 A

Třída vybavení 10




Technické informace

Velikost	1
Proudový rozsah (A)	48,0-65,0
Typ	Motor protection switch
Jmenovité pracovní napětí (V)	400/415 660/690
Jmenovitá frekvence (Hz)	50 - 60
Jmenovitý pracovní proud (A)	65
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Rozsah nastavení proudu (A)	48-65
Jmenovitý pracovní proud pro AC-3 (A)	65
Nastavení zkratové spouště (A)	910
Normy a standardy	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Třída vypínání	Třída 10A
Pólů	3
Mechanická odolnost Hlavní kontakt (provozní cyklus)	100000
Mechanická odolnost Pomocný kontakt (cyklus)	100000
Max. četnost spínání při AC-3 za hodinu	30

Technické informace - Pokračování

Provedení vypínací spouště	Termomagnetická
Relativní vlhkost (%)	50
Ochrana proti dotyku	Prstem
Stupeň ochrany krytí	IP20
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací průřez hlavních kontaktů (mm²)	25
Utahovací moment hlavních kontaktů (Nm)	6
Montážní poloha - odchylka svisle (°)	5
Montážní poloha - odchylka vodorovně (°)	5
Max. nadmořská výška (m)	2000
Stupeň znečištění	3
Hlavní kontakty	3 Zapínací
Přídavné pomocné kontakty	1Z + 1R
Instalace	DIN lišta
Velikost pojistky	-
400/415 V (A aM)	315
400/415 V (A gl/gG)	400
690 V (A aM)	200
690 V (A gl/gG)	250
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-5 až +40
Vlhkost (%)	50 % vlhkost při teplotě 40° C
Vzdálenost oblouku (mm)	50
Jmenovitý výkon 3fázového motoru při 400 V (kW)	30
Jmenovitý výkon 3fázového motoru při 660 / 690 V (kW)	55
Jmenovitý výkon 3fázového motoru při 415 V (kW)	30

Blokové schema: Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 48-65 A

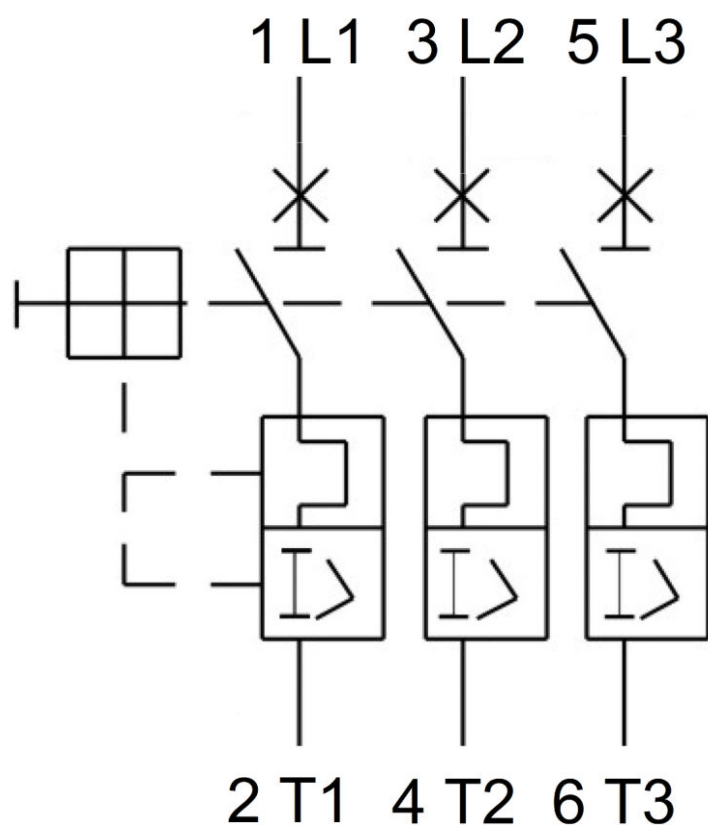

Rozměrový výkres: Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 48-65 A



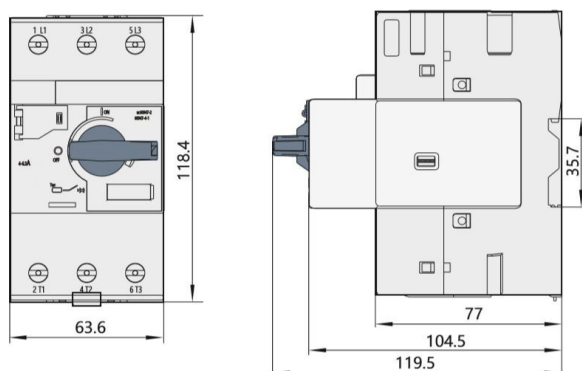


Diagram: Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 48-65 A

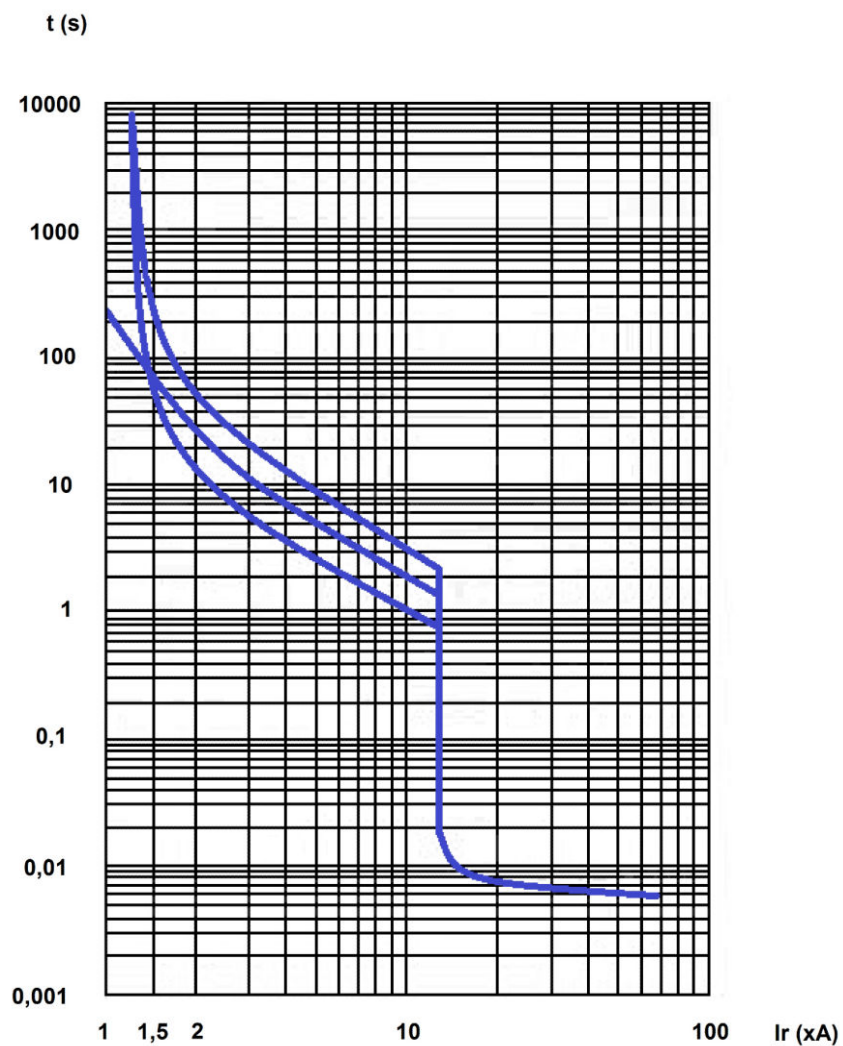

Vypínací charakteristika

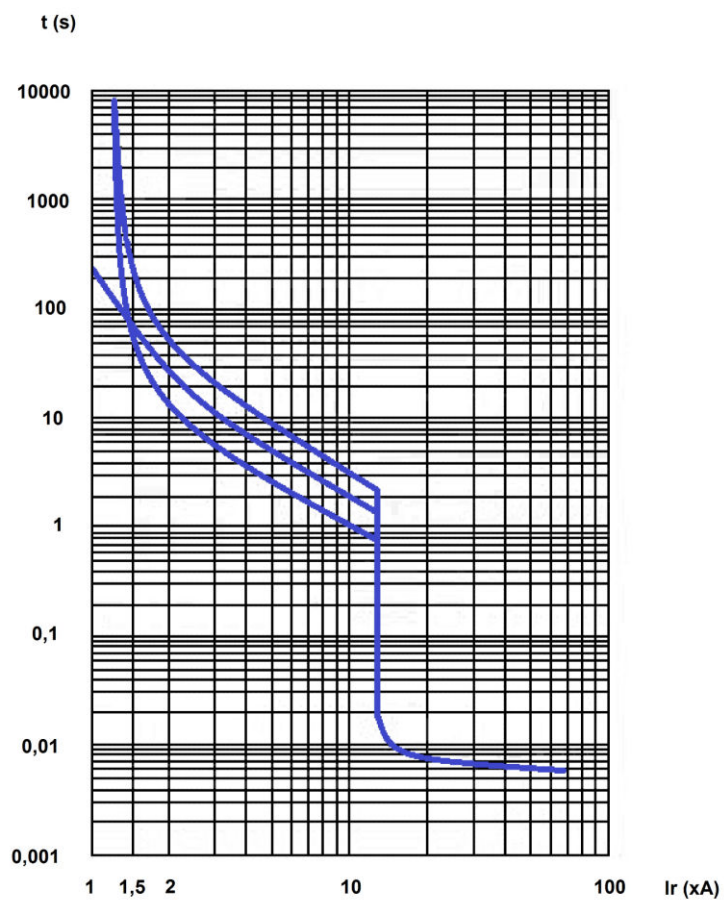

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Motorový spínač CUBICO, 3pólový, 48-65 A	BE216500
Třída vybavení 10	
Volitelné příslušenství	
Pomocné kontakty 1Z + 1R pro CUBICO BE2, čelní montáž	BE2ZAF11
Příslušenství Pomocné kontakty, Velikost 0	
Podpěťová cívka pro spínače CUBICO BE2, 230 VAC / 50 Hz	BE2ZU230
Příslušenství Podpěťová cívka, Velikost 0	