

Technický list produktu (datasheet): BK003524--

Rozvodnice nástěnná, 4řadá, 48 TE, bez dveří

IP40, Třída Ochrany: II, 48+8 TE, RAL 9003, V=650, Š=310, H=96mm



SCHRACK-Info

- Nástěnná plastová rozvodnice bez dveří
- Dodatečná instalace oceloplechových dveří
- Součástí rozvodnice jsou svorkovnice pro N a PE
- Třída ochrany II
- Bezhalogenové provedení dle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Teplota okolí: -25° to +60°C
- Test žhavou smyčkou: 650°C
- Třída ochrany IP40, Mechanická odolnost: IK08
- RAL9003 signální bílá



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	310,00
Výška (netto) (mm)	650,00


Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	96,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,54
EAN	9004840970272
Ztrátový výkon (W)	-36,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Nástěnná montáž , bez dveří
Řad	4
Šířka modulu	12
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Datová tabulka: Rozvodnice nástěnná, 4řadá, 48 TE, bez dveří

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										

Rozměrový výkres: Rozvodnice nástěnná, 4řadá, 48 TE, bez dveří

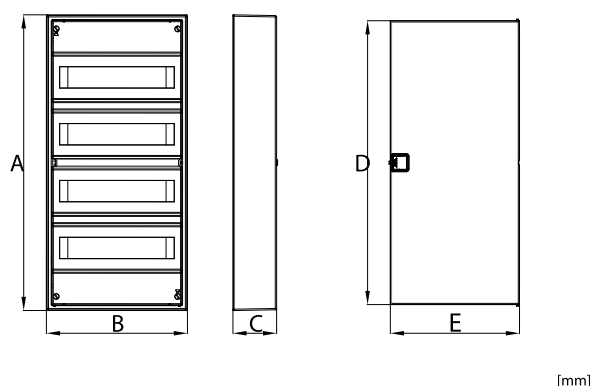

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice nástěnná, 4řadá, 48 TE, bez dveří IP40, Třída Ochrany: II, 48+8 TE, RAL 9003, V=650, Š=310, H=96mm	BK003524
Volitelné příslušenství	
Dveře plechové k nástěnné rozvodnici čtyřřadě BK003524 pro BK003524--	BK003504