

Technický list produktu (datasheet): BK050210--

Rozvodnice nástěnná, 4x18 mod., IP65, průhledné dveře

bezhalogenová, UV stabilní, 1500VDC, materiál ABS, včetně N a PE svorkovnice, průchodky pro kabely horem 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, spodem 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, na boku 4xM25



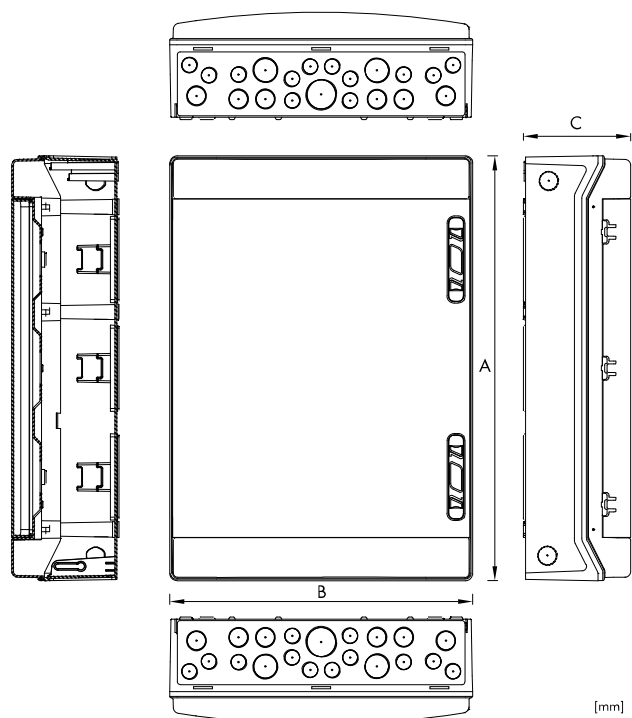
SCHRACK-Info

- Rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, UV-odolná
- Uzavírání stiskacím mechanismem, volitelně cylindrický zámek
- Včetně PE a N svorkovnice
- Třída ochrany II
- Bezhalogenový plast
- UV stabilní
- Jmenovité napětí 1000VAC, 1500VDC
- Teplota okolí: -25°C až +40°C
- Test žhavou smyčkou: 650°C
- Materiál: ABS
- Stupeň krytí IP65
- Odolnost rázům IK08
- RAL7035 světle šedá



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	418,00
Výška (netto) (mm)	872,00
Hloubka (netto) (mm)	148,00
Hmotnost (netto) (kg)	7,10
EAN	9007985018861
Ztrátový výkon (W)	-110,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Řad	4

Rozměrový výkres: Rozvodnice nástěnná, 4x18 mod., IP65, průhledné dveře

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice nástěnná, 4x18 mod., IP65, průhledné dveře bezhalogenová, UV stabilní, 1500VDC, materiál ABS, včetně N a PE svorkovnice, průchodky pro kabely horem 12xM20, 6xM25, BK050210 2xM32, 1xM40, spodem 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, na boku 4xM25	
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro BK05, IP65	BK050097
Kabelová průchodka M25x1.5 pro BK05	BK050098
Kabelová průchodka M25x1.5 pro BK05	
Kabelová průchodka M40x1.5 pro BK05	BK050099
Kabelová průchodka M40x1.5 pro BK05	