

Technický list produktu (datasheet): BK080055--

Rozvodnice zapuštěná, 1x4, dveře bílé

Zapuštěná domovní rozvodnice 1-řadá, 4 TE, plné dveře, IP 40, v=143 š=253 h=98mm



SCHRACK-Info

- Zapuštěná rozvodnice s průhlednými dveřmi
- možnosti osazení malým cylindrickým zámekem
- Integrované sběrnice PE a N
- Třída ochrany II
- Bezhalogenové provedení dle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Provozní teplota od -25° do +60°C
- Test žhavou smyčkou: 650°C
- Montážní hloubka: 68-70mm
- IP krytí: IP40, Mechanická odolnost: IK08
- RAL9010 (bílá)

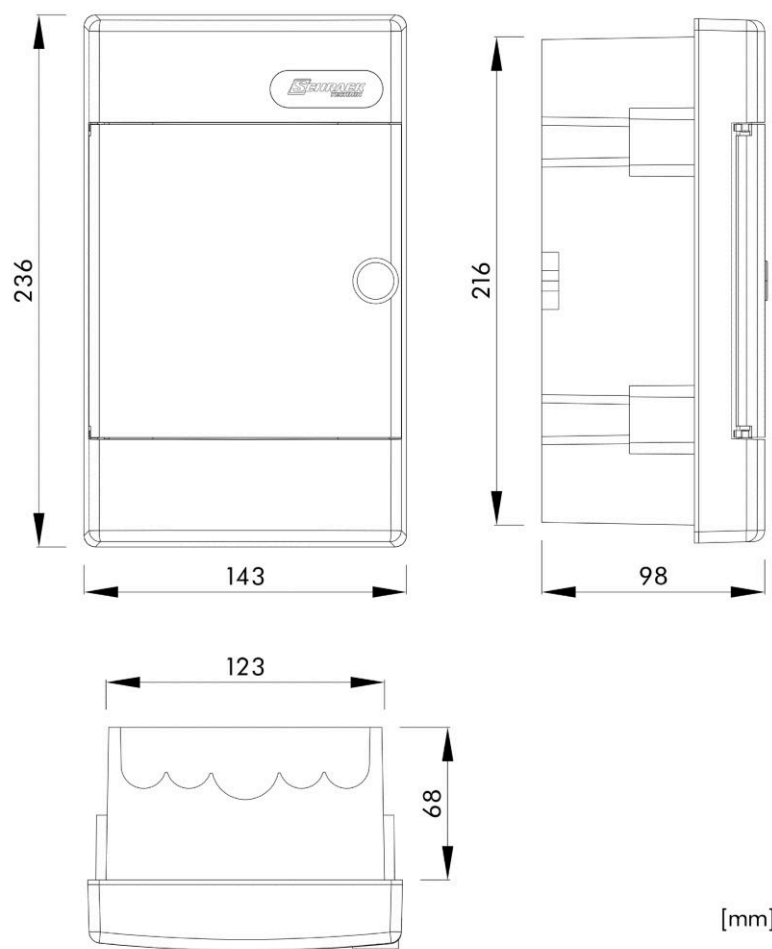


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	138,00
Výška (netto) (mm)	230,00
Hloubka (netto) (mm)	100,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	0,49
EAN	9004840908367
Ztrátový výkon (W)	-9,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Pod omítku s dveřmi
Řad	1
Šířka modulu	4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9010 (čistá bílá)

Rozměrový výkres: Rozvodnice zapuštěná, 1x4, dveře bílé

[mm]

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice zapuštěná, 1x4, dveře bílé	BK080055
Zapuštěná domovní rozvodnice 1-řadá, 4 TE, plné dveře, IP 40, v=143 š=253 h=98mm	
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096