

Technický list produktu (datasheet): BK080110--

Rozvodnice nástěnná, 1x4 modulů, dveře průhledné

Nástěnná domovní rozvodnice 1-řadá, 4 TE, transparentní dveře, IP 40, v=143 š=253
h=98mm



SCHRACK-Info

- Nástěnná rozvodnice s průhlednými dveřmi
- možnosti osazení malým cylindrickým zámekem
- Integrované sběrnice PE a N
- Třída ochrany II
- Bezhalogenové provedení dle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Provozní teplota od -25° do +60°C
- Test žhavou smyčkou: 650°C
- Montážní hloubka: 68-70mm
- IP krytí: IP40, Mechanická odolnost: IK08
- RAL9010 (bílá)




Technické informace

Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	143,00
Výška (netto) (mm)	235,00
Hloubka (netto) (mm)	97,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,49
EAN	9004840908305
Ztrátový výkon (W)	-13,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast průhledný
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Nástěnná montáž , s dveřmi
Řad	1
Šířka modulu	4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Rozměrový výkres: Rozvodnice nástěnná, 1x4 modulů, dveře průhledné

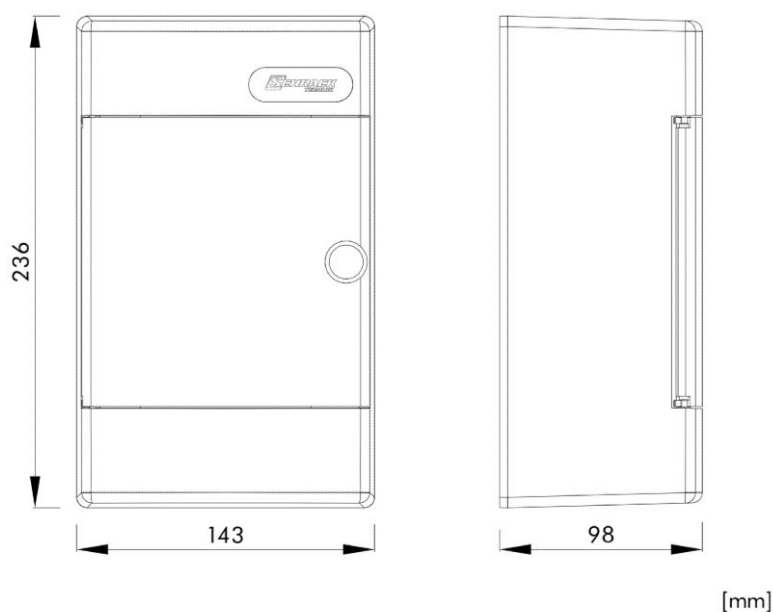

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice nástěnná, 1x4 modulů, dveře průhledné	BK080110
Nástěnná domovní rozvodnice 1-řadá, 4 TE, transparentní dveře, IP 40, v=143 š=253 h=98mm	
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096