


Technický list produktu (datasheet): BK080159--

Rozvodnice nástěnná, 1x24 modulů, dveře bílé

Nástěnná domovní rozvodnice 1-řadá, 24 TE, plné dveře, Ip 40, v=236 š=503 h=112mm



SCHRACK-Info

- Nástěnná mediální rozvodnice z ABS s plnými dveřmi
- Stiskací zámek, možno nahradit cylindrickým
- Včetně děrované montážní desky
- Třída II
- Bezhalogenové podle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Teplota okolí: -25°C až +60°C
- Test žhavou smyčkou 650°C
- Krytí IP40, Odolnost rázům IK08
- RAL9003 Signální bílá




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	502,00
Výška (netto) (mm)	235,00

Technické informace - Pokračování

Hloubka (netto) (mm)	112,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,44
EAN	9004840908343
Ztrátový výkon (W)	-36,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Materiál - dveře	Plast
Bezhalogenový	Ano
Varianta	Nástěnná montáž , s dveřmi
Řad	2
Šířka modulu	24
Stupeň ochrany krytí	IP40
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Rozměrový výkres: Rozvodnice nástěnná, 1x24 modulů, dveře bílé

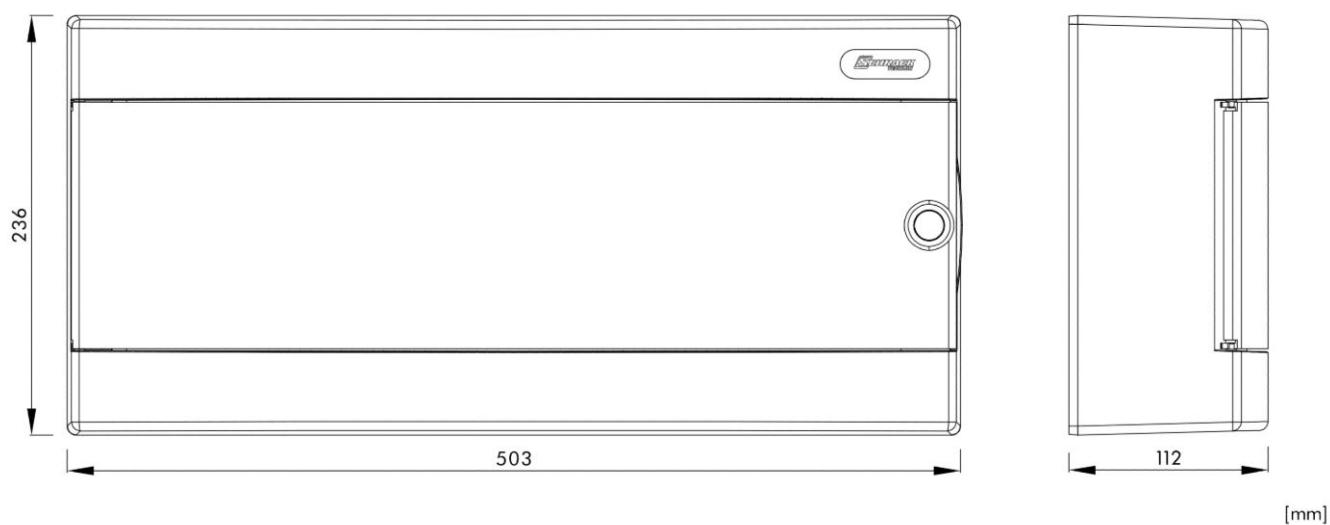

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice nástěnná, 1x24 modulů, dveře bílé	BK080159
Nástěnná domovní rozvodnice 1-řadá, 24 TE, plné dveře, lp 40, v=236 š=503 h=112mm	
Volitelné příslušenství	
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included	BK080096