

Technický list produktu (datasheet): BK080757--

Rozvodnice nástěnná mediální, 3x18 modulů, děrovaná deska

v=526 š=396 h=112mm, IP40, třída 2, Materiál ABS, bezhalogenová, RAL9003, děrovaná montážní deska



SCHRACK-Info

- Nástěnná mediální rozvodnice z ABS s plnými dveřmi
- Stiskací zámek, možno nahradit cylindrickým
- Včetně děrované montážní desky
- Třída II
- Bezhalogenové podle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Teplota okolí: -25°C až +60°C
- Test žhavou smyčkou 650°C
- Krytí IP40, Odolnost rázům IK08
- RAL9003 Signální bílá



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	396,00
--------------------	--------

Technické informace - Pokračování

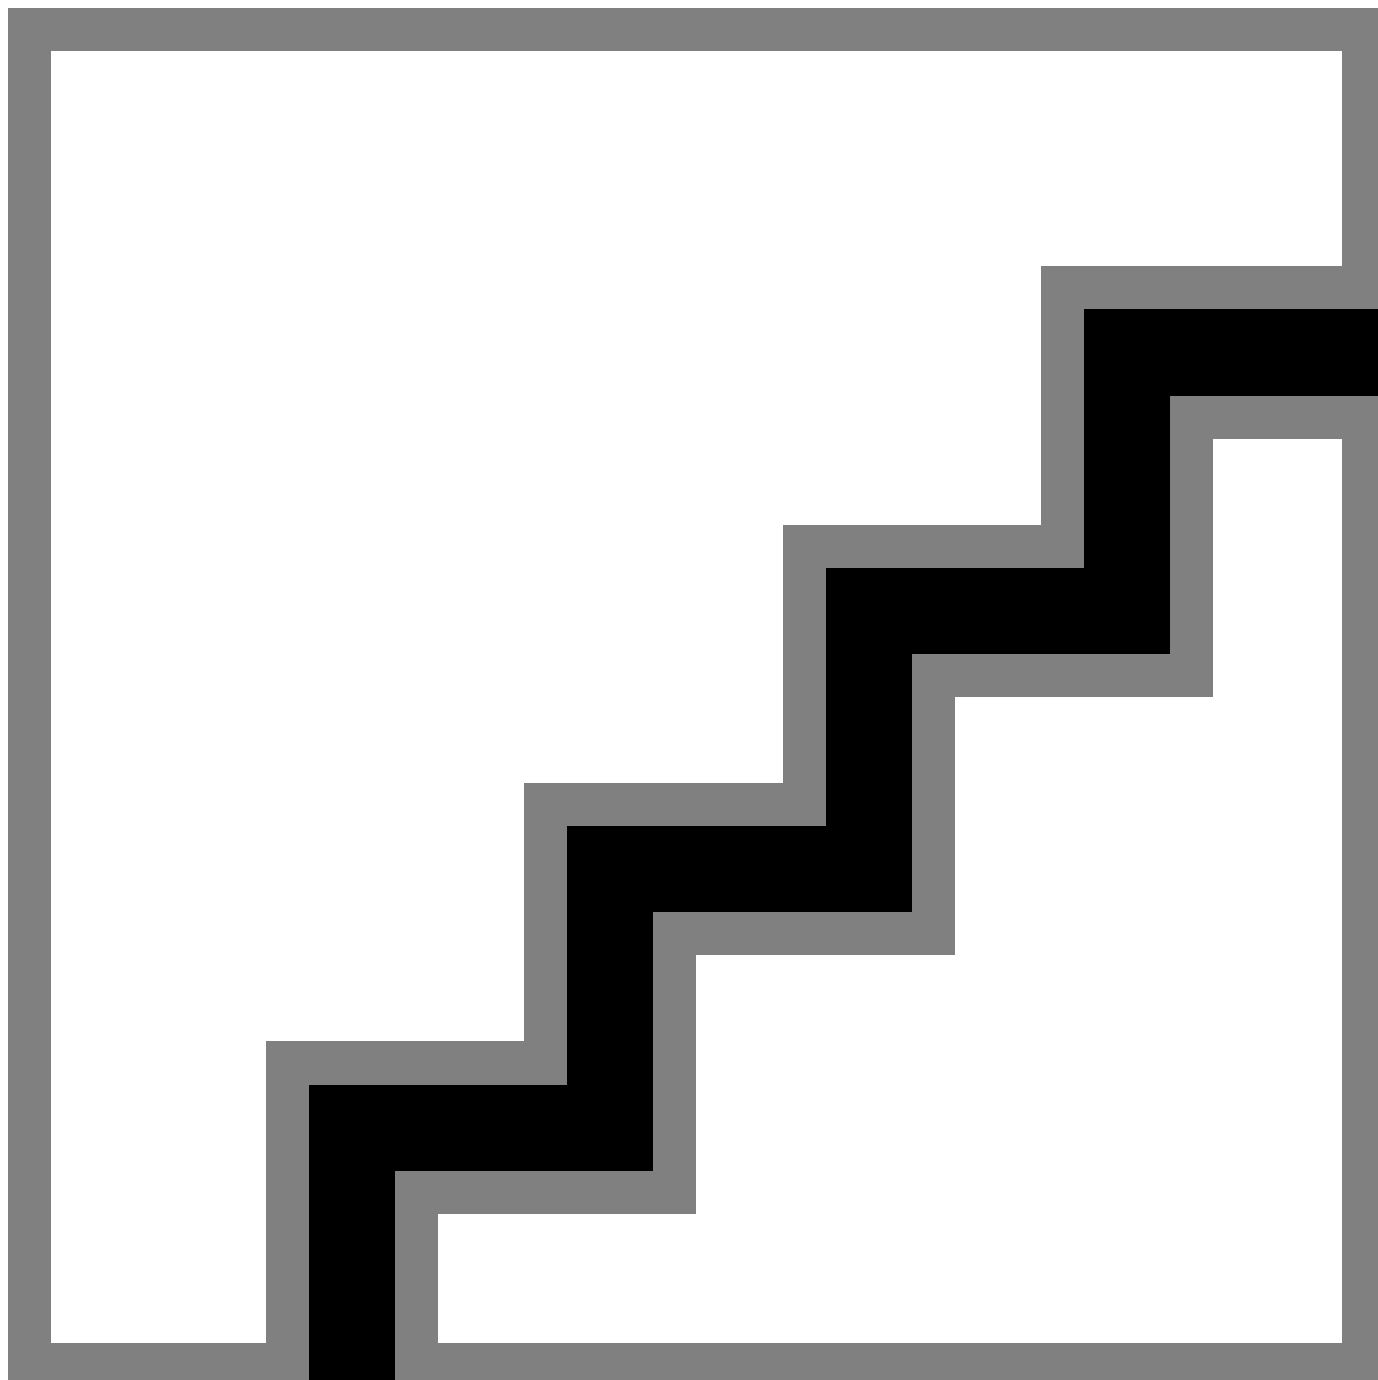
Výška (netto) (mm)	526,00
Hloubka (netto) (mm)	112,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,60
EAN	9004840890013
Ztrátový výkon (W)	-56,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Bezhalogenový	Ano

Datová tabulka: Rozvodnice nástěnná mediální, 3x18 modulů, děrovaná deska

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Verlustleistung [W] *
BK080752	361	287	112	232	180	-32
BK080753	485	287	112	357	180	-41
BK080755	653	287	112	460	158	-54
BK080756	361	396	112	210	267	-41
BK080757	526	396	112	335	267	-56
BK080758	655	396	112	460	267	-68

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Rozměrový výkres: Rozvodnice nástěnná mediální, 3x18 modulů, děrovaná deska

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rozvodnice nástěnná mediální, 3x18 modulů, děrovaná deska v=526 š=396 h=112mm, IP40, třída 2, Materiál ABS, bezhalogenová, RAL9003, děrovaná montážní deska			BK080757
Volitelné příslušenství			
Svorkovnice pro rozvodnice BK08, 2x15 svorek			BK080098
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový metal, 2x keys included			BK080096
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856-Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly barva světle šedá			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6a STP, SFA, 1ks samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz AWG23/1 LS0H-3 Cca 50% blue RAL5015, Sale per meter	79	28	HSEKP423CB
Svorkovnice pro rozvodnice BK08, 2x8 svorek			BK080097