


Technický list produktu (datasheet): BK0852512F

Rám, plastové dveře a konstrukce pro 1ř rozvodnici

Rám a plastové dveře pro 1ř. rozvodnici BK0850012A (do zdi) a BK0850512A (dutá stěna), včetně konstrukce a svorkovnic, ABS, bezhalogenové, třída II, rám RAL9003

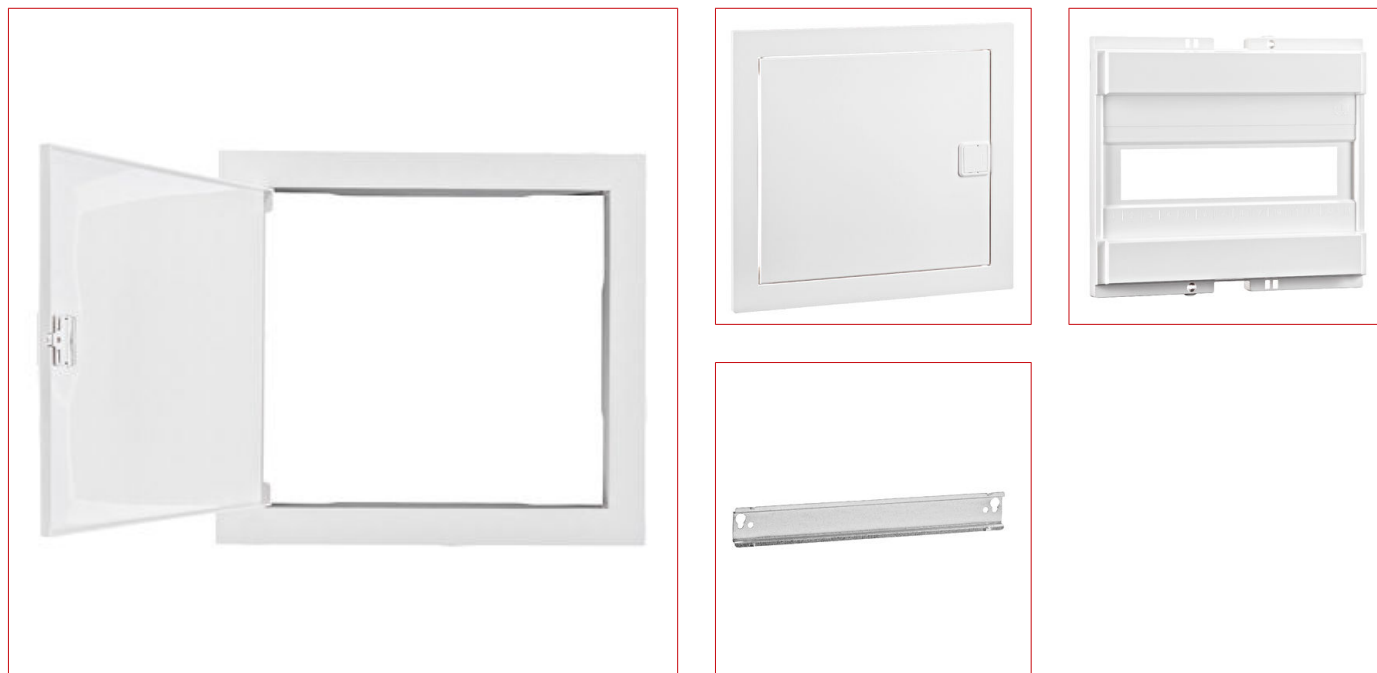

SCHRACK-Info

- 1- to 4-row frames with white plastic door
- Series BK085
- DIN-rails and module cover included
- For completion, one wall box is necessary:
 - 1- to 4-row for solid wall or partition wall
- Material Frame + Door: 1mm ABS
- Protection class: II
- Degree of protection: IP40
- Impact resistance: IK07
- Frame + door: RAL 9003 (Signal white)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	346,00
--------------------	--------

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	317,00
Hloubka (netto) (mm)	36,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,50
EAN	9004840937978
Ztrátový výkon (W)	-25,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Bezhalogenový	Ano
Stupeň ochrany krytí	IP40
Třída ochrany	2
Rázová odolnost	IK07
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Rám, plastové dveře a konstrukce pro 1 ř. rozvodnici

Rám a plastové dveře pro 1 ř. rozvodnici BK0850012A (do zdi) a BK0850512A (dutá stěna), včetně konstrukce a svorkovnic, ABS, BK0852512F bezhalogenové, třída II, rám RAL9003