


Technický list produktu (datasheet): BS900068-A

Propojovací lišta 1xFl 4pól, 1xLS 4pól, 6xLS 1+N/1TE, 14TE


Kompaktní propojovací lišta, jazýčková, 4pólová, nevylamovací, bez nutnosti koncovek

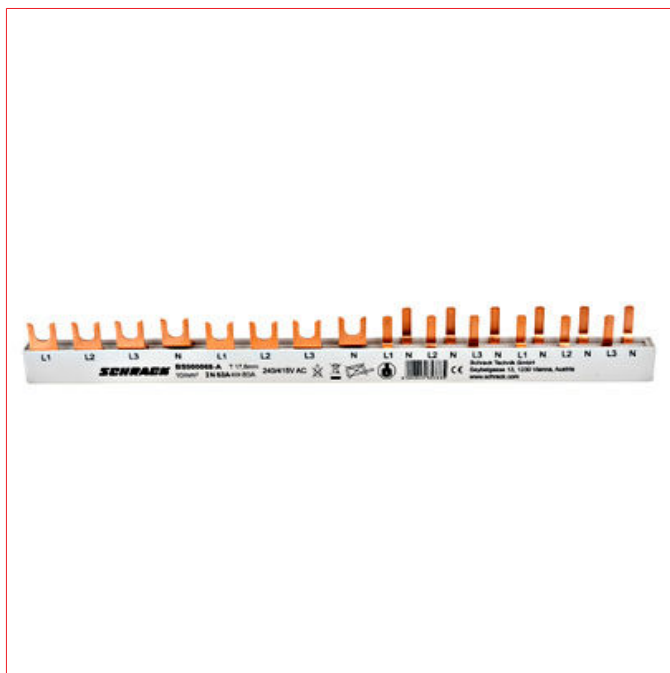

Technické informace

Ztrátový výkon (W)	5,30
Průřez (mm ²)	10
Volitelné příslušenství	BS900303--; BS900305--
Délka (netto) (mm)	249,20
Výška (netto) (mm)	30,00
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	70

Rozměrový výkres: Propojovací lišta 1xFI 4pól, 1xLS 4pól, 6xLS 1+N/1TE, 14TE

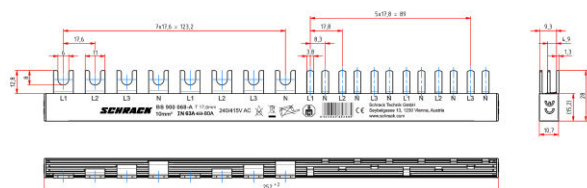

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Propojovací lišta 1xFI 4pól, 1xLS 4pól, 6xLS 1+N/1TE, 14TE	BS900068-A
Kompaktní propojovací lišta, jazýčková, 4pólová, nevyламovací, bez nutnosti koncovek	
Volitelné příslušenství	
Ochrana proti dotyku, pro propojovací lišty	BS900303
Ochrana propojovací lišty, 1TE, žlutá	BS900305