


Technický list produktu (datasheet): BSA90151 --

Kompaktní lišta 4-pólová 1xRCCB (N+3)+4xMCB (N+1), 12TE

pro Amparo, vidlicová, 4 pólová, nelze vylomit ani zkrátit, včetně koncovek




Technické informace

Průřez (mm²)	10
Norma	ČSN EN 61439-1
Max. proud na začátku	65A
Max. proud uprostřed	100A
Materiál	E-Cu-ETP
Materiál izolace	PVC (Polyvinylchlorid)
Bezhalogenový	Ne
Kategorie přepětí	3
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	4kV
Jmenovité napětí	240/415 V AC/DC
Stupeň znečištění	2
Sledovací odpor	CTI 600
Ztrátový výkon (W)	4,50
Teplotní odolnost (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Jmenovitý zkratový proud	≤50kA
Maximální přípustná pojistka proti zkratu (A gG)	100A gL
Min. vzdušná vzdálenost	≤3,0mm

Technické informace - Pokračování

Min. plazivá vzdálenost	≤5,0mm
Stupeň ochrany krytí	IP20
Reakce na oheň	PV/ABS V-0 at 1,5mm dle UL94

Rozměrový výkres: Kompaktní lišta 4-pólová 1xRCCB (N+3)+4xMCB (N+1), 12TE

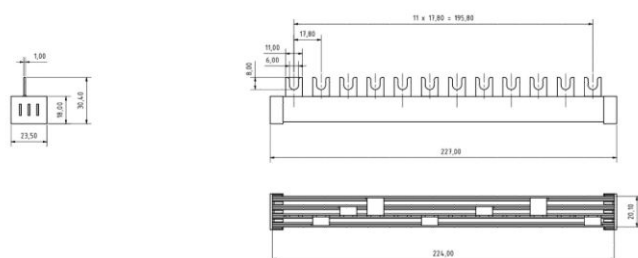

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktní lišta 4-pólová 1xRCCB (N+3)+4xMCB (N+1), 12TE pro Amparo, vidlicová, 4 pólová, nelze vylomit ani zkrátit, včetně koncovek	BSA90151
Volitelné příslušenství	
Ochrana proti dotyku - žlutá	BSB00303
Kryt pro rezervní místa na přípojnicích	
Koncovka pro 4 pólovou lištu	BSA90118