

Technický list produktu (datasheet): BSB00058-A

Lišta, 6xMCB 4-pólová (1+N) 12MWm 10 mm²

Kompaktní propojovací lišta, vidlicová, 4-pólová, nevylamovatelná, nejsou nutné koncovky



Technické informace

Průřez (mm ²)	10
Norma	ČSN EN 61439-1
Max. proud na začátku	63A
Max. proud uprostřed	100A
Materiál	E-Cu-ETP
Materiál izolace	PC
Bezhalogenový	Podle DIN EN 50267-2-2
Teplotní podmínky - provozní (°C)	do 125
Test žhavou smyčkou (teplota) (°C)	960
Kategorie přepětí	3
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	4kV
Jmenovité napětí	400V AC
Zkratová odolnost	100Agl / 25 kA
Dielektrická pevnost	36 kV/mm
Stupeň znečištění	2
Klimatická odolnost	IEC 68-2
Požární klasifikace	2

Technické informace - Pokračování

Sledovací odpor	CTI 600
Ztrátový výkon (W)	4,50

Rozměrový výkres: Lišta, 6xMCB 4-pólová (1+N) 12MWm 10 mm²

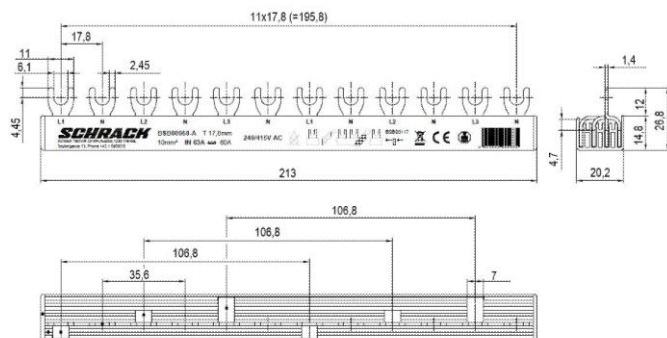


Diagram: Lišta, 6xMCB 4-pólová (1+N) 12MWm 10 mm²


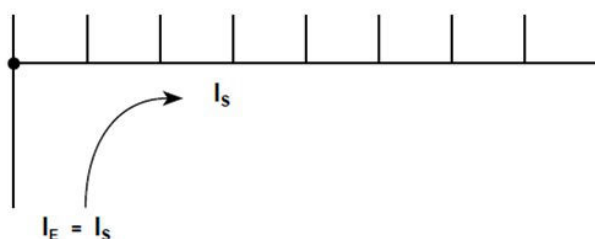


Diagram: Lišta, 6xMCB 4-pólová (1+N) 12MWm 10 mm²

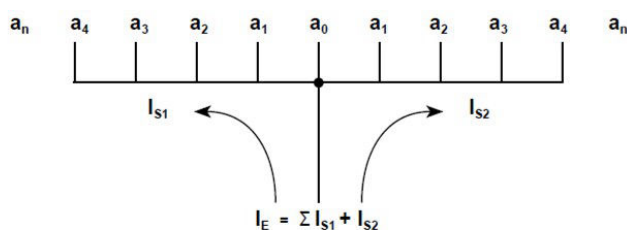

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lišta, 6xMCB 4-pólová (1+N) 12MWm 10 mm2	BSB00058-A
Kompaktní propojovací lišta, vidlicová, 4-pólová, nevylamovatelná, nejsou nutné koncovky	
Volitelné příslušenství	
Ochrana proti dotyku - žlutá	BSB00303
Kryt pro rezervní místa na přípojnicích	
Koncovka pro 4 pólovou lištu 10mm2	BSB00117-A
Koncovka pro 4 pólovou lištu 10mm2	