

Technický list produktu (datasheet): BSB00060--

# Vidlicová lišta, 1x RCCB 4 pól, 4xSPD, 8MW, 16mm<sup>2</sup>

Vidlicová lišta, 4 pólová, nelze vylomit, nelze zkracovat, bez nutnosti koncovek



## Schrack-Info

- Propojovací lišta vidlicová, 4 pólová, nelze vylomit, nelze zkracovat,
- Rozteč: 17.8mm
- 8 MW
- Sled fází: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (možnost dalších aplikací)
- bez nutnosti koncových krytek


## Technické informace

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Průřez (mm <sup>2</sup> )          | 10                     |
| Norma                              | ČSN EN 61439-1         |
| Max. proud na začátku              | 80A                    |
| Max. proud uprostřed               | 130A                   |
| Materiál                           | E-Cu-ETP               |
| Materiál izolace                   | PC                     |
| Bezhalogenový                      | Podle DIN EN 50267-2-2 |
| Teplotní podmínky - provozní (°C)  | do 125                 |
| Test žhovou smyčkou (teplota) (°C) | 960                    |
| Kategorie přepětí                  | 3                      |


## Technické informace - Pokračování

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V) | 4k             |
| Jmenovité napětí                     | 400V AC        |
| Zkratová odolnost                    | 100Agl / 25 kA |
| Dielektrická pevnost                 | 36 kV/mm       |
| Stupeň znečištění                    | 2              |
| Klimatická odolnost                  | IEC 68-2       |
| Požární klasifikace                  | 2              |
| Sledovací odpor                      | CTI 600        |
| Ztrátový výkon (W)                   | 3,00           |


## Dimensions in mm

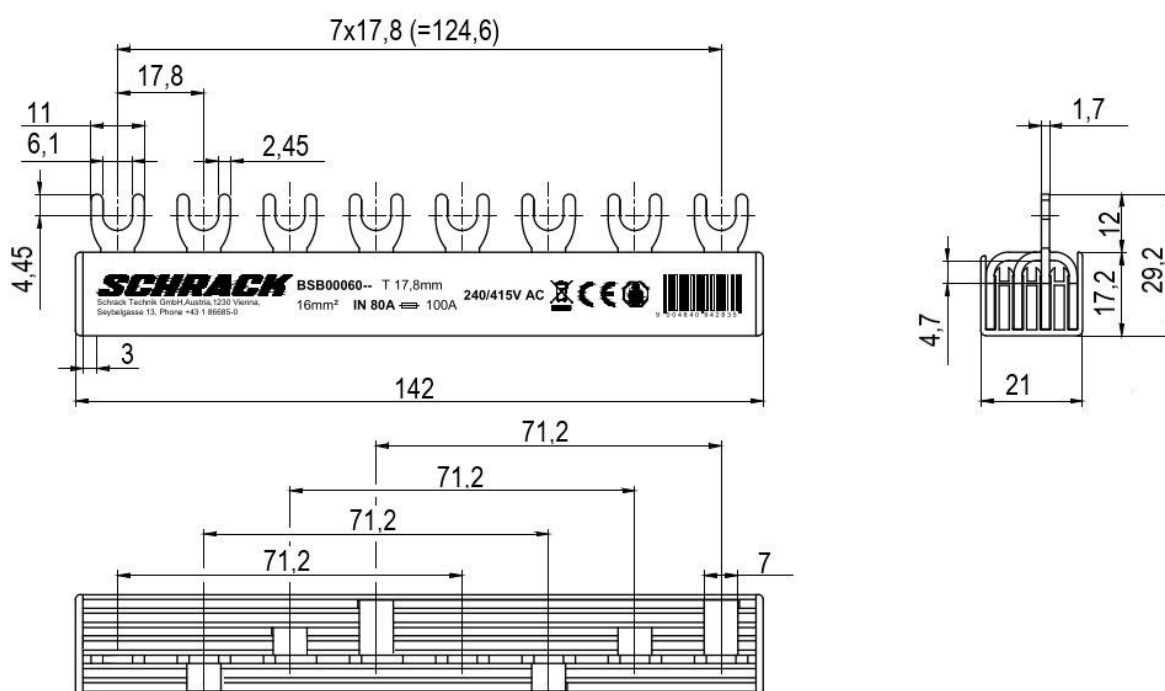

## Feeding at beginning or end of busbar

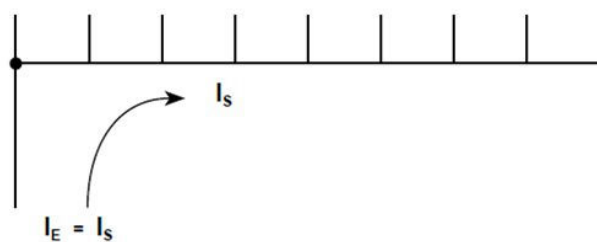

## Other feedings

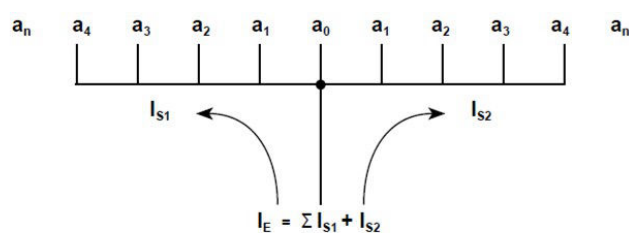

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vidlicová lišta, 1x RCCB 4 pól, 4xSPD, 8MW, 16mm2                                | BSB00060   |
| Vidlicová lišta, 4 pólová, nelze vylomit, nelze zkracovat, bez nutnosti koncovek |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                   |            |
| Ochrana proti dotyku - žlutá                                                     | BSB00303   |
| Kryt pro rezervní místa na přípojnicích                                          |            |