


Technický list produktu (datasheet): BSB90059--

Kompaktní lišta 1 pólová (N) 3 x 2 TE, 16mm², modrá

vidlicová, nelze vylomit ani zkrátit

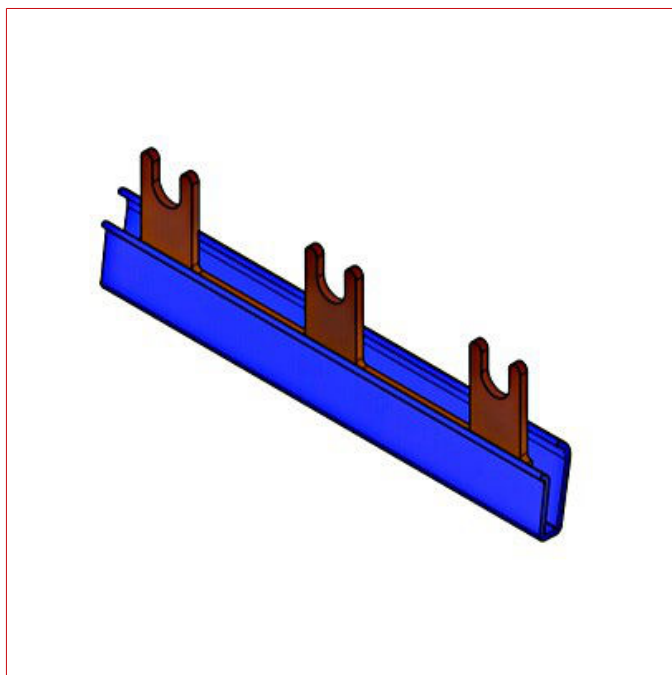

Technické informace

Průřez (mm ²)	16
Norma	ČSN EN 61439-1
Max. proud na začátku	80A
Max. proud uprostřed	130A
Materiál	E-Cu-ETP
Materiál izolace	PC/ABS (bez halogenů)
Bezhalogenový	Ano
Kategorie přepětí	3
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	4kV
Jmenovité napětí	240/415 V AC/DC
Stupeň znečištění	2
Sledovací odpor	CTI 600
Ztrátový výkon (W)	1,30
Teplotní odolnost (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Jmenovitý zkratový proud	≤50kA
Maximální přípustná pojistka proti zkratu (A gG)	100A gL
Min. vzdušná vzdálenost	≤3,0mm

Technické informace - Pokračování

Min. plazivá vzdálenost	$\leq 5,0\text{mm}$
Stupeň ochrany krytí	IP20
Reakce na oheň	PV/ABS V-0 at 1,5mm dle UL94

Rozměrový výkres: Kompaktní lišta 1 pólová (N) 3 x 2 TE, 16mm², modrá

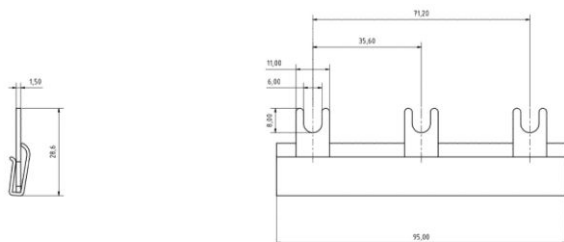


Diagram: Kompaktní lišta 1 pólová (N) 3 x 2 TE, 16mm², modrá


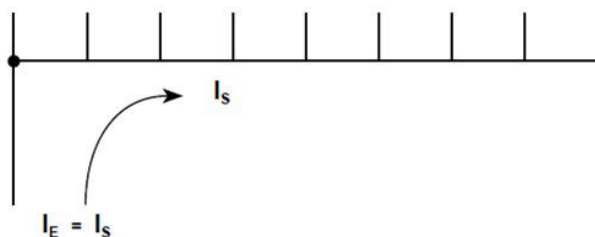


Diagram: Kompaktní lišta 1 pólová (N) 3 x 2 TE, 16mm², modrá

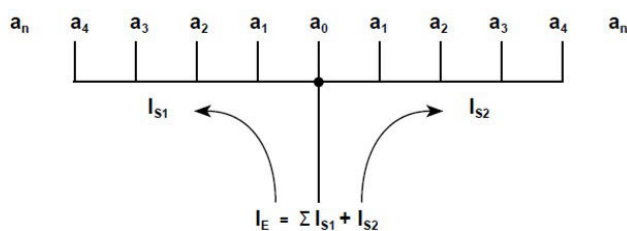

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktní lišta 1 pólová (N) 3 x 2 TE, 16mm ² , modrá vidlicová, nelze vylomit ani zkrátit	BSB90059
Volitelné příslušenství	
Ochrana proti dotyku - žlutá	BSB00303
Kryt pro rezervní místa na přípojnicích	
Koncovka pro 1-pólovou lištu, modrá	BSA90108