


Technický list produktu (datasheet): BXFIA118--

Měřicí transformátor průchozí, pro relé Typ A, otvor Ø350 mm

Pouze pro použití s hlídači BXFIAxxx! Průměr 350mm, Stupeň ochrany krytí IP20

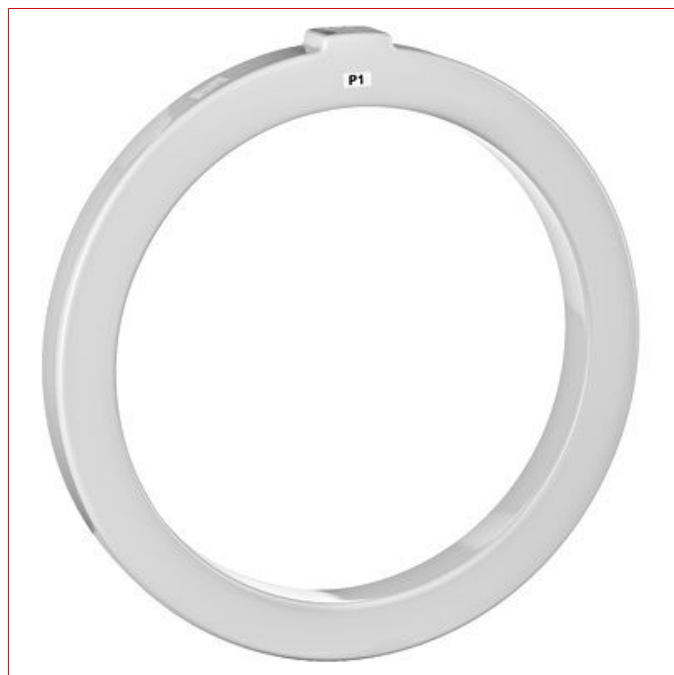


Technické informace

Délka (netto) (mm)	52,00
Šířka (netto) (mm)	440,00
Výška (netto) (mm)	152,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,40
EAN	9004840980424
Ztrátový výkon (W)	0,05
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	50
Průměr (mm)	350
Technická data	Insulation test voltage: 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min Nominal frequency: 47 - 450Hz Operating frequency: 25Hz - 10kHz, 1 min Installation category: CAT III 600V reinforced Short-time overcurrent: 6x In (2 sec.) Minimum residual current: 0.5A (Value only applies if the cables are positioned exactly in the center of the transformer)
Primární proud (A)	max. 2500

Technické informace - Pokračování

Teplotní podmínky - provozní (°C)	0 až +50
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-20 až +70
Materiál	Samozhášivý termoplast (UL 94-V0)
Stupeň ochrany krytí	IP20
Svorky	Šroubové
Normy a standardy	EN 60947-2, ČSN EN 60947-2

Rozměrový výkres: Měřicí transformátor průchozí, pro relé Typ A, otvor Ø350 mm

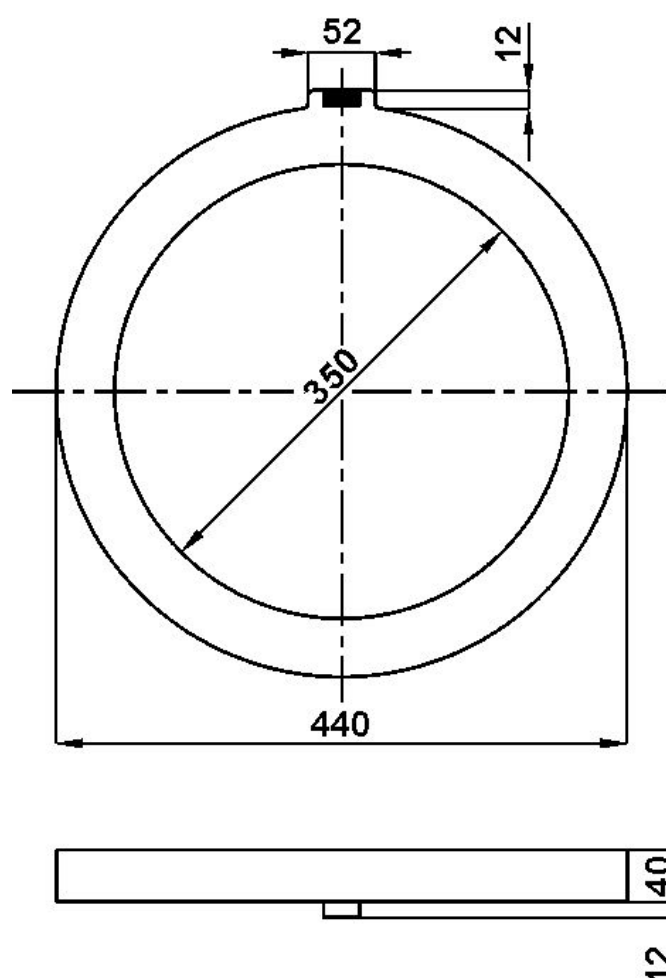

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Měřicí transformátor průchozí, pro relé Typ A, otvor Ø350 mm Pouze pro použití s hlídači BXFIAxxx! Průměr 350mm, Stupeň ochrany krytí IP20	BXFIA118
Nezbytné příslušenství	
Relé proudového chrániče typ A, 30mA - 3A, bez LCD Pouze pro použití s transformátory BXFIAxxx ! Metoda měření Typ A, Napájení 230 V AC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Stupeň ochrany krytí IP40 (krytí), IP20 (připojení)	BXFIA100
Volitelné příslušenství	
Relé proudového chrániče typ A, 30mA - 3A, s LCD Pouze pro použití s transformátory BXFIAxxx ! Metoda měření Typ AC, A, F - TRMS, Napájení 230 V AC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Stupeň ochrany krytí IP20 (krytí), IP20 (připojení)	BXFIA101