

Technický list produktu (datasheet): BZ326456DC

Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE


Typ Instalační stykač, Velikost 2 TE, Jmenovitý proud 32A




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	52,50
Výška (netto) (mm)	87,50
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	70


Blokové schema: Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE

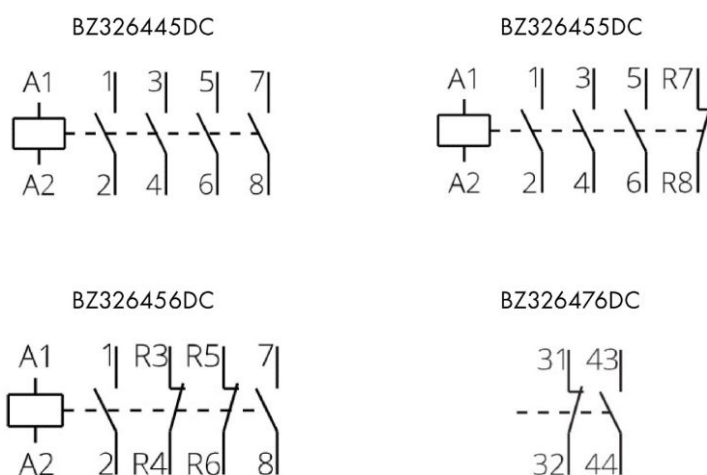


Rozměrový výkres: Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE

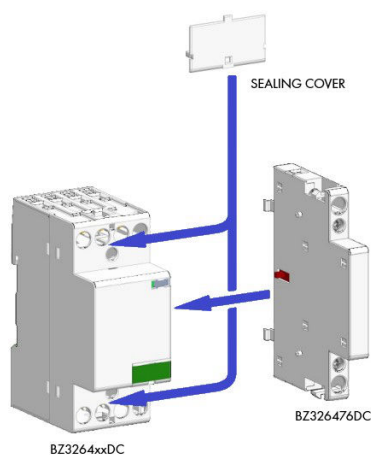

Rozměrový výkres: Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE

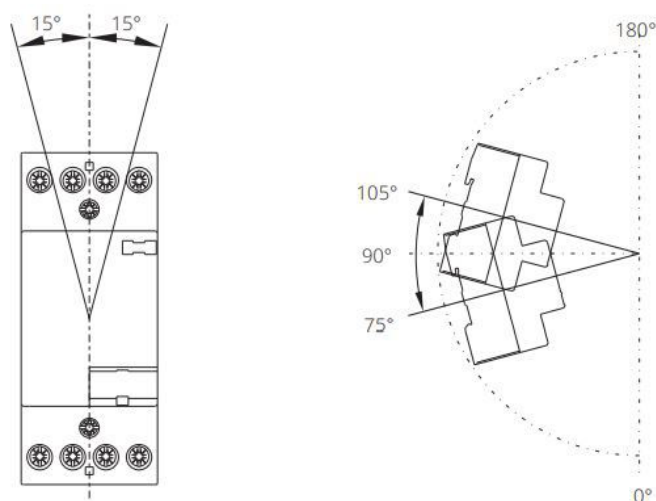

Rozměrový výkres: Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE

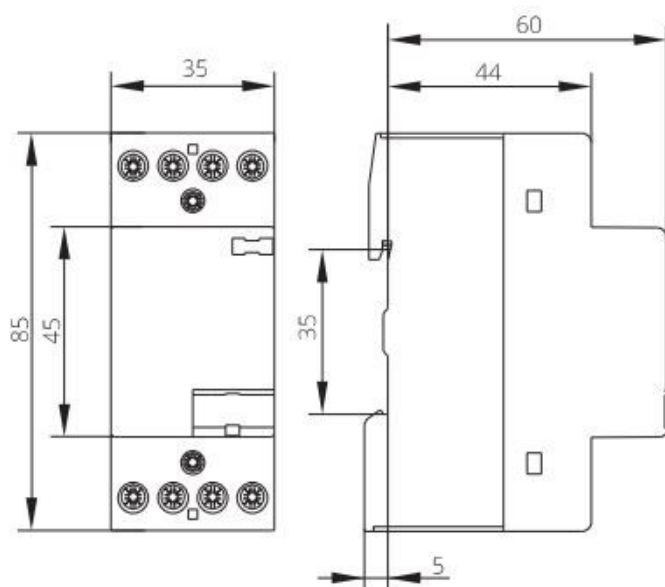

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Instalační stykač 32 A, 2Z+2R (2NO+2NC), 24 V AC/DC, 2TE	BZ326456DC
Typ Instalační stykač, Velikost 2 TE, Jmenovitý proud 32A	
Volitelné příslušenství	
Pomocný kontakt 6A, 1Z+1R (1NO+1NC), pro instalační stykače	BZ326476DC
Příslušenství Pomocné kontakty	