
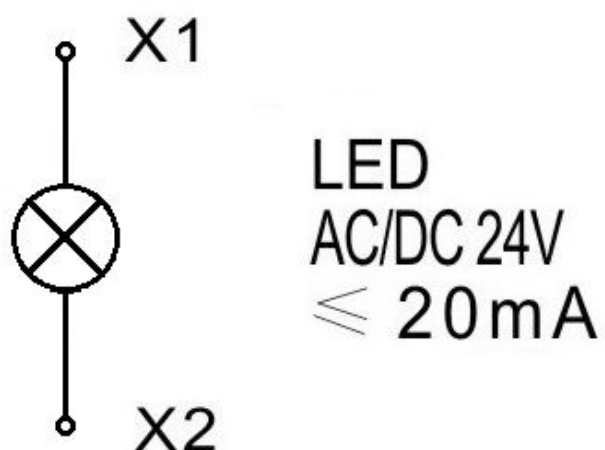


LED signálka monoblok 24 V AC/DC, zelená

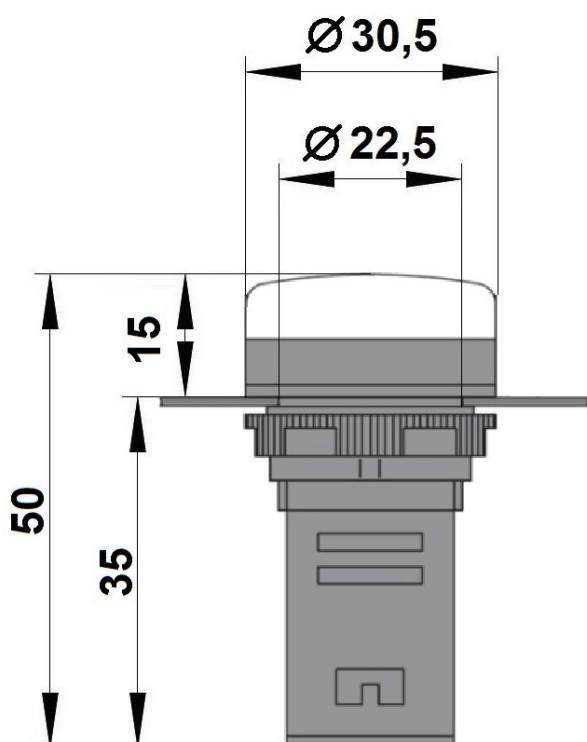

Technické informace

Série	BZ
Osvětlení	Prosvětlený
Barva	Zelená
Pracovní napájecí napětí (V)	24
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Konstrukce	LED
Stupeň ochrany krytí	IP65
Volitelné příslušenství	LP412402--
Jmenovitý pracovní proud (A)	<0,02
Doba života	<30000
Jas (cd/m²)	60
Provozní teplota	-5°C až +70°C
Vlhkost (%)	90 % vlhkost při teplotě 20° C 50 % vlhkost při teplotě 40° C
Provozní výška (m)	<2000
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III / 3
Normy a standardy	IEC EN 60947-5-1

Blokové schema: LED signálka monoblok 24 V AC/DC, zelená**Rozměrový výkres: LED signálka monoblok 24 V AC/DC, zelená**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED signálka monoblok 24 V AC/DC, zelená	BZ501213-B
Volitelné příslušenství	
Napájecí zdroj spínaný 230 V/24 V DC, 2.5 A na DIN; vhodný pro SELV, PELV; IP 20	LP412402