

Technický list produktu (datasheet): DSS4280103

Server rack 42U 800x1970x1000

2xperf.dv, 1800 kg, IP20, š/mod

RAL7035 šedá + RAL5005 modrá, přední jednokřídlé a zadní dvoukřídlé perforované dveře




SERVEROVÉ DATACENTROVÉ ROZVÁDĚČE ŘADY DSS (nosnost 1 800 kg)

Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která je předurčuje pro instalaci prvků s vyšší hmotností -jejich nosnost je 1 800 kg. Jedná se o serverové rozvaděče vhodné pro použití v datových centrech. Jsou standardně vybaveny předními jednokřídlými a zadními dvoukřídlými perforovanými dveřmi pro lepší cirkulaci vzduchu. Jsou určeny pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, ukončení strukturované kabeláže a aktivních prvků. Stupeň ochrany krytí mají IP 20.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	1.970,00
Hloubka (netto) (mm)	1.000,00
Hmotnost (netto) (kg)	148,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Vhodné pro U	42U-1970mm
Barva	RAL 7035 / RAL 5005 (světle šedá / modrá)

Rozměrový výkres: Server rack 42U 800x1970x1000 2xperf.dv, 1800 kg, IP20, š/mod

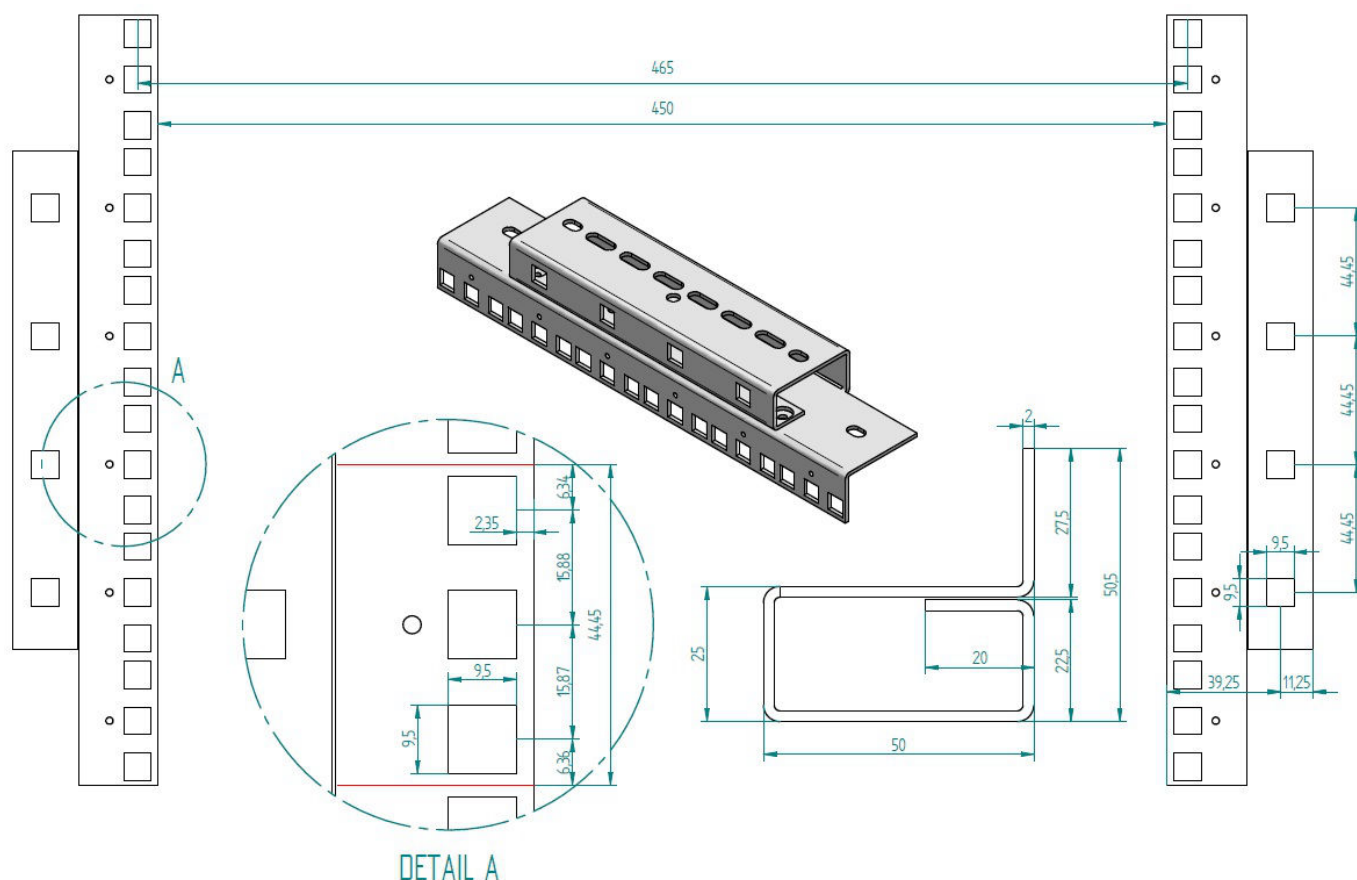

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Server rack 42U 800x1970x1000 2xperf.dv, 1800 kg, IP20, š/mod	DSS4280103
RAL7035 šedá + RAL5005 modrá, přední jednokřídlé a zadní dvoukřídlé perforované dveře	
Volitelné příslušenství	
Cylindrická půlvložka EMKA 333 typu FAB, 1 klíč náhradní klíč DV900334--	DV900333
Horní/spodní kabelová průchodka s protiprach.kartáčem, 2U	DBK24800
Horní/spodní ventil.jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U pro volně stojící skříně DS/DSZ a DSS	DLT44802-A
Boční panel (pár) podstavce pro rozvaděč DSS, hl. 1000mm Max.Load = 1800kg, RAL7035 Lightgrey	DSSOT1210
Přední/zad.panel podstavce, perf.+protiprachový filtr, š.800mm Ke stojanovým rozvaděčům, barva RAL7035	DSOF1283
19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	DBC14805

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá	DBK14805
19" polička s perf.,hl. 450mm, šroub.,zátěž 80kg, 1U,RAL 7035	DFS14845-C
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 3 m	IU070114-3
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A
PDU řady IT METER, pasivní, 1xCEE 16A/12xC13,6xSchuko	HSMPP312
PDU IT METER, dálk.ř.,měření,3f,CEE/36xC13+6xC19,RJ45,2s.,Al	HSMPP336
Držák PDU pro skříně DSS šířky 600 a 800 mm, 1U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU010
Držák PDU pro skříně DSS šířky 600 a 800 mm, 2U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU021
Držák PDU pro skříně DSS šířky 600 a 800 mm, Zero U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU022
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	DSSRA050
19" montážní deska perforovaná, výška 14U, ocelový plech Včetně šroubů a matic	DMP1914
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	DTLIGHT01
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19",interní PSU,tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457
19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený, 1U,RAL 7035 Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva světle šedá	HSER0240GS