

Technický list produktu (datasheet): DSS428020B

Server rack 42U 800x1970x1200

2xperf.dv, 1800 kg, IP20, černý

RAL9005 černá, přední jednokřídlé a zadní dvoukřídlé perforované dveře




SERVEROVÉ DATACENTROVÉ ROZVÁDĚČE ŘADY DSS (nosnost 1 800 kg)

Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která je předurčuje pro instalaci prvků s vyšší hmotností - jejich nosnost je 1 800 kg. Jedná se o serverové rozvaděče vhodné pro použití v datových centrech. Jsou standardně vybaveny předními jednokřídlými a zadními dvoukřídlými perforovanými dveřmi pro lepší cirkulaci vzduchu. Jsou určeny pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, ukončení strukturované kabeláže a aktivních prvků. Stupeň ochrany krytí mají IP 20.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	1.970,00
Hloubka (netto) (mm)	1.200,00
Hmotnost (netto) (kg)	163,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Vhodné pro U	42U-1970mm
Barva	RAL 9005 (černá)

Rozměrový výkres: Server rack 42U 800x1970x1200 2xperf.dv, 1800 kg, IP20, černý

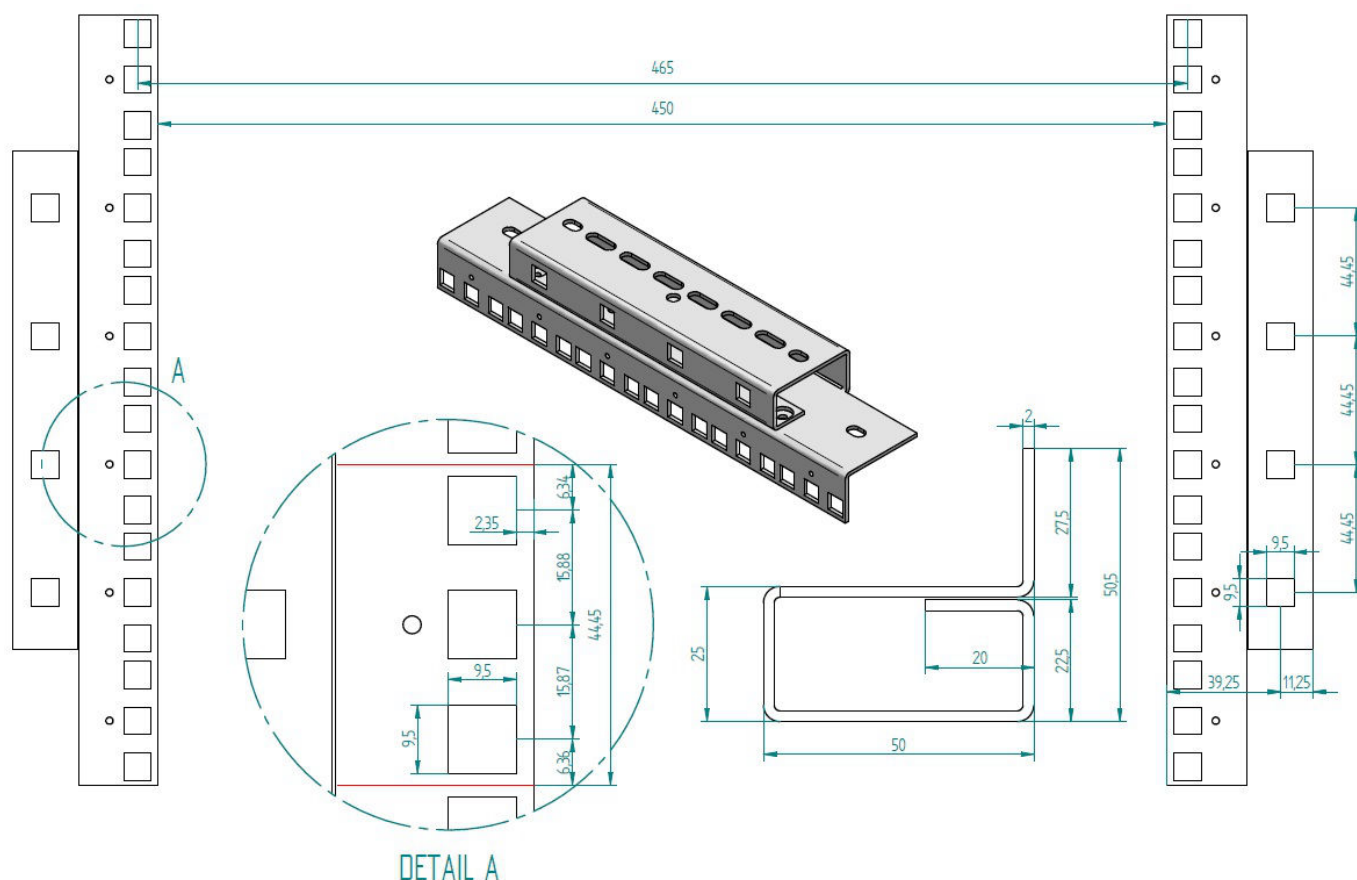

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Server rack 42U 800x1970x1200 2xperf.dv, 1800 kg, IP20, černý	DSS428020B
RAL9005 černá, přední jednokřídlé a zadní dvoukřídlé perforované dveře	
Volitelné příslušenství	
Půlvložka s klíčem 333	DV900333S
včetně 1 ks zápuštného šroubu M5x16 mm z nerezové oceli V2A	
Štřešní kabelový vstup s kartáčem proti prachu, 2U, RAL9005	DBK24800-B
Stropní vent. jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U, černá	DLT44802-B
RAL9005, pro stojanové rack DS/DSZ a DSS	
Bočnice hl. 1200 mm DSS černá	DSSOT1220B
RAL9005 černá pro volně stojící skříně DSS	
Sokl s filtrem, šíře 800 mm, černá barva, pro DS/DSZ/DSS	DSOF1283-B
RAL9005 černá	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 63mm oceloplechové Barva: RAL 9005 černá	DTBC105R-B
19" vyvaz panel 5 velkých kovových ok 80x40 mm 1U černá	DBC14805-B
19" vyvaz panel 5 velkých plastových ok 40x83mm 1U černá	DBK14805-B
19" pev pol až 80 kg D=450 mm 1U černá	DFS14845-T
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 3 m	IU070114-3
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A
PDU řady IT METER, pasivní, 1xCEE 16A/12xC13,6xSchuko	HSMPP312
PDU IT METER, dálk.ř.,měření,3f,CEE/36xC13+6xC19,RJ45,2s.,Al	HSMPPM336
Držák PDU pro skříně DSS šířky 600 a 800 mm, 1U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU010
Držák PDU pro skříně DSS šířky 600 a 800 mm, 2U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU021
Držák PDU pro skříně DSS šířky 600 a 800 mm, Zero U příslušenství pro uchycení PDU na konstrukci racku	DSSPDU022
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	DSSRA050
19" montážní deska perforovaná, výška 14U, ocelový plech Včetně šroubů a matic	DMP1914
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	DTLIGHT01
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19",interní PSU,tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457
19"patchpanel AMPARO pro 24 keystone SFA/SFB,neosazený, 1U Jednodílná konstrukce, černý RAL9005	HSE0240SP