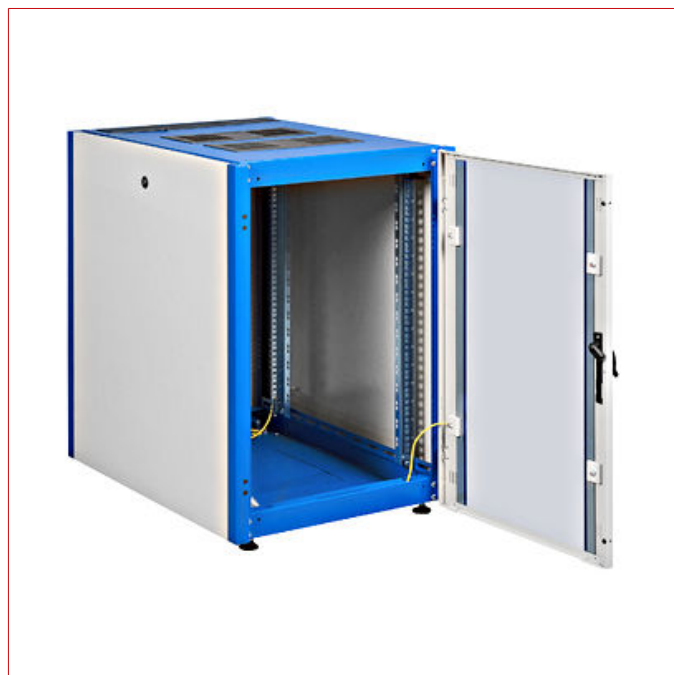


Technický list produktu (datasheet): DT166080--

19" stojanový rozvaděč S-RACK 16U 600 x 800mm

Barvy: RAL 7035 + RAL 5005



SCHRACK-Info

Stojanové datové rozvaděče Schrack série S-RACK představují kvalitní řešení technické infrastruktury pro IT. Jedná se o 19" rozvaděče, které jsou navrženy pro univerzální použití a pokrývají širokou škálu aplikací.

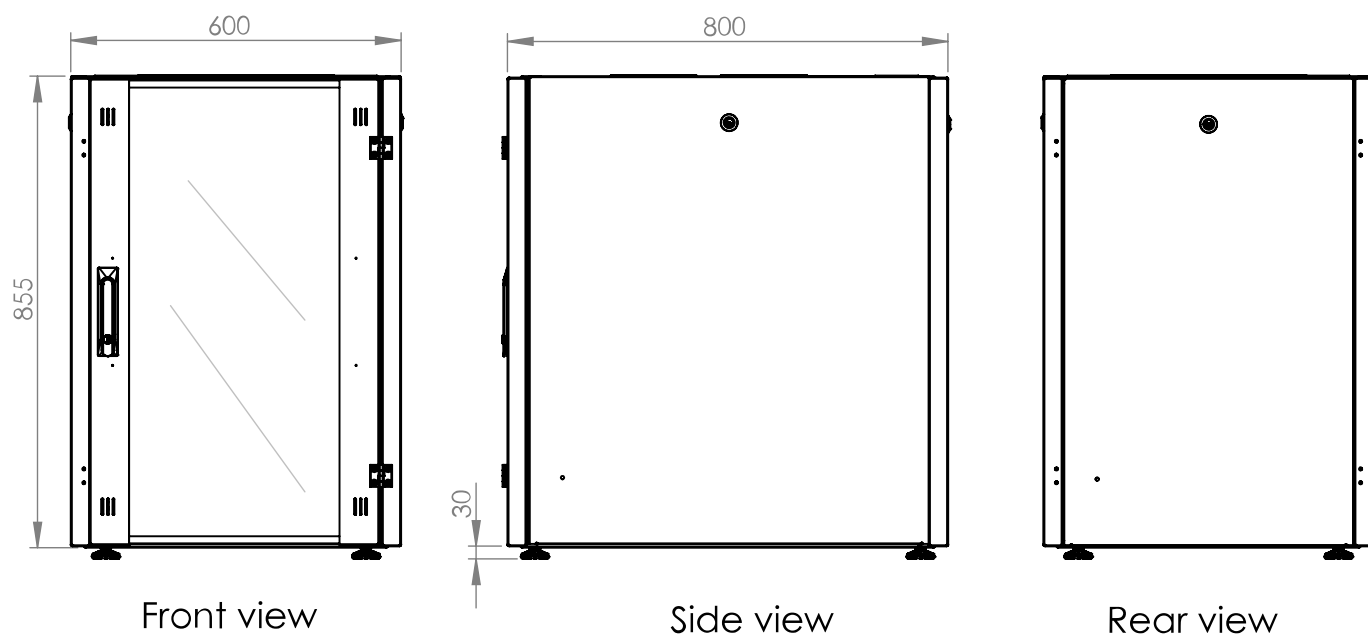
- **Konstrukce:** kvalitní šroubová a rozebíratelná konstrukce z ocelového plechu
- **Materiál:** ocelový plech práškově lakovaný
- **Materiál - tloušťka:**
 - Střecha a dno: 1,5 mm
 - 19" nosné ližiny: 1,5 mm
 - Přední skleněné dveře: 4,0 mm
 - Zadní panel: 0,8 mm
 - Bočnice: 0,8 mm
- **Barva:** - Odnímatelné části: RAL 7035 (světle šedá)
 - Rám, střecha a dno: RAL 5005 (signální modrá)
- **Dostupné výšky(U):** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 a 47U
- **Dostupné šířky:** 600 a 800 mm
- **Dostupné hloubky:** 600, 800 1.000 a 1.200 mm
- **Maximální zatížení při rovnoměrné zátěži:** 800 kg
- **Krytí:** IP20

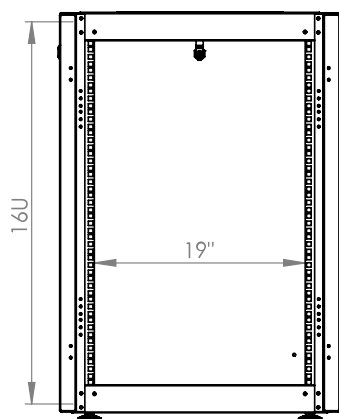
- **Dveře:** přední skleněné dveře s tvrzeným bezpečnostním sklem (4 mm), včetně zámku. Instalace pantů na pravé straně rozvaděče. Bezproblémová instalace pantů na levou stranu skříně. Úhel otevírání dveří: 180 stupňů. Možnost instalace polocylnické vložky (DTZLOCK02). Variantní provedení dveří (přední jako náhrada za skleněné, zadní): plné plechové, perforované
- **Nosné ližiny:** 19" provedení, 2 páry, hloubkově nastavitelné (označené pozice)
- **Kabelové vstupy:** střešní prostor, dno rozvaděče
 - dno je kryté jedním zaslepovacím panelem
 - střeška je vybavena kabelovým vstupem s plastovými kryty
- **Chlazení:** pasivní chlazení přes skelet rozvaděče
- **Zemnění:** kompletně připravené a pospojované
- **Příslušenství:** široká škála příslušenství (podstavce, ventilační jednotky, poličky, vyvazovací management, dveře, apod.)
- **Dodávka:** rozvaděč je dodáván kompletně sestavený. Volitelné montážní příslušenství(DTSRA0x0)
- **Normy a standardy:** ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.



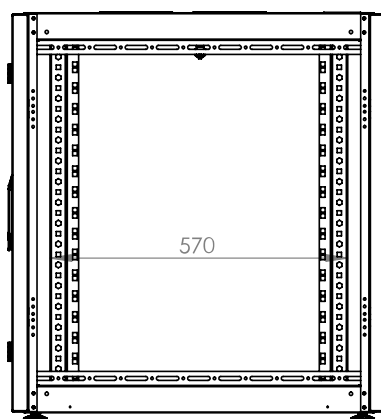
Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	855,00
Hloubka (netto) (mm)	800,00
Hmotnost (netto) (kg)	38,80
EAN	9004840867985
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	16
Barva	RAL 7035 / RAL 5005 (světle šedá / modrá)
Stupeň ochrany krytí	IP20
Max. zátěž (kg)	800
Série	S-JACK

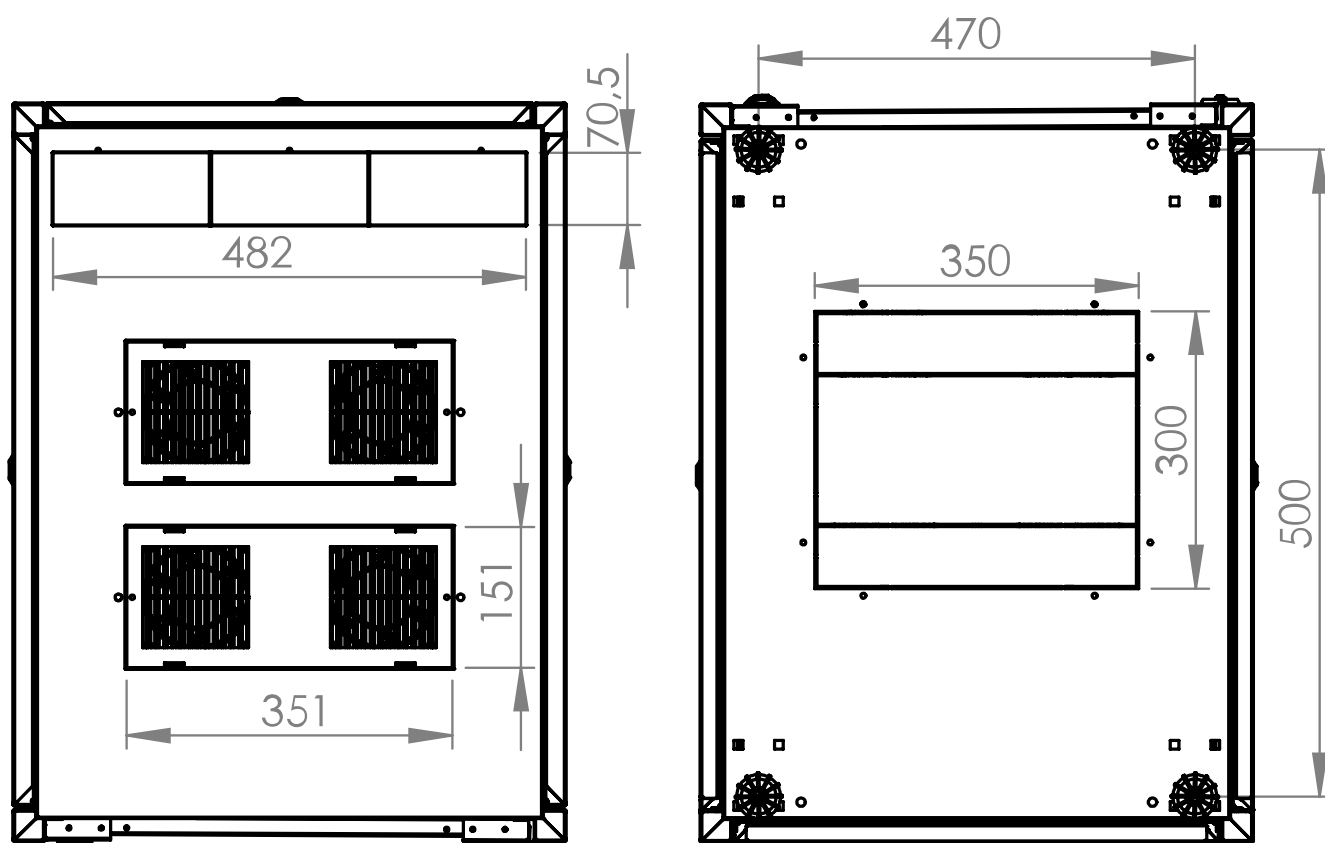
Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 16U 600 x 800mm

Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 16U 600 x 800mm

Front inside view

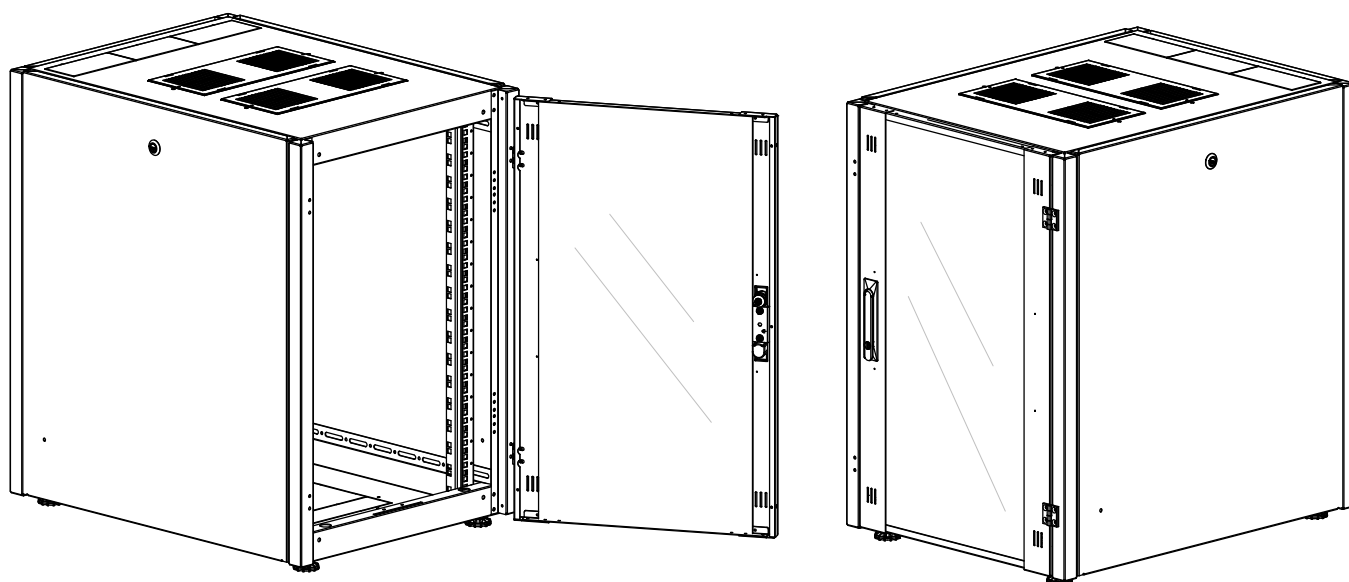


Side inside view

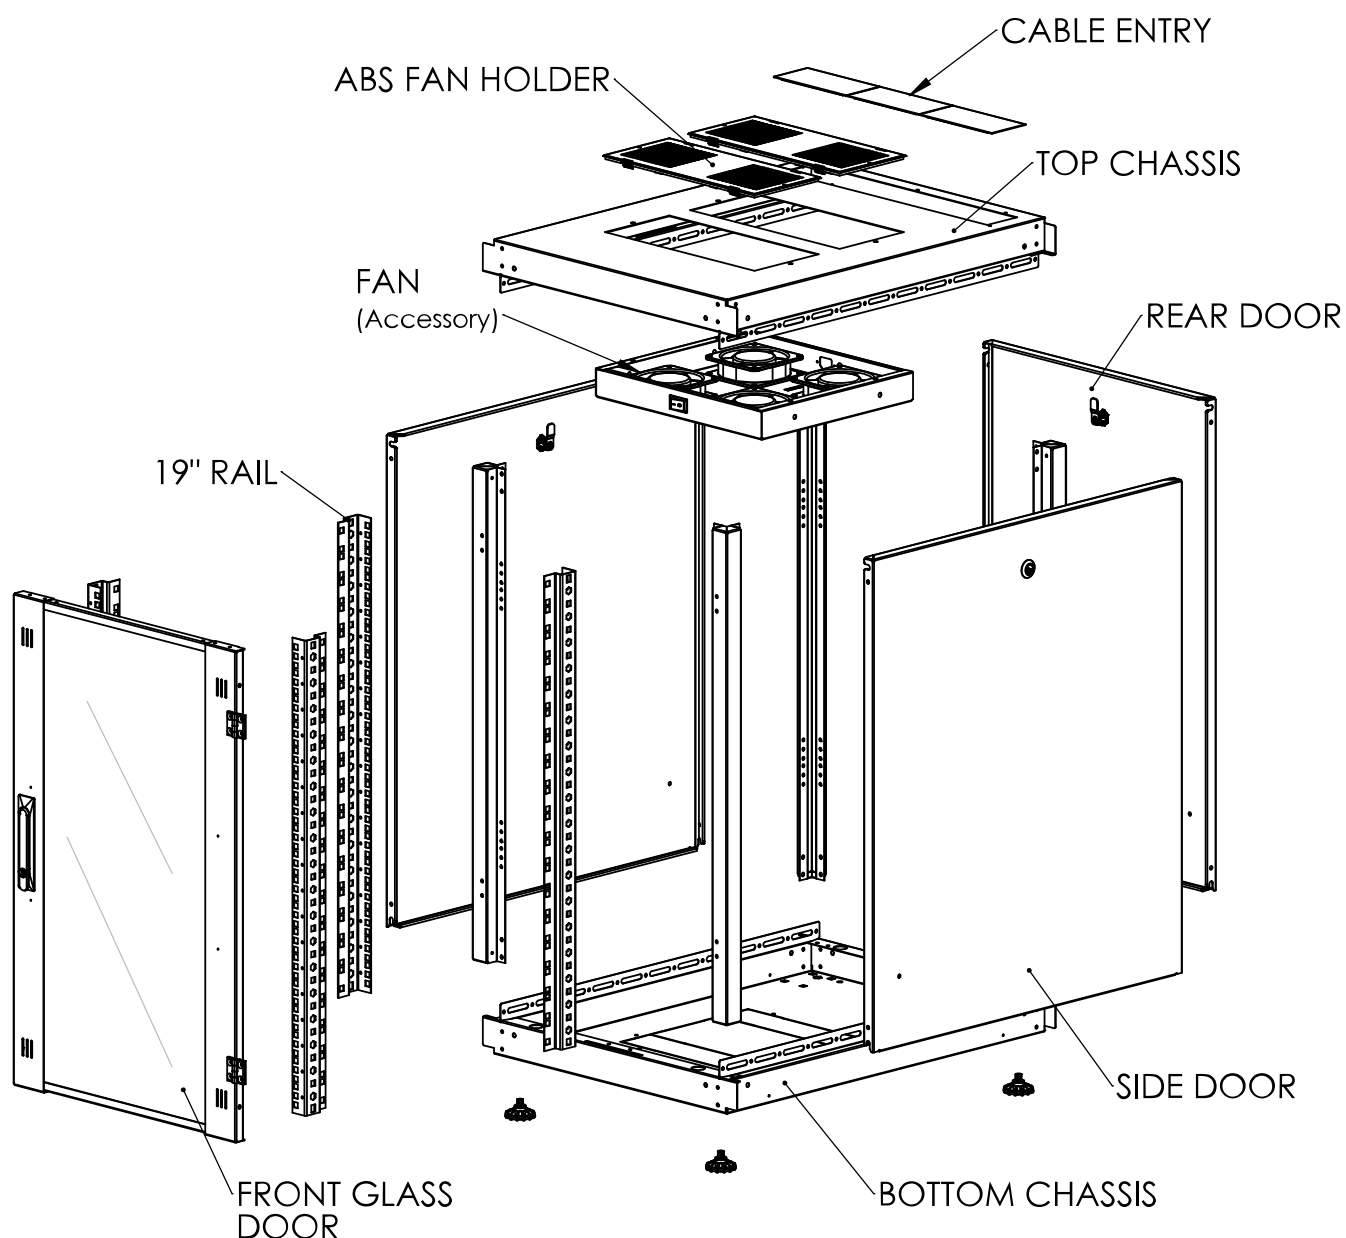
Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 16U 600 x 800mm

Top view

Bottom view

Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 16U 600 x 800mm

Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 16U 600 x 800mm



Exploded view

POPIS

19" stojanový rozvaděč S-RACK 16U 600 x 800mm

Barvy: RAL 7035 + RAL 5005

OBJ. ČÍSLO

DT166080

Volitelné příslušenství

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro S-RACK 600 x 800 mm, výška 100 mm, RAL 7035	DTOT106080
Kompletní, přední a plný panel s kartáčem	
Střešní ventilace pro S-RACK, 2 ventilátory, analog.termostat	DTLTR02A
Analogový termostat, instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 7035	
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, digit.termostat	DTLTR04D
Digitální termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 7035, Vhodné pro skříně s hloubkou 800, 1000 a 1200 mm. Nedoporučuje se pro skříně hluboké 600 mm.	
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, analog.termostat	DTLTR04A
Analogový termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 7035	
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x316mm	DTZBRUSH02
Pro zakrytí 2 otvorů	
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x500mm	DTZBRUSH03
Pro zakrytí 3 otvorů	
Výklopná klika bez vložky zámku pro S-RACK DT	DTZLOCK02
Jako náhradní příslušenství DT série S-RACK	
S-RACK Spoj.sada DT 800 a 1000 modrá RAL5005	DTRA0800
1 sada = 2 kryty (nahore a dole) + 8x šroub 6,3 x 12	
19" polička pevná 1U hloubka 570mm 50kg 4bodová montáž	DTFF1570
Barva: RAL 7035 šedá	
19" polička pevná 2U 550mm 50kg 4bodová montáž, nízký profil	DTFL2550
Barva: RAL 7035 šedá	
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 63mm oceloplechové	DTBC105R
Barva: RAL 7035 šedá	
Montážní sada M6, 50x šroub, matice, podložka	DTSRA050
Pro montáž 19" prvků do rozvaděče, černá barva šroubů.	
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá	DTLIGHT01
Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	
19" zemnicí sada, 10 zemnicích bodů, výška 1U	DTRE0001
Žlutozelené vodiče, 4 ks, průměr 4 mm, délka 40 cm, montážní sada	
19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1U, RAL 7035	HSER0240GS
Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva světle šedá	
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 3 m	IU070114-3
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m	IU070113
2m-connector cable, RAL7035	
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý	Q7070114-A
Hliníkový profil	
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U	Q7070113-A
Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý	QLGSW2457
19" provedení, kovové šasi, interní PSU	