

Technický list produktu (datasheet): DT476010--

19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 600 x 1.000mm

Barvy: RAL 7035 + RAL 5005



SCHRACK-Info

Stojanové datové rozvaděče Schrack série S-RACK představují kvalitní řešení technické infrastruktury pro IT. Jedná se o 19" rozvaděče, které jsou navrženy pro univerzální použití a pokrývají širokou škálu aplikací.

- **Konstrukce:** kvalitní šroubová a rozebíratelná konstrukce z ocelového plechu
- **Materiál:** ocelový plech práškově lakovaný
- **Materiál - tloušťka:**
 - Střecha a dno: 1,5 mm
 - 19" nosné ližiny: 1,5 mm
 - Přední skleněné dveře: 4,0 mm
 - Zadní panel: 0,8 mm
 - Bočnice: 0,8 mm
- **Barva:** - Odnímatelné části: RAL 7035 (světle šedá)
 - Rám, střecha a dno: RAL 5005 (signální modrá)
- **Dostupné výšky(U):** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 a 47U
- **Dostupné šířky:** 600 a 800 mm
- **Dostupné hloubky:** 600, 800 1.000 a 1.200 mm
- **Maximální zatížení při rovnoměrné zátěži:** 800 kg
- **Krytí:** IP20

- **Dveře:** přední skleněné dveře s tvrzeným bezpečnostním sklem (4 mm), včetně zámku. Instalace pantů na pravé straně rozvaděče. Bezproblémová instalace pantů na levou stranu skříně. Úhel otevírání dveří: 180 stupňů. Možnost instalace polocyklindrické vložky (DTZLOCK02). Variantní provedení dveří (přední jako náhrada za skleněné, zadní): plné plechové, perforované
- **Nosné ližiny:** 19" provedení, 2 páry, hloubkově nastavitelné (označené pozice)
- **Kabelové vstupy:** střešní prostor, dno rozvaděče
 - dno je kryté jedním zaslepovacím panelem
 - střeška je vybavena kabelovým vstupem s plastovými kryty
- **Chlazení:** pasivní chlazení přes skelet rozvaděče
- **Zemnění:** kompletně připravené a pospojované
- **Příslušenství:** široká škála příslušenství (podstavce, ventilační jednotky, poličky, vyvazovací management, dveře, apod.)
- **Dodávka:** rozvaděč je dodáván kompletně sestavený. Volitelné montážní příslušenství(DTSRA0x0)
- **Normy a standardy:** ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.




Technické informace


Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.232,00
Hloubka (netto) (mm)	1.000,00
Hmotnost (netto) (kg)	94,60
EAN	9004840868210
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	47
Barva	RAL 7035 / RAL 5005 (světle šedá / modrá)
Stupeň ochrany krytí	IP20
Max. zátěž (kg)	800
Série	S-JACK

Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 600 x 1.000mm


Front view

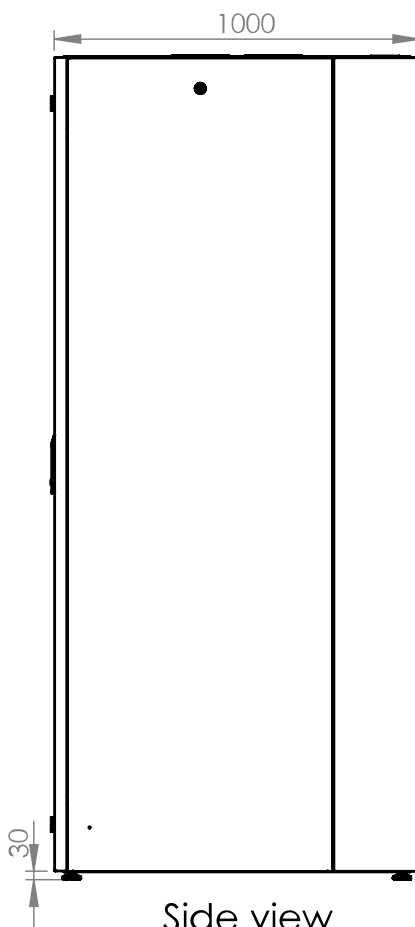


Side view

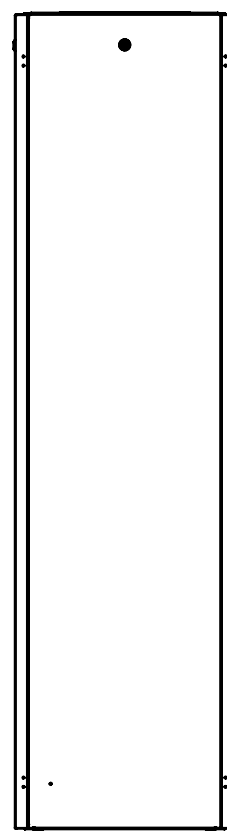


Rear view

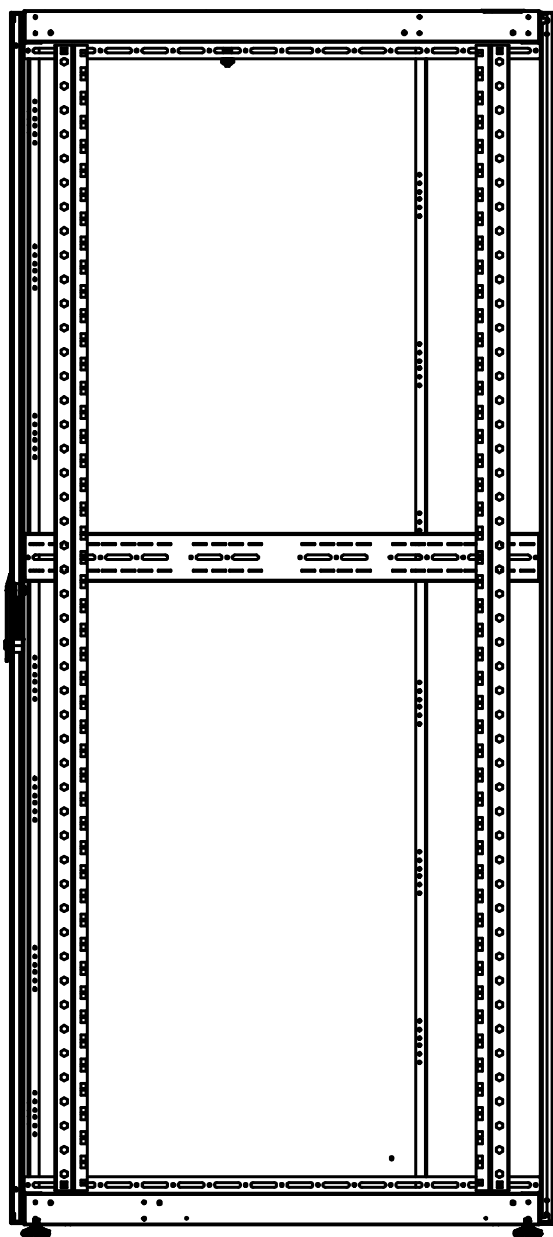Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 600 x 1.000mm


Side inside view

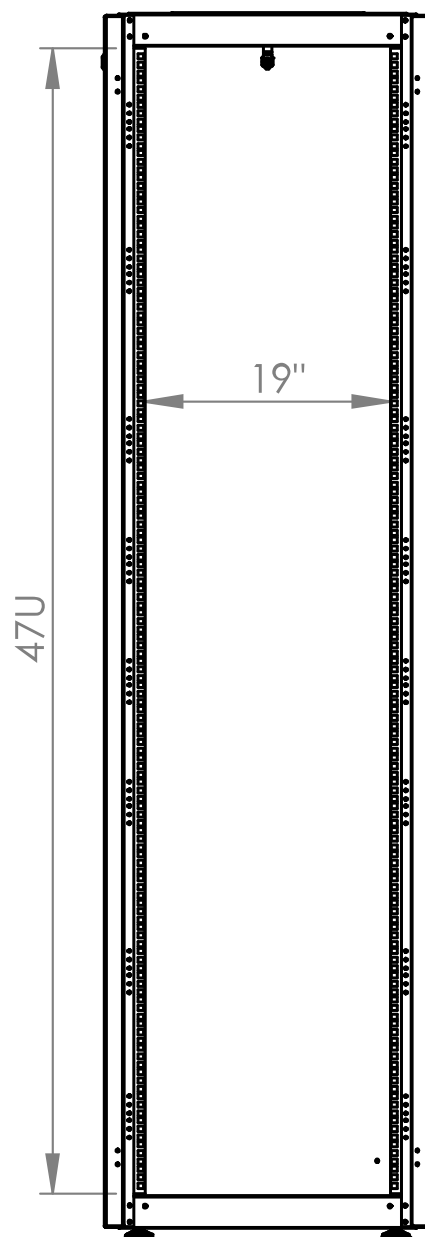


Front inside view

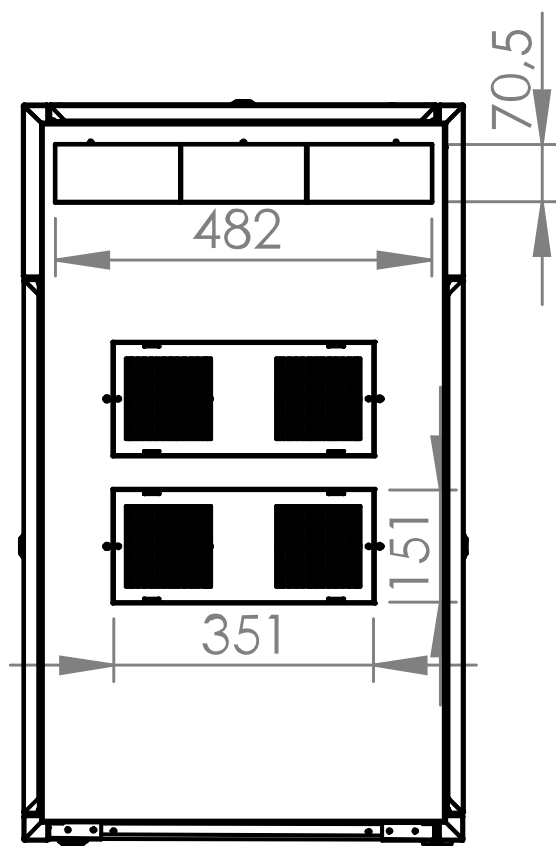
Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 600 x 1.000mm

Top view

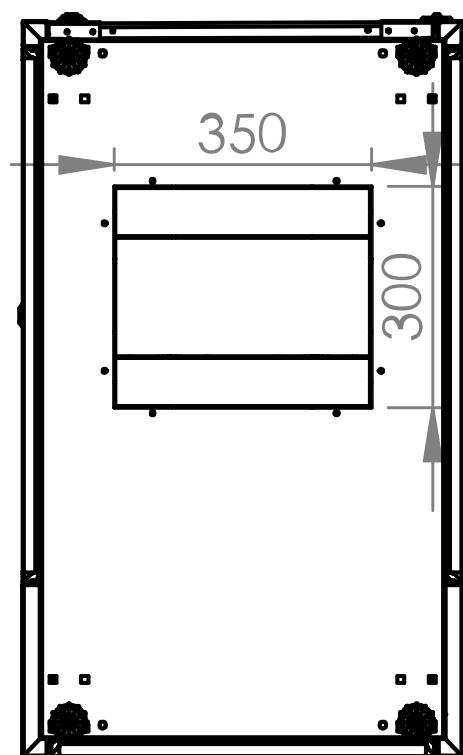

Bottom view

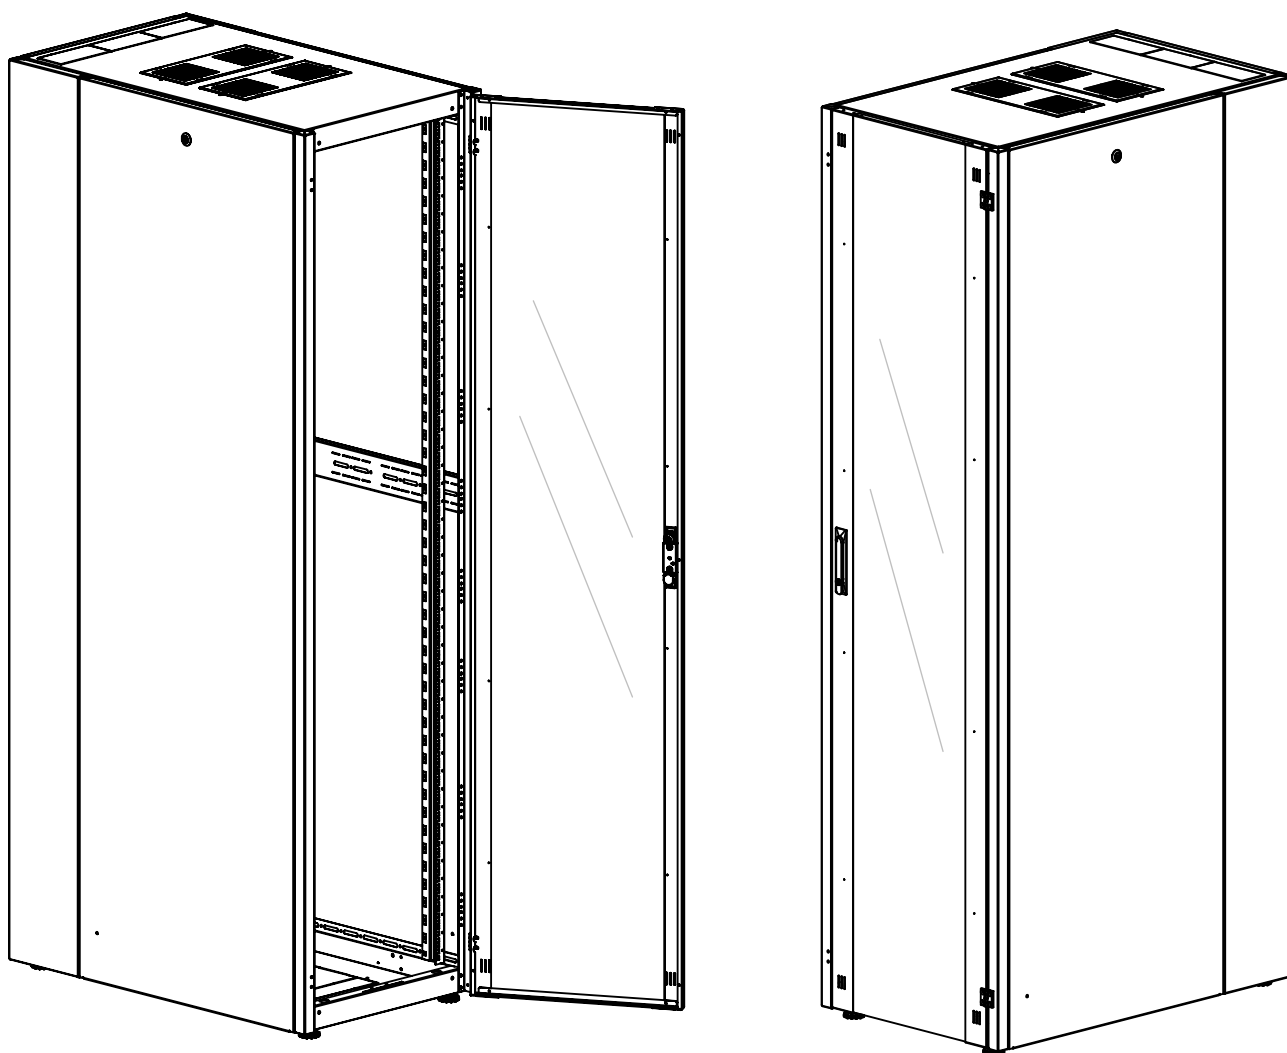Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 600 x 1.000mm

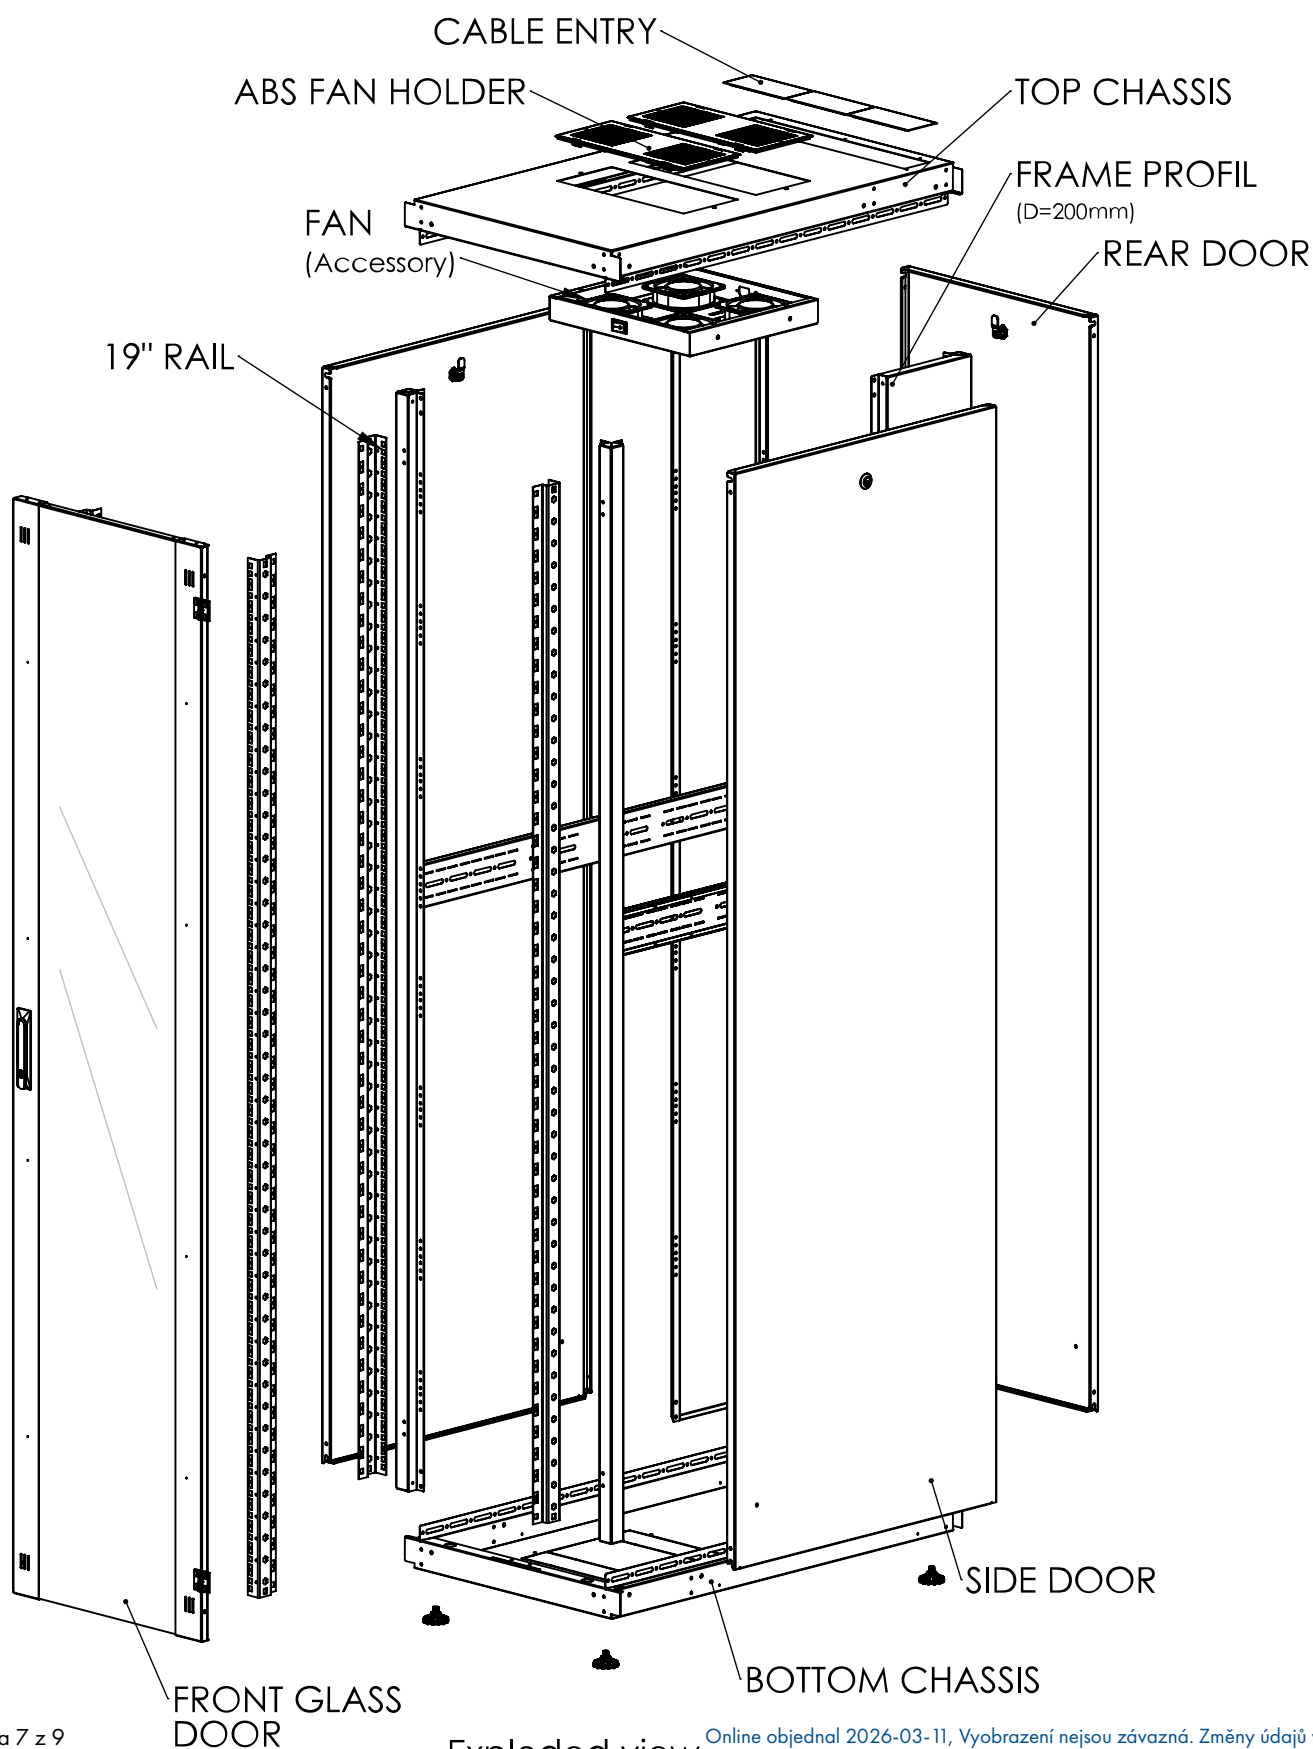Rozměrový výkres: 19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 600 x 1.000mm

Strana 7 z 9

Exploded view

Online objednal 2026-03-11, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" stojanový rozvaděč S-RACK 47U 600 x 1.000mm Barvy: RAL 7035 + RAL 5005	DT476010
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro S-RACK 600 x 1000 mm, výška 100 mm, RAL 7035 Kompletní, přední a plný panel s kartáčem	DTOT106010
Střešní ventilace pro S-RACK, 2 ventilátory, analog. termostat Analogový termostat, instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 7035	DTLRO2A
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, digit. termostat Digitální termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 7035, Vhodné pro skříně s hloubkou 800, 1000 a 1200 mm. Nedoporučuje se pro skříně hluboké 600 mm.	DTLRO4D
Střešní ventilace pro S-RACK, 4 ventilátory, analog. termostat Analogový termostat, instalace z vnitřku rozvaděče, RAL 7035	DTLRO4A
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x316mm Pro zakrytí 2 otvorů	DTZBRUSH02
Kartáč do střechy/dna rozvaděče S-RACK DT, 70x500mm Pro zakrytí 3 otvorů	DTZBRUSH03
Výklopná klika bez vložky zámku pro S-RACK DT Jako náhradní příslušenství DT série S-RACK	DTZLOCK02
S-RACK Spoj.sada DT 800 a 1000 modrá RAL5005 1 sada = 2 kryty (nahore a dole) + 8x šroub 6,3 x 12	DTRA0800
19" polička pevná 1U hloubka 720mm 50kg 4bodová montáž Barva: RAL 7035 šedá	DTFF1720
19" polička pevná 2U 650mm 50kg 4bodová montáž, nízký profil Barva: RAL 7035 šedá	DTFL2650
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 63mm oceloplechové Barva: RAL 7035 šedá	DTBC105R
Montážní sada M6, 50x šroub, matice, podložka Pro montáž 19" prvků do rozvaděče, černá barva šroubů.	DTSRA050
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	DTLIGHT01
19" zemnicí sada, 10 zemnicích bodů, výška 1U Žlutozelené vodiče, 4 ks, průměr 4 mm, délka 40 cm, montážní sada	DTRE0001
19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1U, RAL 7035 Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva světle šedá	HSER0240GS
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 3 m	IU070114-3

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457