

Technický list produktu (datasheet): DTS428020-

Server.rozvaděč S-RACK, 42U, š. 800, hl.1.200mm, IP20, černý

černý RAL9005, 1.000kg



SCHRACK-Info

Serverové rozvaděče se používají zejména v datových centrech a serverovnách, kde jsou vyžadovány rozvaděče s vyšší nosností, pro osazení zařízení s vyšší vahou, jako jsou servery, UPS, apod.

Maximální zatížení rozvaděče je 1.000 kg.

Přední dveře: Perforované (70 %) kovové klenuté 1-křídlové dveře.

Zadní dveře: Perforované (70 %), dělené kovové klenuté 2-křídlové dveře.

Boční panely serverového rozvaděče lze vyjmout a je tak umožněn snadnější přístup ke všem instalovaným zařízením ze všech stran.

Serverový rozvaděč je chlazen pasivně, pro aktivní chlazení může být doplněna stropní nebo 19" ventilační jednotka.

19" serverový rozvaděč od Schrack Technik série S-RACK zajišťuje vysokou flexibilitu vstupu kabelů přes kabelové otvory ve střeše rozvaděče.

TECHNICKÁ DATA


- Barva: černá RAL9005
- Úhel otevírání předních dveří až 230°
- Výška: 42U
- Šířka: 800mm
- Hloubka: 1.200mm
- Stupeň krytí: IP20
- Maximální zatížení: 1.000 kg
- Dveře: Přední 1-křídlové dveře s hustotou perforace 70%, klenuté, kovové, se 4-bodovým zamykáním, otočnou klikou se zámek. Zadní dveře 2-křídlové s hustotou perforace 70%, se 3-bodovým zamykáním.
- Bočnice jsou uzamykatelné a odnímatelné, osazeny cylindrickým zámekem

- Ventilátor: Instalace je možná i dodatečně, jednotka se osazuje do střechy.
- Možnosti vstupu kabelů: V horním krytu je osazen zaslepovací plech s posuvným gumovým okrajem.
- Struktura rozvaděče: 19" profilové ližiny jsou z pevnostních důvodů 4x naohýbány. Tloušťka materiálu - 2,0mm - zajišťuje vysokou odolnost. 19" profilové ližiny jsou vyrobeny z oceli s 8–12 mikronovým zinkovým povlakem zajišťujícím vysokou odolnost proti korozi.




Technické informace


Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	1.954,00
Hloubka (netto) (mm)	1.200,00
Hmotnost (netto) (kg)	137,60
EAN	9004840895346
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	42
Stupeň ochrany krytí	IP20

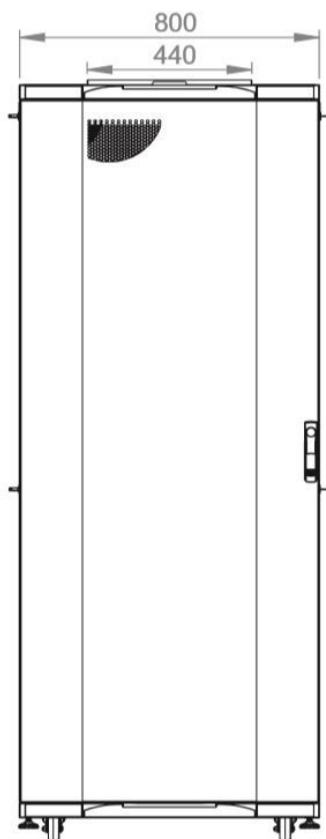Rozměrový výkres: Server.rozvaděč S-RACK, 42U, š. 800, hl.1.200mm, IP20, černý

Front view

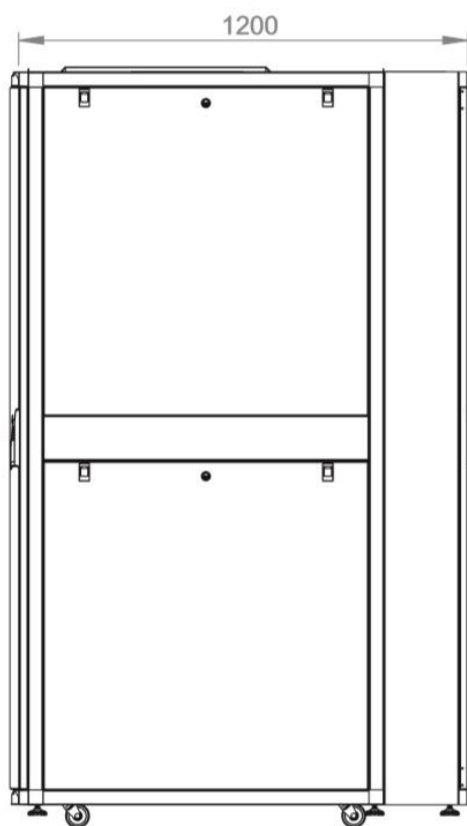


Side view

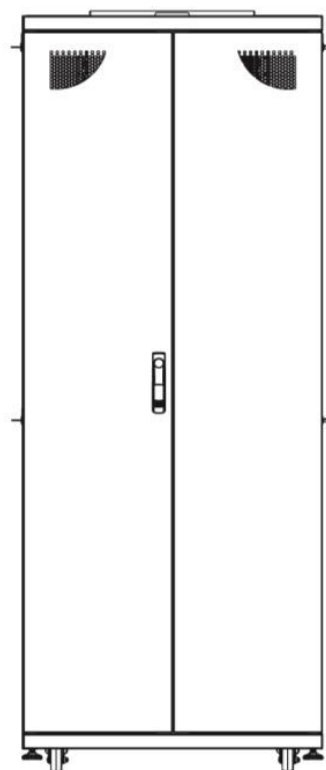


Rear view

Rozměrový výkres: Server.rozvaděč S-RACK, 42U, š. 800, hl.1.200mm, IP20, černý

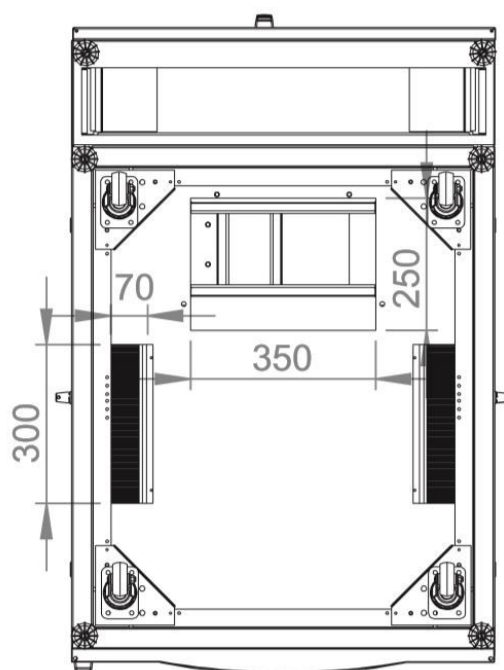


Bottom view

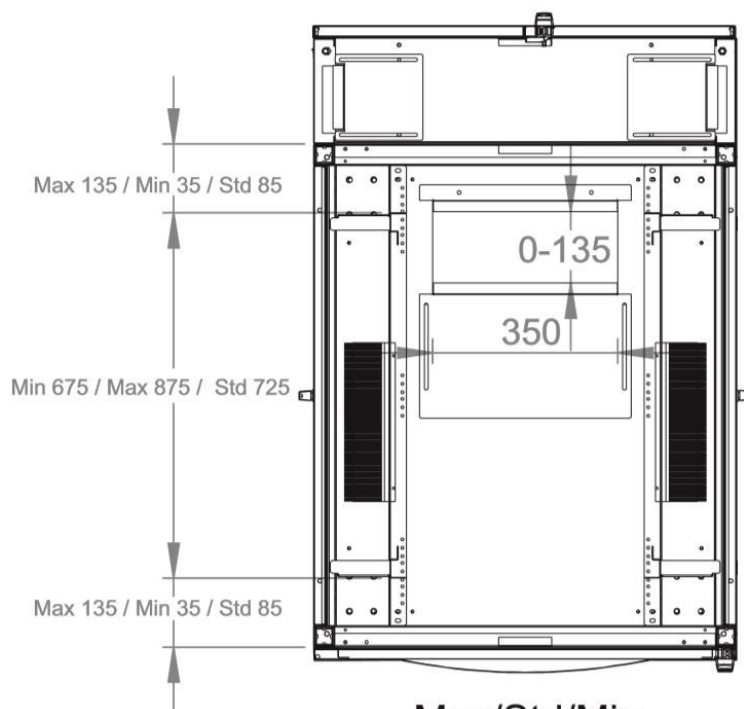


Max/Std/Min
Equipment mounting Distance


Rozměrový výkres: Server.rozvaděč S-RACK, 42U, š. 800, hl.1.200mm, IP20, černý

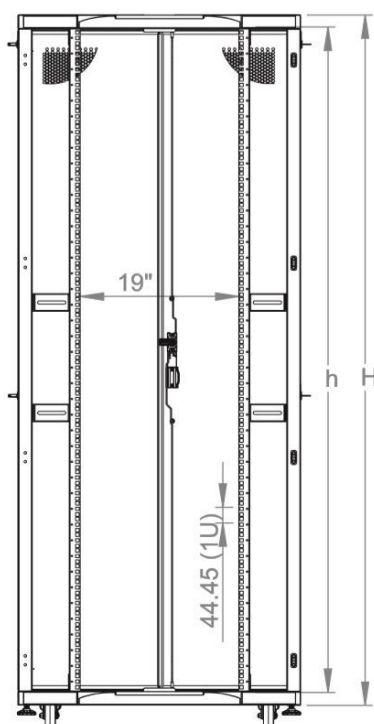

Front inside view

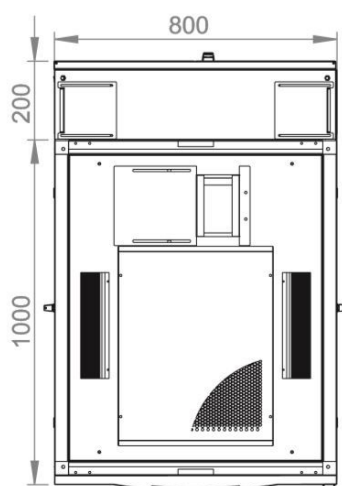


Top view

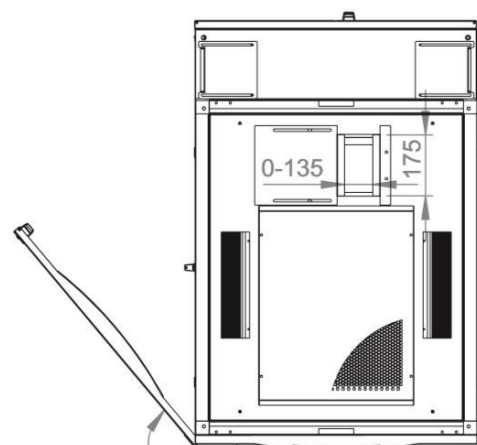

0°-230° Front door opening angle

Rozměrový výkres: Server.rozvaděč S-RACK, 42U, š. 800, hl.1.200mm, IP20, černý

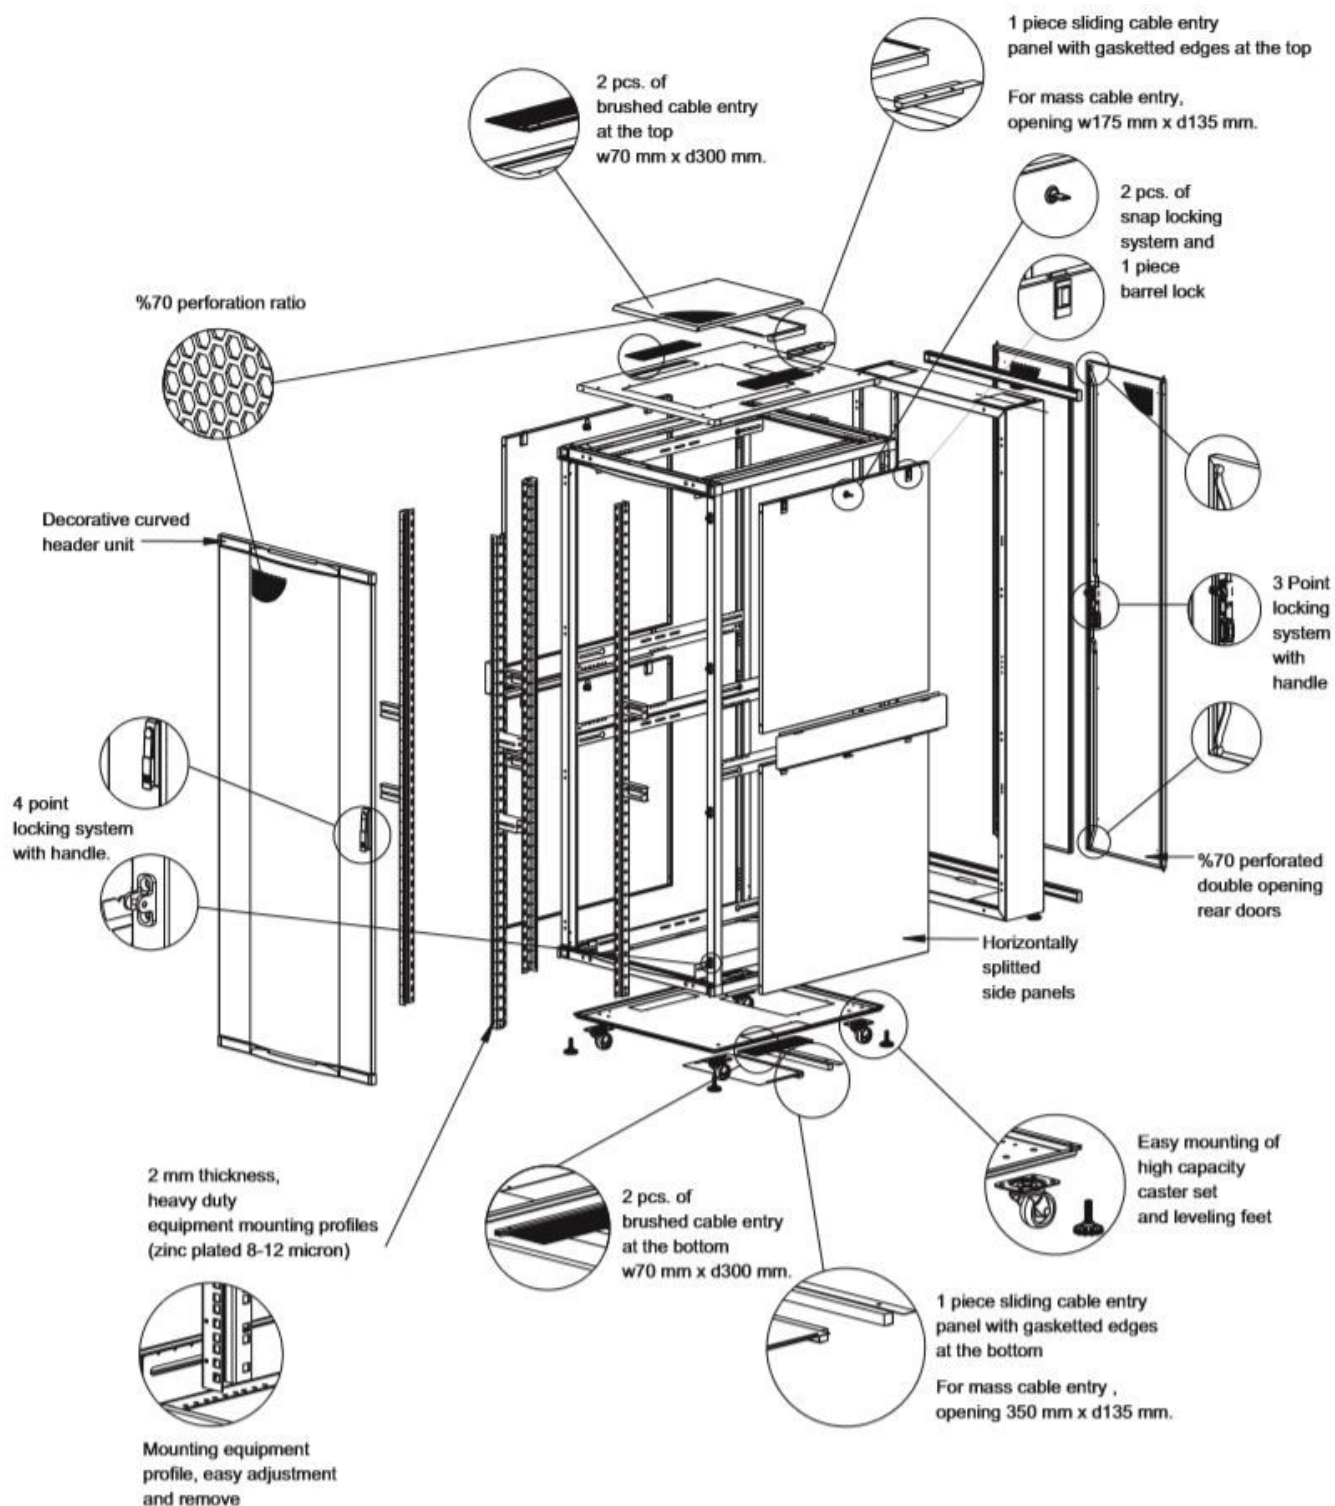

POPIS

Server.rozvaděč S-RACK, 42U, š. 800, hl.1.200mm, IP20, černý
černý RAL9005, 1.000kg

OBJ. ČÍSLO

DTS428020