

Technický list produktu (datasheet): DTWG046045

19" nástěnný rozvaděč S-RACK 4U 600 x 450mm

Barva: RAL7035 šedá, 19" lišta 2x vpředu



SCHRACK-Info

Používá se hlavně v kancelářském prostředí podobných prostorách, jako jsou byty, rodinné domy apod. Vhodný jako centrální rozvaděč v malých až středně velkých síťových instalacích, ale také pro použití jako patrový rozvaděč (podružný rozvaděč) v horizontální oblasti strukturované kabeláže. Odnímatelné boční panely umožňují pohodlný přístup k instalovaným komponentám, a to i dodatečně. Pro aktivní chlazení vestavěných komponent je možné do střechy namontovat volitelné ventilátorové jednotky DTLT s jedním nebo dvěma ventilátory

-Materiál: DTLT: Skříň z ocelového plechu s práškovým nástřikem

- Tloušťka materiálu:

- Horní a dolní část šasi: 0,6 mm
- Rohový profil: 1,1 mm
- Kolejnice: 1,1 mm
- Hloubka rohu: 1,1 mm: 1,4 mm
- Přední dveře: 1,4 mm: 0,6 mm
- Zadní panel: 0,6 mm: 0,5 mm
- Boční panel: 0,6 mm: 0,5 mm

• Colors:

- RAL7035 (světle šedá)
- Pruhy: RAL5005 Signální modrá

-Výška:4U


- **Šířka:** 600mm
- **Hloubka:** 450mm

- **Maximální zatížení:** s rovnoměrným rozložením zátěže: 80kg
- **Krytí:** IP20
- **Dveře:** Skleněné dveře z bezpečnostního skla 4mm včetně zámku a 2 klíčů. Dveře se zavěšují vpravo. Možnost přestavby na levé panty. Úhel otevření dveří: cca 230°.
- Boční výplně:** Odnímatelné a uzamykatelné. Boční panely jsou navíc vybaveny plastovou atrapou v místě uzamčení hlavně uprostřed. Volitelně lze nainstalovat sadu příslušenství se 2 cylindrickými vložkami (ve tvaru O/čtvrtkruhové s vačkovým zámkem), která zajistí větší bezpečnost.
- Dveře: Dveře jsou opatřeny zámkem ve tvaru O, který je součástí dodávky:** D= 450 mm mají 2x přední 19" kolejnice, pozinkované, hloubkově nastavitelné, s označením U. Volitelně je k dispozici druhý pár 19" kolejnic DTWGPROFxx pro zadní montáž. Ta je nutná pro čtyřbodovou montáž těžkých zařízení.
- Možnosti kabelových vstupů:** Ve střeše, v podlaze a v zadní stěně.
 - Podlaha, střecha a zadní panel jsou opatřeny záslepkou pro vylomení.
- Chlazení:**
 - Pasivní chlazení pomocí větracích štěrbin a výměny tepla s venkovním prostorem.
 - Aktivní chlazení pomocí volitelných ventilátorů DTLT, které se snadno a rychle vkládají do střechy zvenčí. To lze snadno provést i dodatečně.
- Uzemnění:** Uzemňovací sada je součástí dodávky.
- Příslušenství: Uzemňovací sada je součástí dodávky:**
- Dodávka: K dispozici je množství příslušenství (police, jednotky PDU, vedení kabelů, prázdné panely, ventilátory atd.)**
- Dodávka: Včetně příslušenství pro montáž a údržbu: Dodávka:** Skříň je kompletně smontovaná a dodává se s montážním materiálem.


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	290,00
Hloubka (netto) (mm)	450,00
Hmotnost (netto) (kg)	9,80
EAN	9004840990805
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	4
Barva	RAL 7035 / RAL 5005 (světle šedá / modrá)
Stupeň ochrany krytí	IP20
Max. zátěž (kg)	80
Série	S-JACK


Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč S-RACK 4U 600 x 450mm

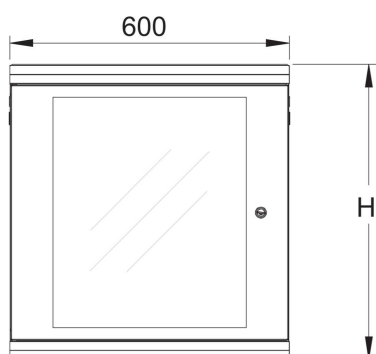


Front view

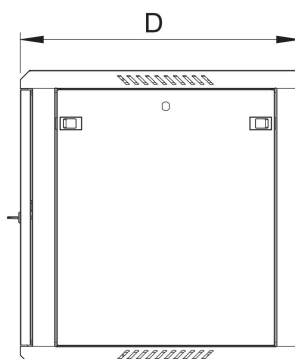


Side view




Bottom view




Top view

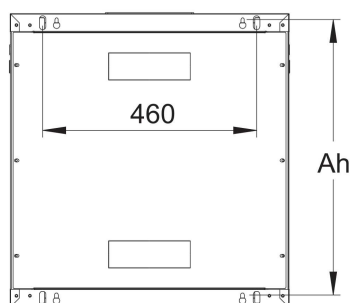


Rear view



Front inside view


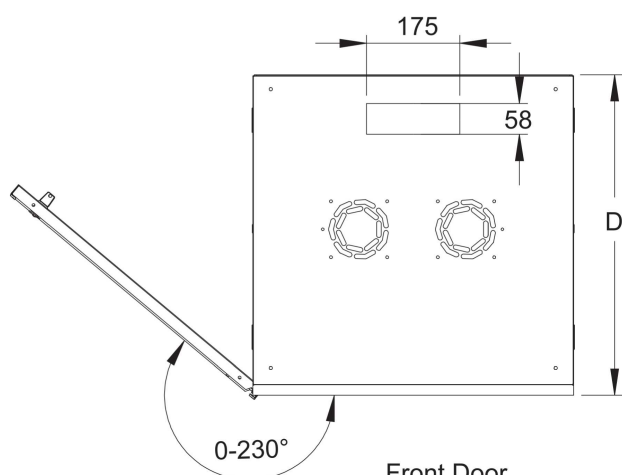


Front Door
Opening Angle

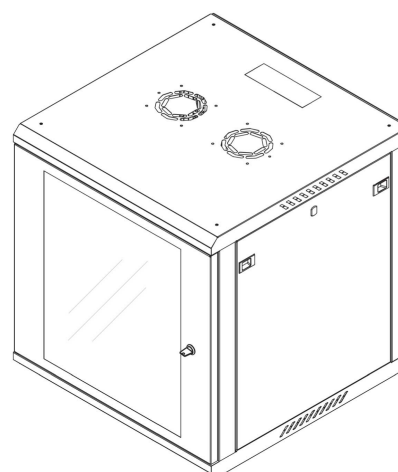

Isometric view


Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč S-RACK 4U 600 x 450mm

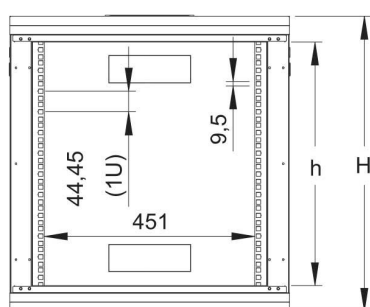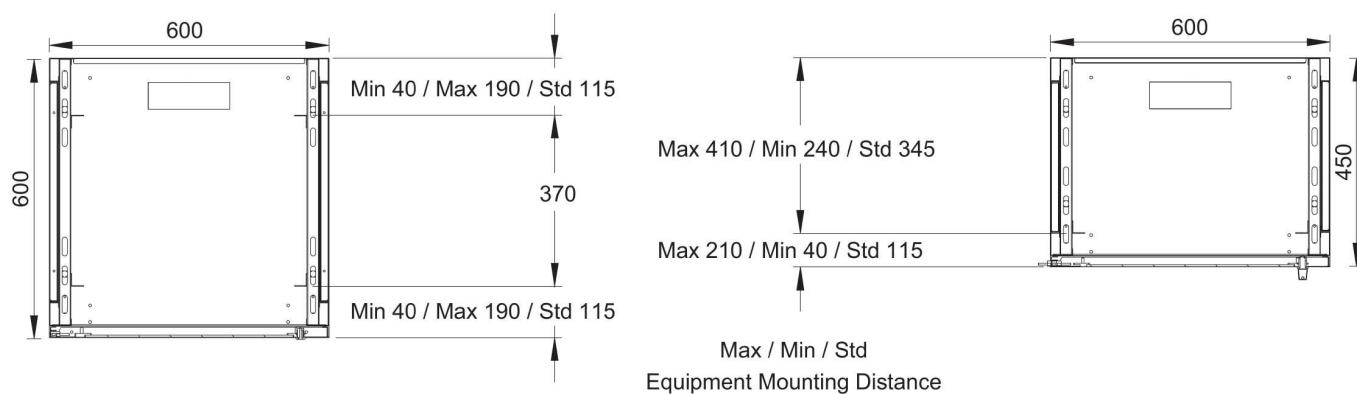

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč S-RACK 4U 600 x 450mm

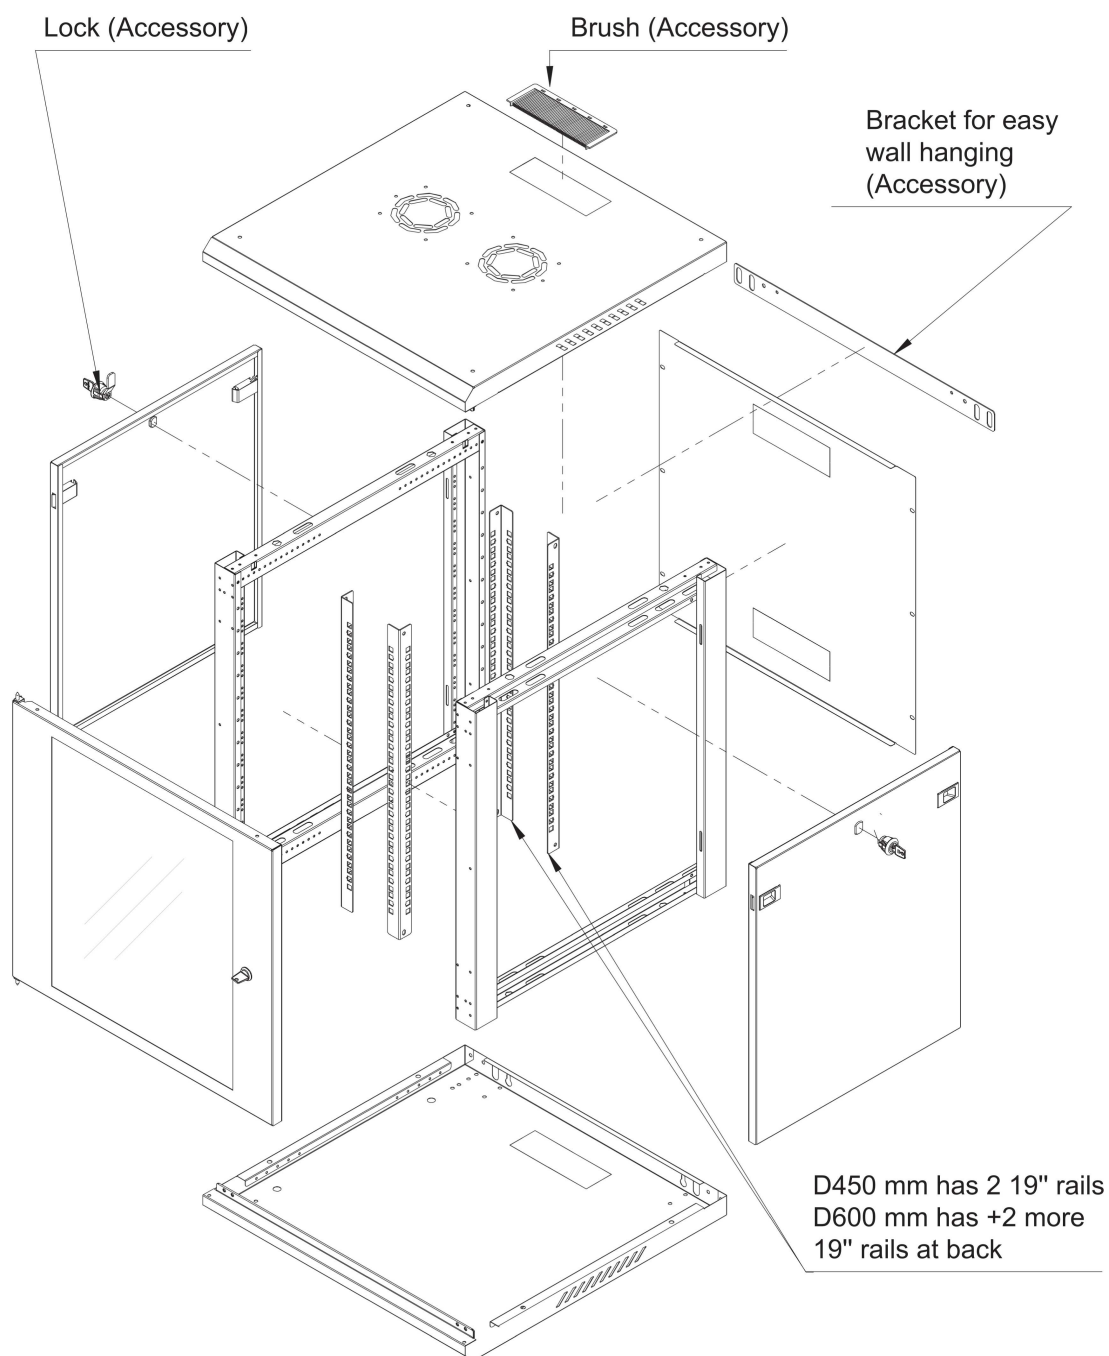

POPIS

19" nástěnný rozvaděč S-RACK 4U 600 x 450mm

Barva: RAL7035 šedá, 19" lišta 2x vpředu

OBJ. ČÍSLO

DTWG046045

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Volitelné příslušenství	
Střešní ventilace pro S-RACK, 2 ventilátory, analog.termostat Analogový termostat, instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 7035	DTLTR02A
Střešní ventilace pro S-RACK, 2 ventilátory, vypínač Instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 7035	DTLTR02S
Střešní ventilace pro S-RACK, 1 ventilátor, analog.termostat Analogový termostat, instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 7035	DTLTR01A
Střešní ventilace pro S-RACK, 1 ventilátor, vypínač Instalace z vnějšku rozvaděče, RAL 7035	DTLTR01S
19" sada profilových lišt 4U pro S-RACK série DTWG a DTWH 1 balení = 2 kusy (levá/pravá)	DTWGPROF04
19" polička pevná 1U 300mm 30kg 2bodová montáž, nízký profil Barva: RAL 7035 šedá	DTFT1300
Sada 4 koleček (2 kolečka s brzdou) pro nástěnný roz. S-RACK Pro DTWG/H, max. zátěž 80 kg	DTZR0006
Zámek a klíč (2 ks) k bočnímu panelu pro S-RACK DTWG/H Příslušenství	DTZLOCK06
Konzole pro zavěšení DTWG a DTWH šedá Barva: RAL 7035 šedá, 2x zalisované matice s povrchovou úpravou	DTZBRACK
Kartáč do stropu/podlahy pro S-RACK nástěnné skříně DTWG a DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1U, RAL 7035 Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva světle šedá	HSER0240GS
19" vyvazovací panel 1U 5x oko 63mm oceloplechové Barva: RAL 7035 šedá	DTBC105R
Montážní sada M6, 20x šroub, matice, podložka Pro montáž 19" prvků do rozvaděče	DTSRA020
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 2 m	IU070114
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A