

Technický list produktu (datasheet): DTWI126040

19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55

Barva: RAL 7035 šedá, skleněné dveře



SCHRACK-Info

Nástěnné rozvaděče série S-RACK – typ DTWI – zahrnují varianty v 19" provedení v krytí IP55 pro vnitřní (indoor) použití, určeny jsou pro aplikace v průmyslovém prostředí. Na základě normy EN60529 nabízí třída ochrany IP55 ochranu proti vnikání prachu a vlhkosti.

Skelet rozvaděče zajišťuje ochranu IP55 proti prachu a vlhkosti.

Po instalaci stropních ventilátorů je stále splněno krytí IP54.

Oblasti použití jsou průmyslové prostory, jako např. výrobní haly, sklady, střešní prostory, kde nedochází k přímému dešti a vlivům prostředí.

Dveře v IP55 se zavírají otočnou klikou a jsou vybaveny 3-bodovým uzamykacím systémem.

Tloušťka materiálu je 1,5mm.

Jednodílná svařovaná konstrukce s epoxidovým polyesterovým práškovým nástřikem v barvě RAL7035 světle šedá zajišťuje odolnost proti korozi.

Pasivní ventilace přes nasávací filtry.

Možnost instalace ventilátorů pro aktivní ventilaci.

TECHNICKÉ DATA


- Barva: RAL7035 (světle šedá)
- Úhel otevírání předních dveří: 140°. Přední dveře jsou opatřeny těsněním zajišťující vynikající IP ochranu za chladného i teplého okolního prostředí. Přední dvířka jsou uzemněna k hlavnímu tělu žlutozeleným měděným drátem o průměru 4,0 mm.

- Výšky: 7U, 9U, 12U a 16U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 450 mm
- Maximální zatížení: 100 kg (při rovnoměrné zátěži)
- Dveře: Skleněné dveře, včetně otočné kliky se zámkem na klíč, s 3-bodovým uzamykacím systémem zajišťují bezpečnost a anti-vandal ochranu, přičemž je zachováno i krytí IP55
- Součástí balení jsou 4 kusy nástěnných držáků o tloušťce 3,0 mm s odpovídající podložkou a šrouby, příruba pro vstup kabelů se třemi vývodkami: 2x PG21, 1x PG48, 2x PVC záslepky o průměru 28mm (příruba osazena ve dnu) a plná plechová zaslepovací příruba.
- Filtry jsou osazeny v rozvaděči
- Rozvaděče jsou dodávány s předními 19" ližinami (1 sada = 2ks).

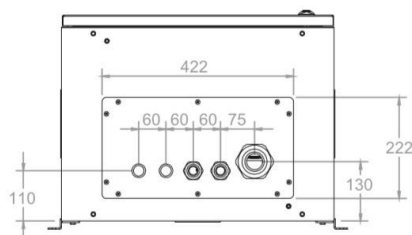


Technické informace

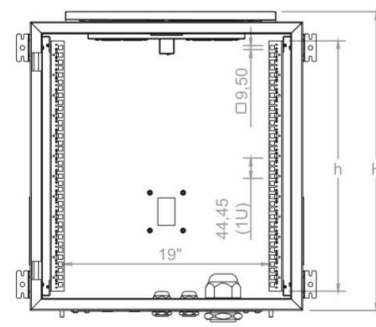
Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	663,00
Hloubka (netto) (mm)	450,00
Hmotnost (netto) (kg)	31,50
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Vhodný pro šířku skříně (mm)	600
Výška (mm)	663
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Základní popis	Rozváděč

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55

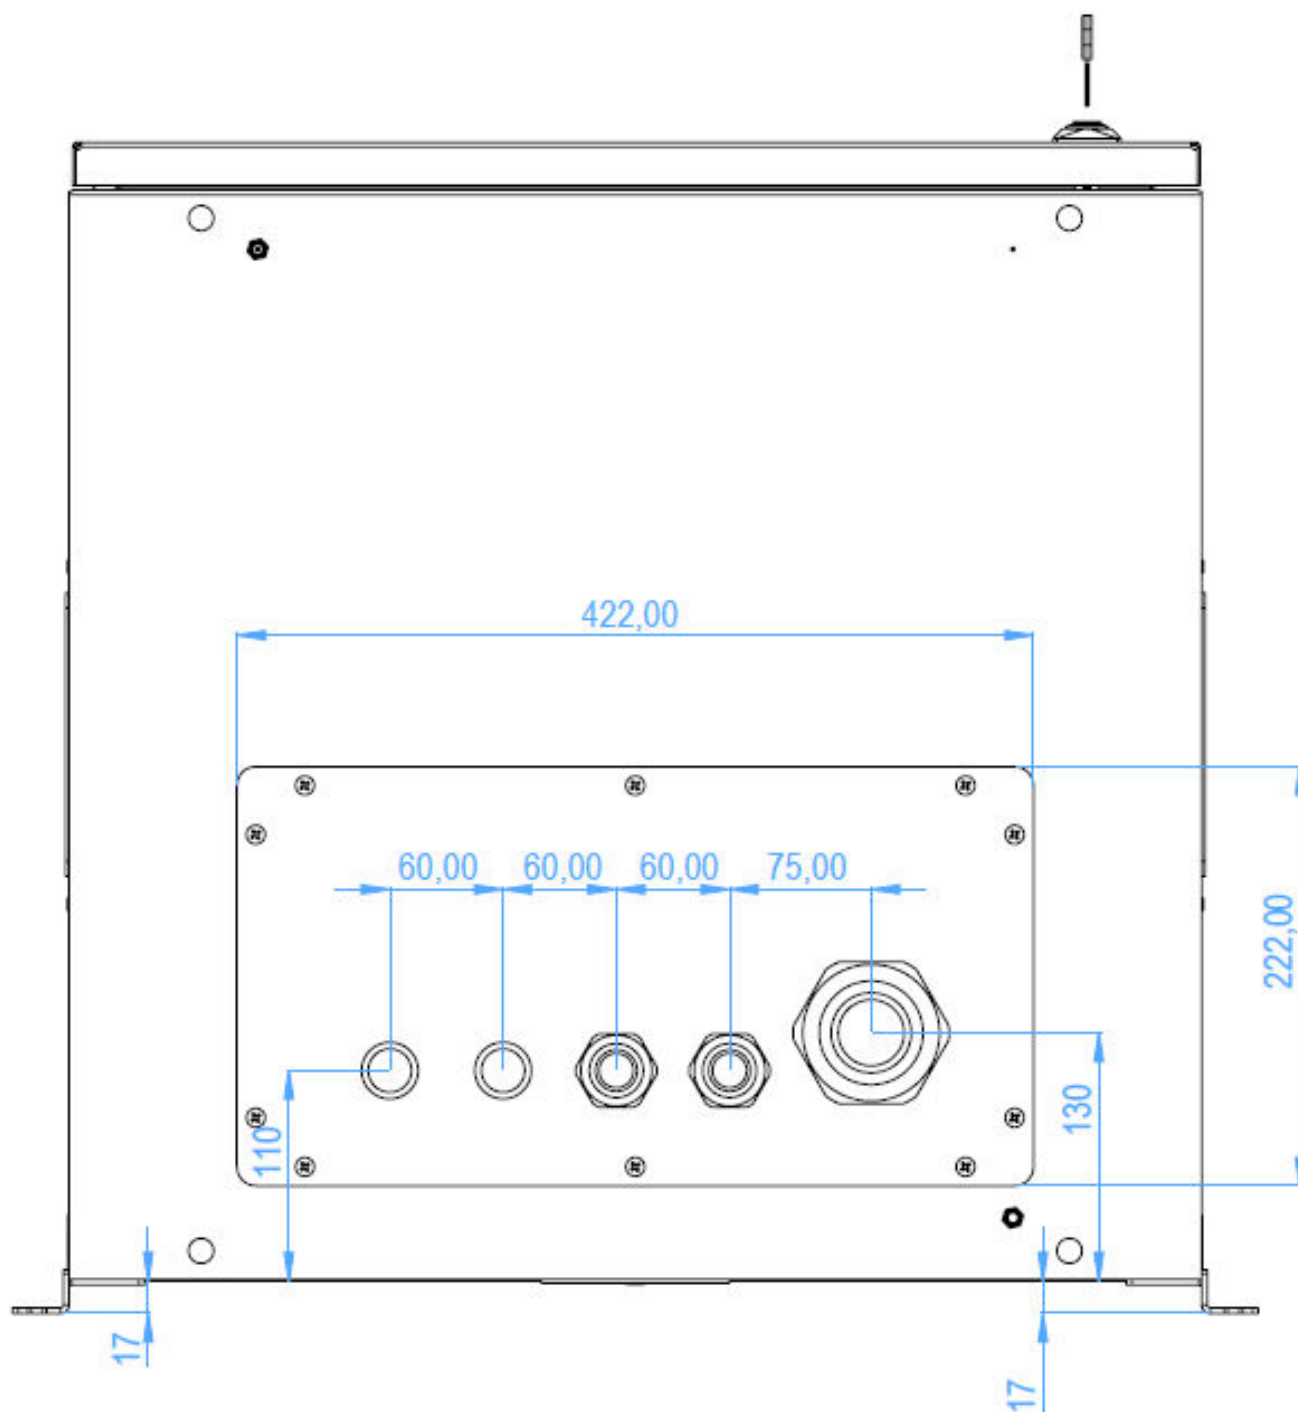
Top view

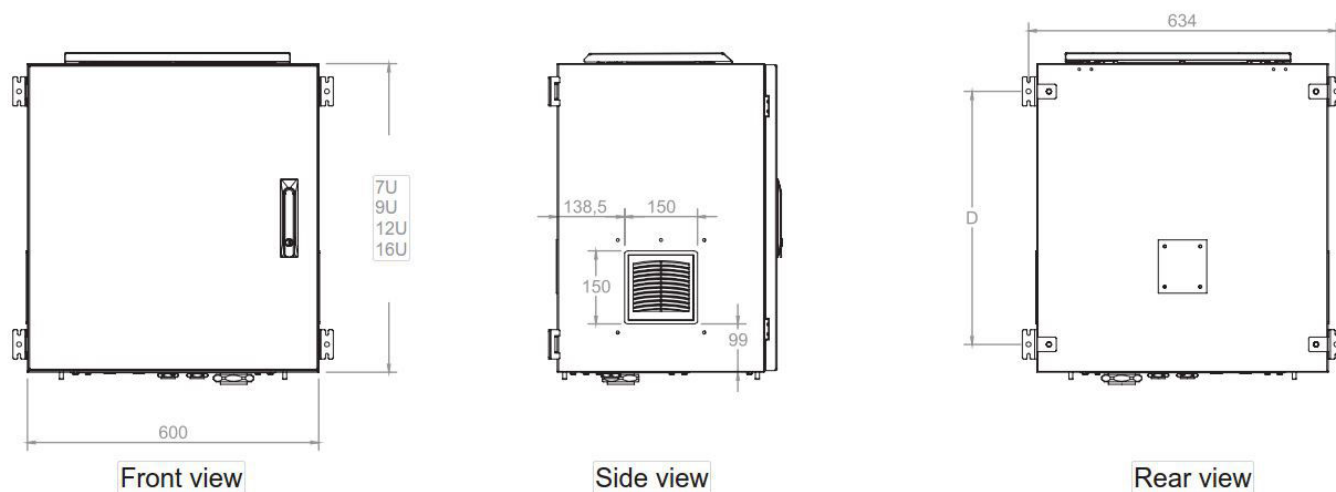


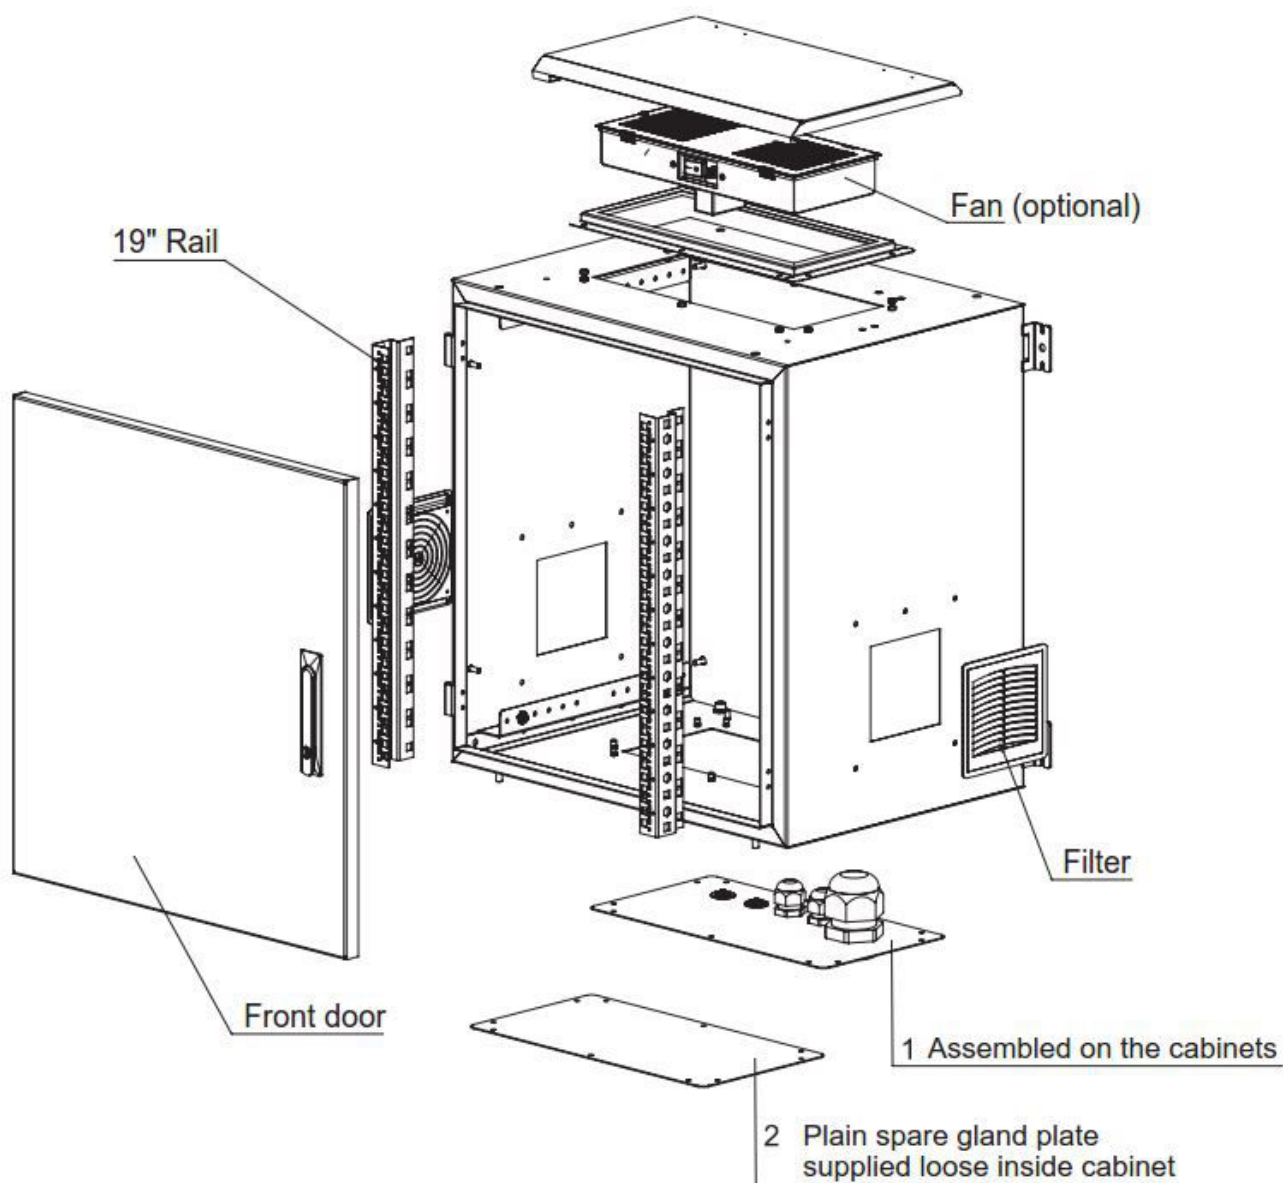
Bottom view



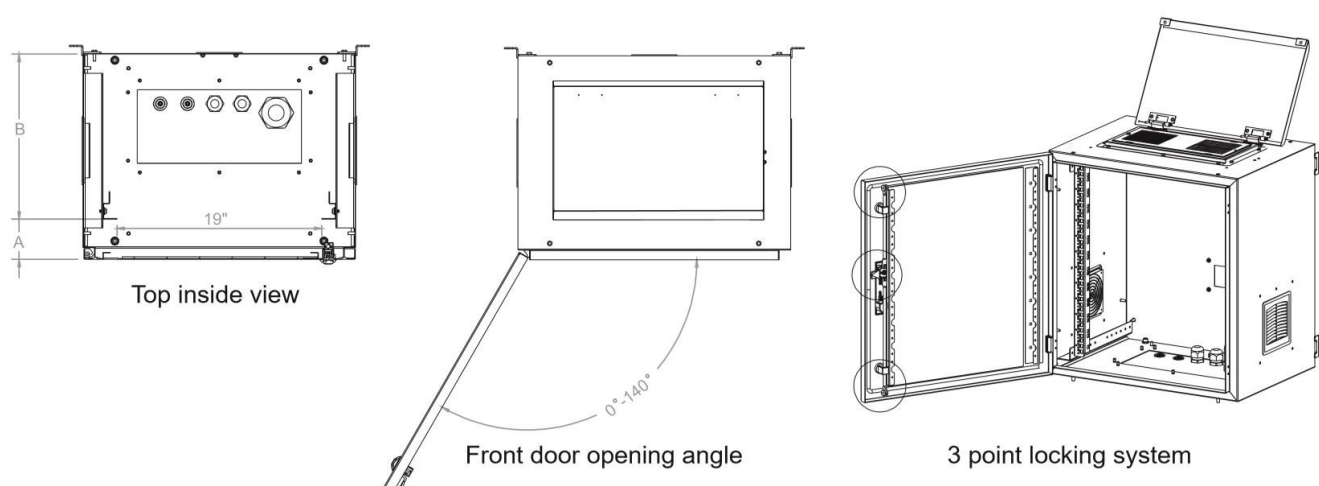
Inside view

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55



Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Datová tabulka: 19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55

Typ	h - vnitřní výška [mm]	H - vnější výška [mm]	Hmotnost netto [kg]	Hmotnost brutto [kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" nástěnný rozvaděč 12U 600 x 450mm vnitřní IP55 Barva: RAL 7035 šedá, skleněné dveře	DTWI126040
Volitelné příslušenství	
Střešní vent. jednotka DTWI, 1x vent, analog term. Určeno pro nástěnné rozvaděče DTWI IP55, instalace z vnější strany, analogový termostat + vypínač	DTLTR5521
Střešní vent. jednotka DTWI, 2x vent, analog term. Určeno pro nástěnné rozvaděče DTWI IP55, instalace z vnější strany, analogový termostat + vypínač	DTLTR5522
19" sada profilových lišt 12U pro S-RACK série DTWI 1 balení = 2 kusy (levá/pravá)	DTWIPROF12
Výklopná klika bez vložky zámku pro S-RACK DT Jako náhradní příslušenství DT série S-RACK	DTZLOCK02
Adaptér pro půlvložku pro DTWI Pro outdoor skříň DTWI	DTZLOCK05
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 2 m	IU070114
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep. ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A