

Technický list produktu (datasheet): DTWI206060

19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm vnitřní IP55

Barva: RAL 7035 šedá, skleněné dveře



SCHRACK-Info

Nástěnné 19" vnitřní skříně s krytím IP55 jsou určeny pro průmyslové aplikace. Na základě normy EN60529 poskytují stupeň krytí IP55 proti vniknutí prachu a vody.

Skříně poskytuje krytí IP55 proti prachu a vodě.

Po instalaci ventilátorů nebo filtrů je stále splněno krytí IP54.

Oblasti použití jsou polootevřené prostory, jako jsou továrny, sklady, podmínky se skloněnou střechou, bez přímého deště a vlivů prostředí. Zcela utěsněné dveře, uzamykání křídlovou klikou s tříbodovým uzamykacím systémem s krytím IP55 a izolované kabelové vstupy zajišťují nejlepší výkon při vnikání vody a prachu.

Svařovaná konstrukce z monobloku o tloušťce materiálu 1,5 mm s práškovým epoxidovým nátěrem polyesterového typu, který je v barvě RAL7035 světle šedá, zajišťuje odolnost proti korozi.

Pasivní ventilace prostřednictvím filtrovaných vstupů.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Barva: Barevná: RAL7035 světle šedá
- Úhel otevření předních dveří je až 140 stupňů. Přední dveře mají napuštěnou těsnicí strukturu, která zajišťuje vynikající ochranu IP i za chladného/horkého počasí. Přední dveře jsou uzemněny k hlavnímu tělesu pomocí žlutozeleného měděného drátu o průměru 4,0 mm.
- Heights: 7, 9, 12, 16 a 20U
- Šířka: 600 mm

- Hloubka: 450 mm a 600 mm
- Maximální zatížení: 100 kg
- Dveře: Skleněné dveře včetně kyvné kliky na klíč s tříbodovým uzamykacím systémem zajišťují bezpečnost a antivandalskou konstrukci a zároveň zachovávají krytí IP55
- Součástí dodávky jsou 4 ks. Nástěnné držáky o tloušťce 3,0 mm s odpovídající podložkou a šrouby, jakož i příruba pro vstup kabelů se třemi vývody: 2x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC záslepka o průměru 28 mm (instaluje se do podlahy) a záslepka (balení příslušenství).
- Součástí dodávky jsou filtry
- Skříně jsou dodávány s: 1 sada = 2ks 19" předních lišt. Druhý pár 19" lišt DTWIPROFxx pro zadní montáž je k dispozici jako volitelné příslušenství. Ta je nutná pro čtyřbodovou montáž těžkých zařízení.


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	1.018,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	50,00
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Vhodný pro šířku skříně (mm)	600
Výška (mm)	1018
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Základní popis	Rozváděč


Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm vnitřní IP55




Top view

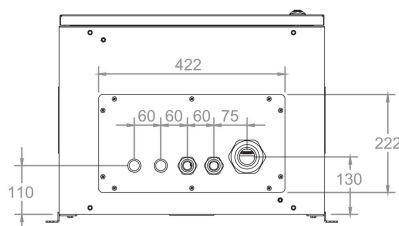


Bottom view

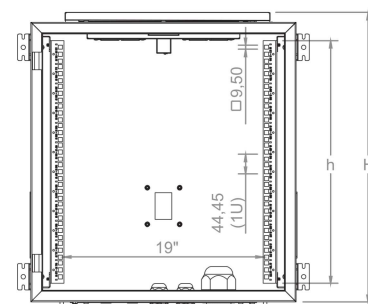


Inside view

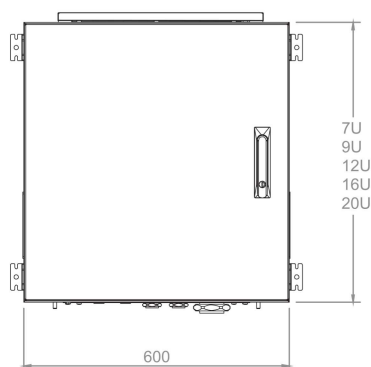


Front view




Side view




Rear view

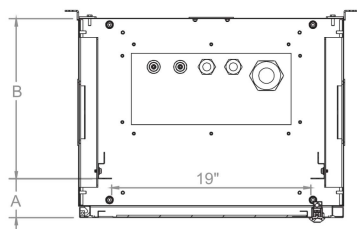

Top inside view

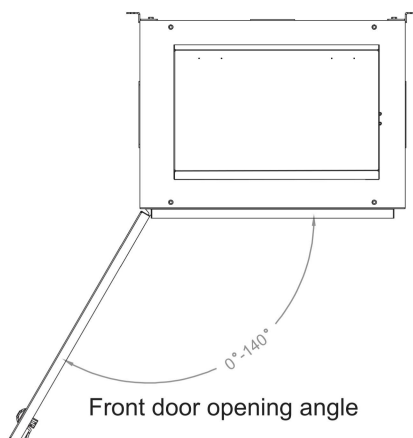

Front door opening angle

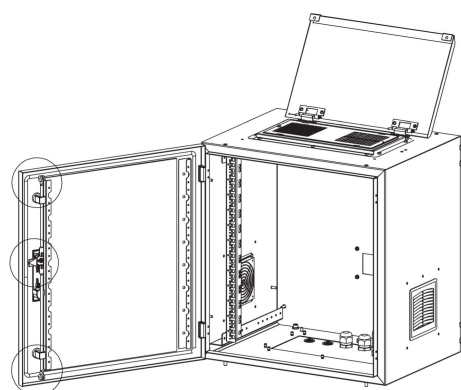


3 point locking system

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

D	
7U	298 mm
9U	387 mm
12U	520 mm
16U	698 mm
20U	876 mm

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm vnitřní IP55

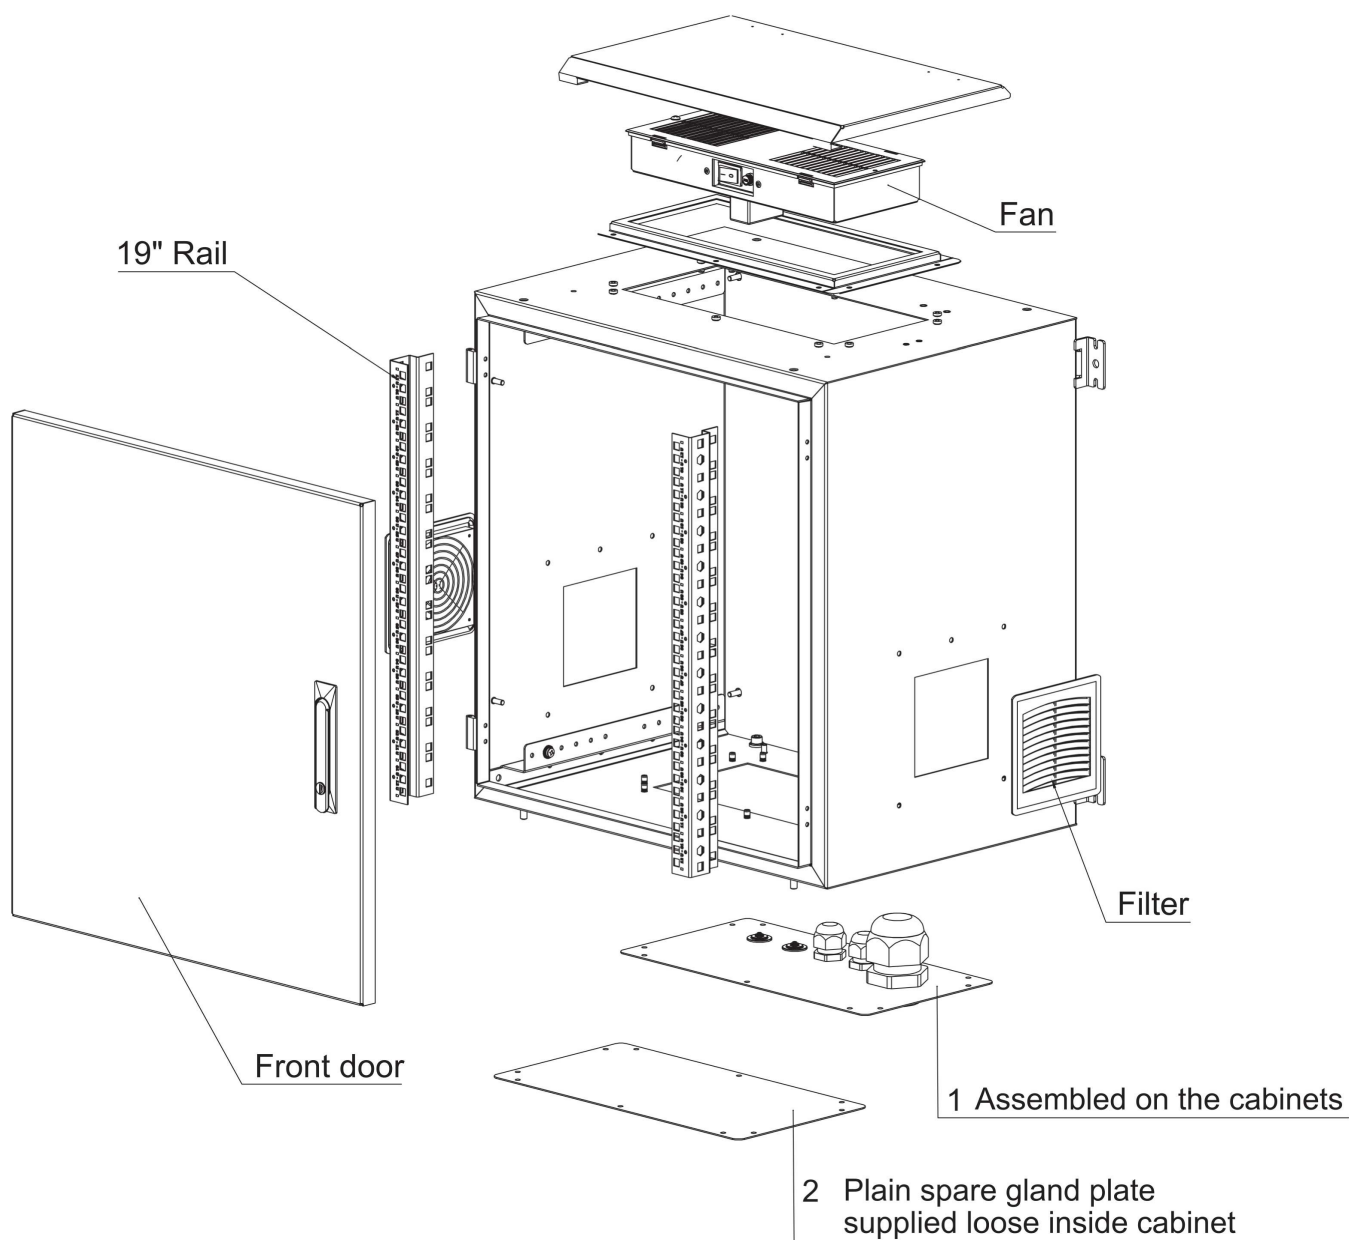

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm vnitřní IP55	DTWI206060
Barva: RAL 7035 šedá, skleněné dveře	
Volitelné příslušenství	
Střešní vent. jednotka DTWI, 1x vent, analog term.	DTLTR5521
Určeno pro nástěnné rozvaděče DTWI IP55, instalace z vnější strany, analogový termostat + vypínač	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Střešní vent. jednotka DTWI, 2x vent, analog term. Určeno pro nástěnné rozvaděče DTWI IP55, instalace z vnější strany, analogový termostat + vypínač	DTLTR5522
19" sada profilových lišt 16U pro S-RACK série DTWI 1 balení = 2 kusy (levá/pravá)	DTWIPROF16
Výklopná klika bez vložky zámku pro S-RACK DT Jako náhradní příslušenství DT série S-RACK	DTZLOCK02
Adaptér pro půlvložku pro DTWI Pro outdoor skříň DTWI	DTZLOCK05
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 2 m	IU070114
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A