

Technický list produktu (datasheet): DTWI206067

19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55

Barva: RAL 7035 šedá, plné plechové dveře



SCHRACK-Info

Nástěnné 19" venkovní rozvaděče série S-RACK IP55 – typ DTWI - jsou určeny pro průmyslové aplikace.

Dle EN60529 poskytuje třídu ochrany IP55 proti prachu a vniknutí vody.

Po instalaci ventilátorů nebo filtrů je stále splněno krytí IP54.

Použití: Venkovní prostory s vlivy vnějšího prostředí.

Rozvaděč je odolný proti vnikání pevných cizích předmětů (padaající nečistoty a prach navátý větrem) a proti vnikání vody (déšť, plískanice, sníh, stříkající voda).

Těsněné dveře IP55

3-bodový zamykací systém s otočnou rukojetí. Izolované kabelové průchodky.

1,5 mm silný materiál, monoblokově svařovaná konstrukce, s epoxidovým polyesterovým práškovým lakem v odstínu RAL7035 (světle šedá), odolnost proti korozi.

Pasivní větrání přes filtrované vstupy.

Možnost instalace ventilátorů pro aktivní větrání.

Venkovní skříně mají kryt ventilátoru ve střeše a boční kryt filtru, aby odpovídaly třídě ochrany IP55.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Barva: RAL7035 světle šedá
- Úhel otevření předních dveří je až 140 stupňů. Přední dveře mají integrovanou těsnicí strukturu, která poskytuje vynikající IP ochranu i za chladného/horkého počasí. Přední dvířka jsou uzemněna k hlavnímu tělu žlutozeleným měděným vodičem o průměru 4,0mm.


- Výška: 20U
 - Šířka: 600mm
 - Hloubka: 600mm
- <p
- Maximální zatížení: 100 kg
 - Dveře: Kovové dveře včetně kliky s otočným zámkem s klíčem a 3bodovým uzamykacím systémem poskytují bezpečnost a jsou v antivandal provedení.
 - Součástí dodávky jsou 4 ks nástěnných držáků o tloušťce 3,0 mm s odpovídající podložkou a šrouby, kabelová vstupní příruba se třemi průchodkami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC záslepky o průměru 28 mm (instalované v podlaze) a zaslepovací příruba (balení jako doplňkové příslušenství).
 - Filtry jsou součástí dodávky
 - Skříně jsou dodávány s jedním párem (2ks) 19" předních ližin.




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	1.068,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	58,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	70
Vhodný pro šířku skříně (mm)	600
Výška (mm)	1068
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Základní popis	Rozváděč


Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55



Top view

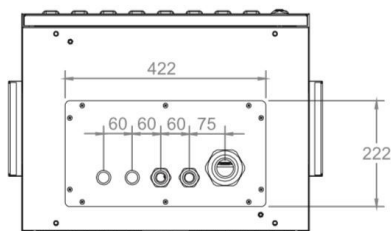


Bottom view

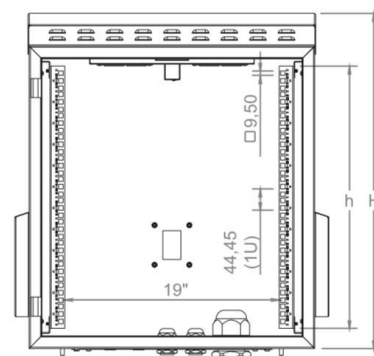


Inside view


Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55

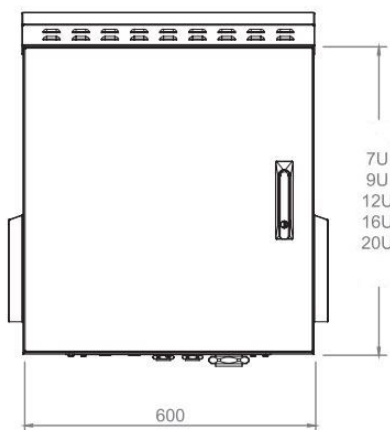


Front view

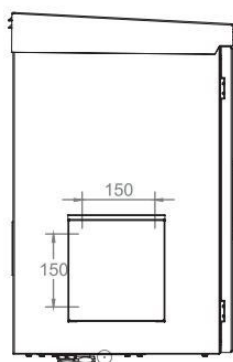


Side view

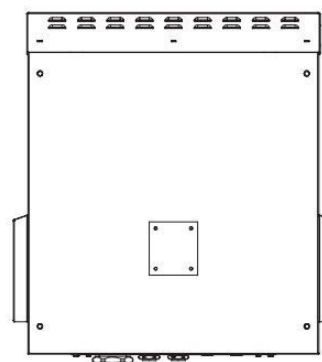

Rear view

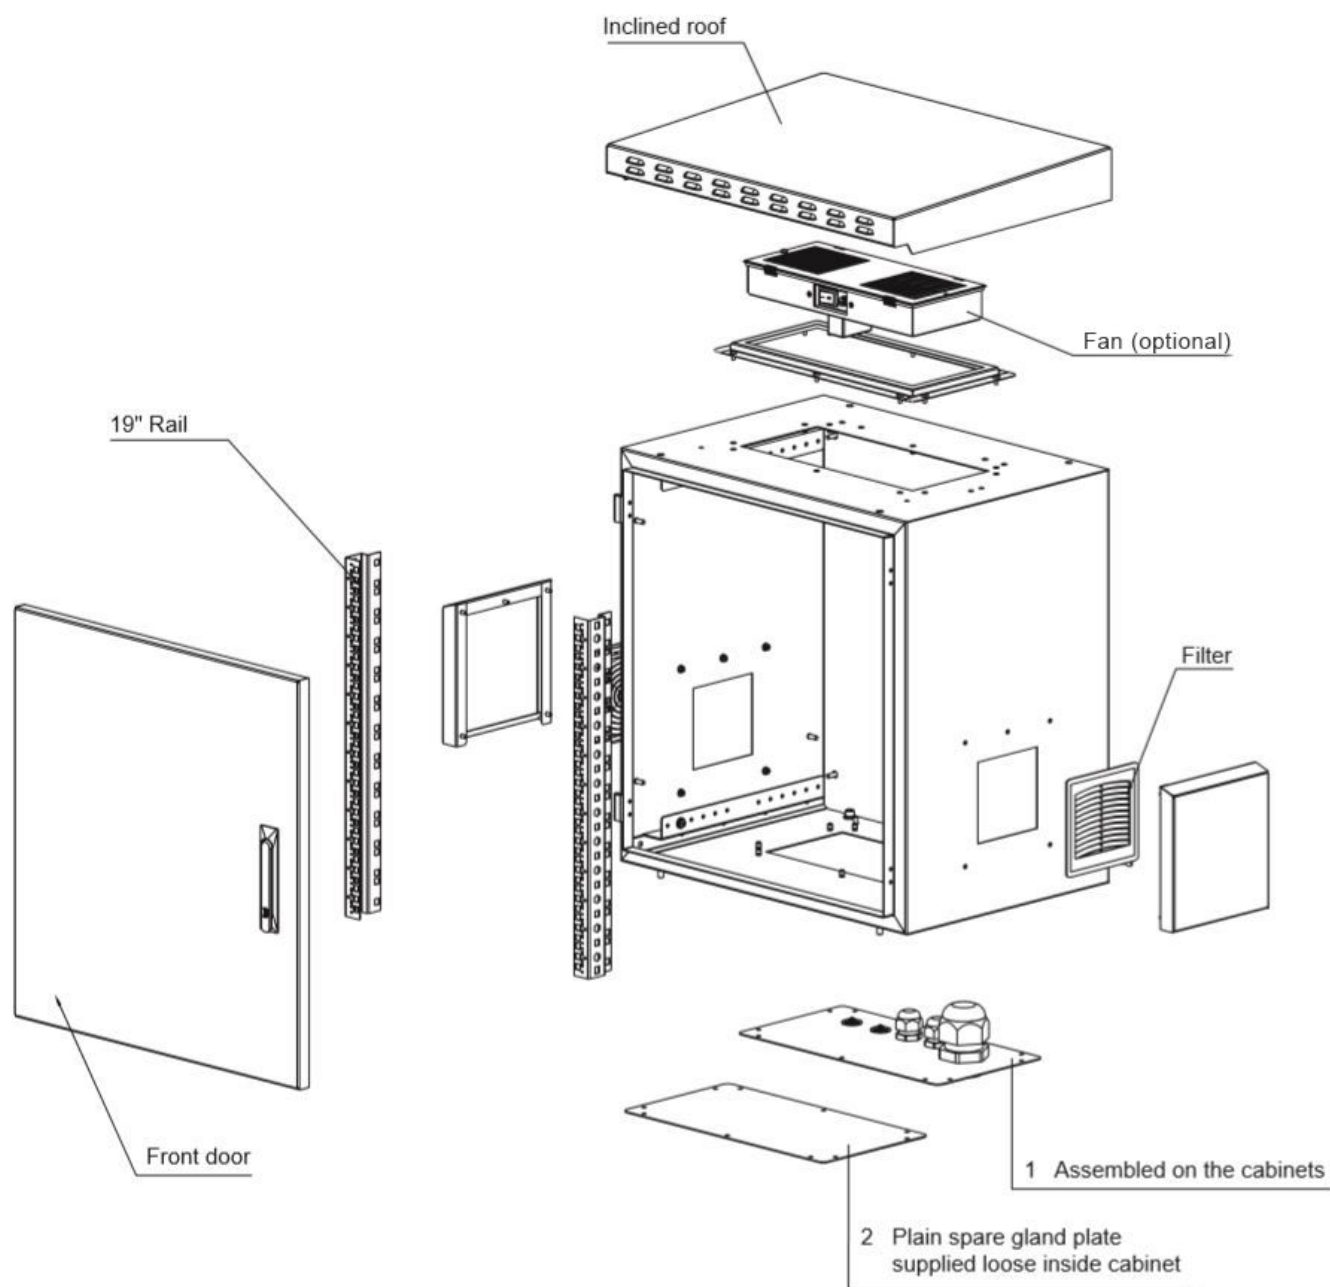Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55

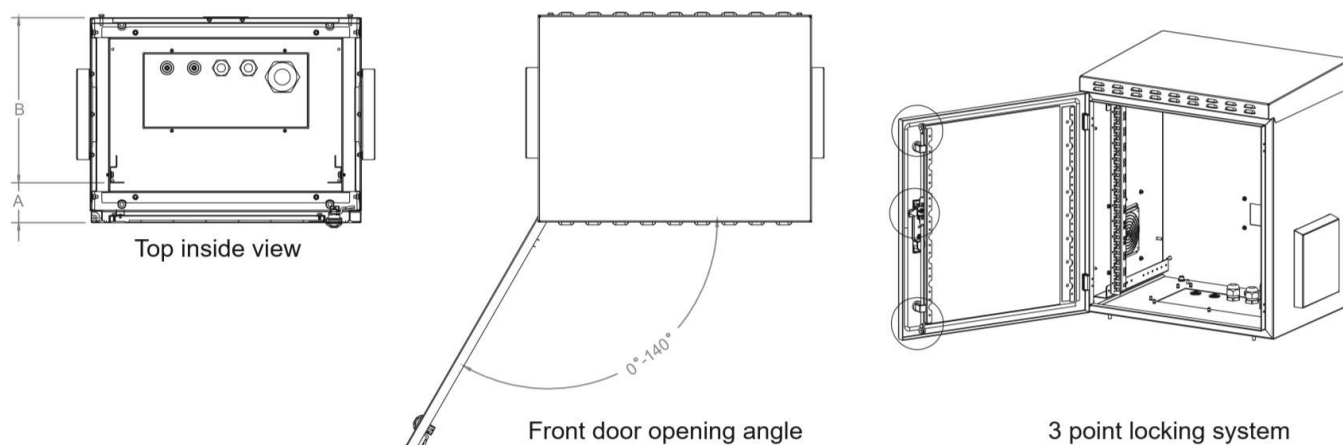

Rozměrový výkres: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Datová tabulka: 19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55

Typ	h - vnitřní výška [mm]	H - vnější výška [mm]	Hmotnost netto [kg]	Hmotnost brutto [kg]
DTWI206067	889	1068	58	59,5

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" nástěnný rozvaděč 20U 600 x 600mm venkovní IP55 Barva: RAL 7035 šedá, plné plechové dveře	DTWI206067
Volitelné příslušenství	
Střešní vent. jednotka DTWI, 1x vent, analog term. Určeno pro nástěnné rozvaděče DTWI IP55, instalace z vnější strany, analogový termostat + vypínač	DTLTR5521
Střešní vent. jednotka DTWI, 2x vent, analog term. Určeno pro nástěnné rozvaděče DTWI IP55, instalace z vnější strany, analogový termostat + vypínač	DTLTR5522
19" sada profilových lišt 20U pro S-RACK série DTWI 1 balení = 2 kusy (levá/pravá)	DTWIPROF20
Podstavec pro rozvaděče DTWI IP55 600x600mm, výška 100mm Pro betonové podlahy	DTOTI10606
Sada pro montáž rozvaděče DTWI na sloup, galv. pozinkováno Obsah: sada šroubů, 2 lišty pro úchyt rozvaděče, 2 držáky na sloup (hranaté)	DTWIPAK
Výklopná klika bez vložky zámku pro S-RACK DT Jako náhradní příslušenství DT série S-RACK	DTZLOCK02
Adaptér pro půlvložku pro DTWI Pro outdoor skříně DTWI	DTZLOCK05