


Stmívač RLC300W/VA, 2 vodiče

Kryt EV102013

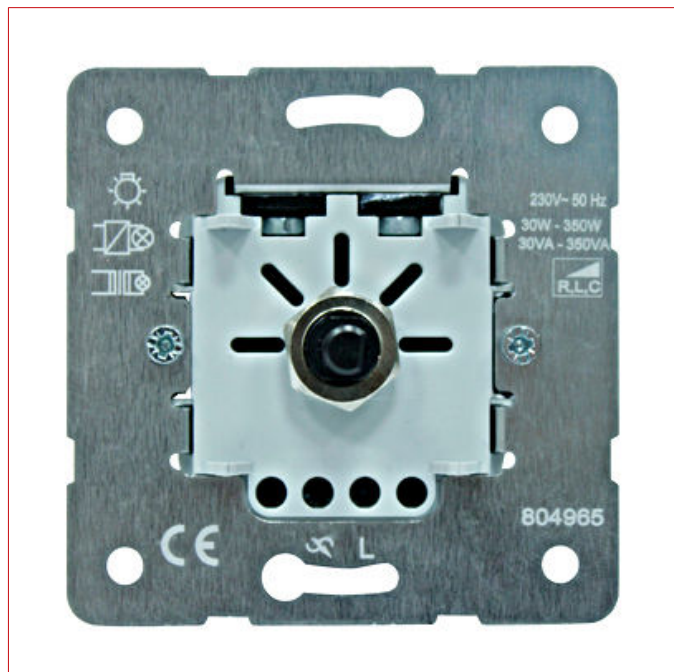

Schrack-Info

Univerzální otočný stmívač s tlačítkem zapnutí / vypnutí pro odporové, induktivní nebo kapacitní zátěže. Stmívač je vybaven automatickou detekcí zátěže, tj. stmívač upravuje pracovní režim při prvním připojení zátěže. Funkce paměti zapne světelný zdroj (stisknutím knoflíku) na úroveň, který měl před posledním vypnutím. Pro kompletaci musí být použit kryt stmívače EV102013--, EV112013-- nebo EV122013--. Pro připojení není nutný nulový vodič.



Technické informace

Série	VISIO 50
Design	CLASSIC
Výrobek	Stmívač
Typ stmívače	Univerzální stmívač
Typ zátěže	Ohmická Kapacitní Induktivní
Stmívatelný světelný zdroj	Halogenová žárovka 230 V Žárovka Halogenová žárovka s elektronickým předřadníkem Halogenová žárovka s elektromagnetickým předřadníkem

Technické informace - Pokračování

Rozsah výkonu	20 - 300 W/VA
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Provozní teplota	+5°C až +45°C
Bezpečnostní funkce	Vratná elektronická pojistka před přetížením
Stupeň ochrany krytí	IP20
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60669-1
Povolené vodiče	Flexibilní s dutinkou Pevný Flexibilní
Maximální povolený průřez (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiál	ABS Ocel pozinkovaná
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Testování ATEX	VDE
Rozměry (mm)	70x70x40
Montážní hloubka (mm)	35

Datová tabulka: Stmívač RLC300W/VA, 2 vodiče

	1	2	3	4	5	6	7
Min.	60 W	60 W	60 VA	60 VA	-	-	-
Max.	300 W	300 W	300 VA	300 VA	-	-	-

1 ... Glühlampen

2 ... Halogenlampe

3 ... konventioneller Transformator


4 ... elektronischer Transformator

5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL


6 ... dimmbare 230 V LED-Lampe

7 ... dimmbare 12 V LED-Lampe

Anschlussplan

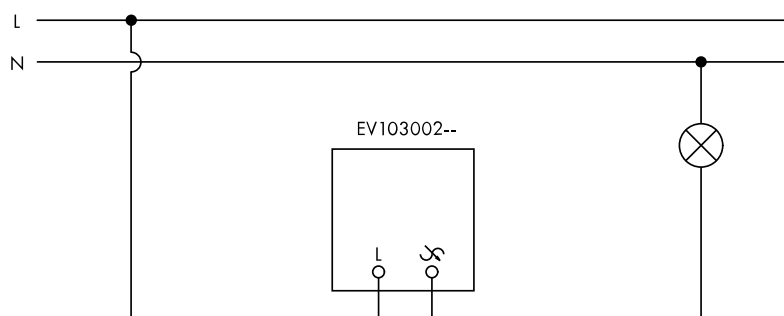

Abmessungen (mm)

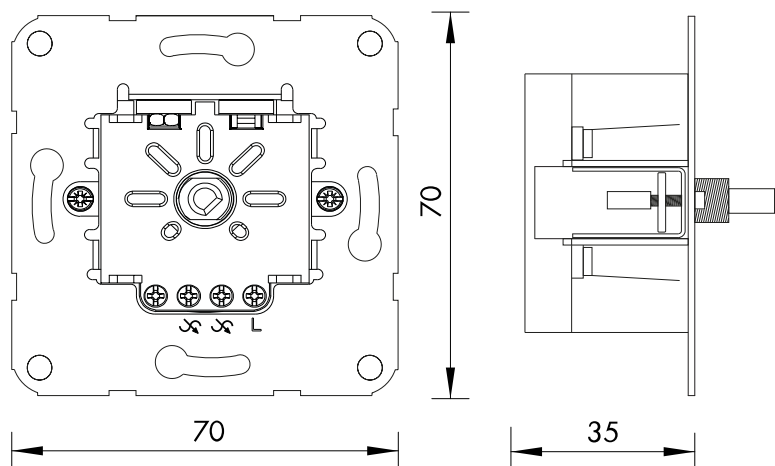

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stmívač RLC300W/VA, 2 vodiče Kryt EV102013	EV103002