

Technický list produktu (datasheet): EV103003--

Otočný stmívač, RL 60-400W/VA, 2 vodiče

Design VISIO 50, kryt EV1x2013--



Schrack-Info

Fázový otočný stmívač s tlačítkem zapnutí/vypnutí pro odporové nebo indukční zátěže. Pro dokončení musí být použit kryt stmívače EV102013--, EV112013-- nebo EV122013--. Pro připojení není nutný nulový vodič.



Technické informace

Série	VISIO 50
Design	CLASSIC
Výrobek	Stmívač
Typ stmívače	Fázově řízený stmívač - sestupnou hranou (L)
Typ zátěže	Ohmická Induktivní
Stmívatelný světelný zdroj	Halogenová žárovka 230 V Žárovka Halogenová žárovka s elektromagnetickým předradníkem
Rozsah výkonu	60 - 400 W/VA
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Montáž	Šrouby a svorky

Technické informace - Pokračování


Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Provozní teplota	0°C až + 35°C
Bezpečnostní funkce	Ochrana před zkratem Vratná elektronická pojistka před přetížením
Stupeň ochrany krytí	IP20
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací svorky	Plně v souladu s ČSN EN 60669-1
Povolené vodiče	Flexibilní s dutinkou Pevný Flexibilní
Maximální povolený průřez (mm²)	1,5 und 2,5
Materiál	ABS Ocel pozinkovaná
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Testování ATEX	VDE
Rozměry (mm)	70x70x40
Montážní hloubka (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan

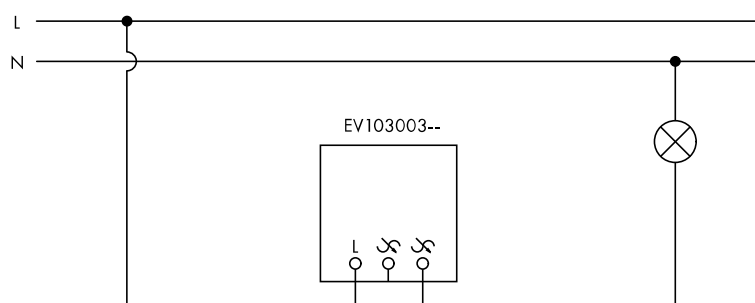

Abmessungen (mm)

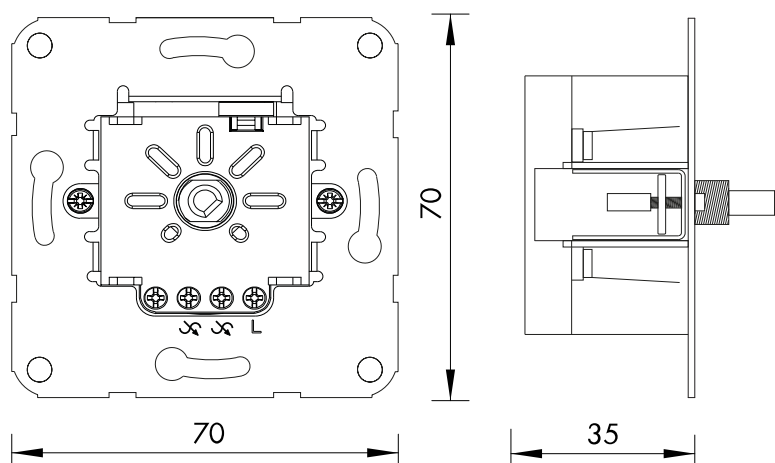

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Otočný stmívač, RL 60-400W/VA, 2 vodiče Design VISIO 50, kryt EV1x2013--	EV103003
Volitelné příslušenství	
Kryt stmívače s kolečkem s tlačítkem, bílý Design VISIO 50	EV102013
Kryt stmívače s kolečkem s tlačítkem, antracit Design VISIO 50	EV112013
Kryt stmívače s kolečkem s tlačítkem, stříbrný Design VISIO 50	EV122013