


Technický list produktu (datasheet): HELMUFF002

Zemní optická spojka max. 24 vláken, pro 3 kabely, IP68

pro 3 kabely - 3x M16 (průměry kabelů 4,5-9,0mm)

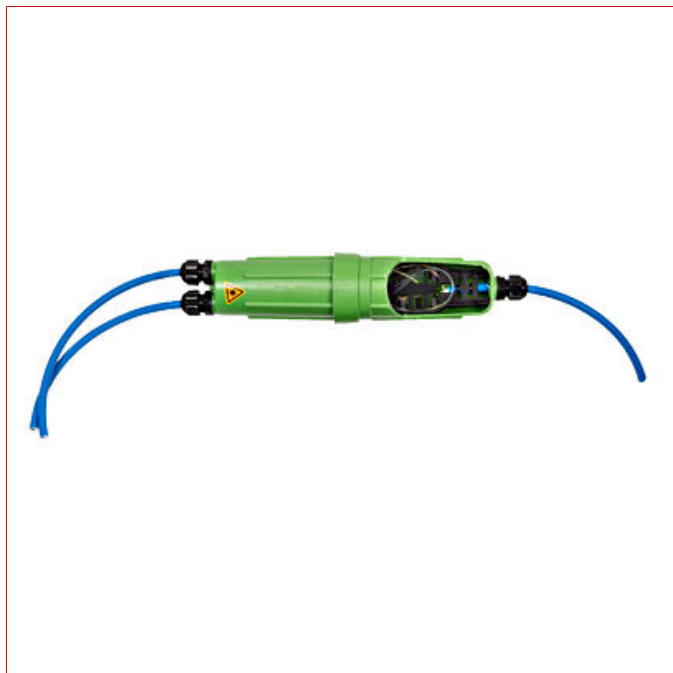

SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Material: Polypropylen (Casing)
- Spliceholder: 2 x 12 shrink or crimp (Splicetray), PE
- Thermoplast. Elastomer (Rubber)
- Gland:
2 x M16 and 1 x M16, 2 x M16 and 1 x M20, 2 x M16 and 1 x M25 or 2 x M20 and 1 x M20 (Case PA, IP68)
- Cable entry:
M16 4,5 – 9mm diameter 3,5Nm bolting force
M20 7 – 14mm diameter 5,0Nm bolting force
M25 11 – 17mm diameter 8,5Nm bolting force
- Tension strength: 55N
- Temperature range: -30° / +65°

- Maximal length fibre: 180mm
- Bending fibre: 36mm
- Impact-steel-ball, 1m (no leak)
- Complete length closure: 335mm
- Diameter closure: 72mm
- Usage: usually in the ground

Technické informace

Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	65

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zemní optická spojka max. 24 vláken, pro 3 kabely, IP68 pro 3 kabely - 3x M16 (průměry kabelů 4,5-9,0mm)	HELMUFF002