


Technický list produktu (datasheet): HLP03E002V

# Pigtail E2000 50/ 125um OM3, Premium, délka 2m, 12ks

Barevně odlišené pigtaily

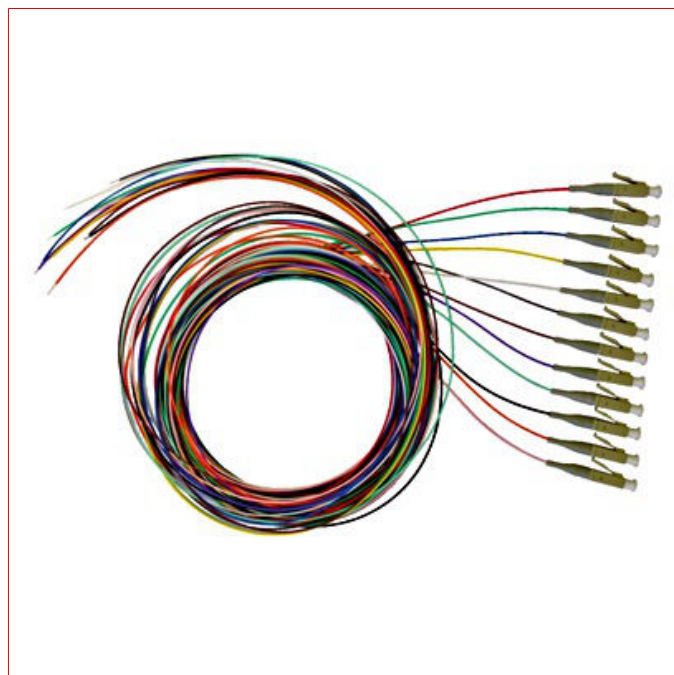

OM3

## Technické informace

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Šířka (netto) (mm)               | 120,00                |
| Výška (netto) (mm)               | 15,00                 |
| Hmotnost (netto) (kg)            | 0,12                  |
| Norma konektoru                  | IEC 61754-15          |
| Typ konektoru                    | E2000                 |
| Vlákno                           | 50/125μ OM3 multimode |
| Vložný útlum (IL) - typický (dB) | 0,12                  |
| Útlum odrazu (RL) - typický (dB) | ≥ 35                  |
| Minimální teplota okolí (°C)     | -20                   |
| Maximální teplota okolí (°C)     | 70                    |
| Produkt                          | Pigtail               |
| Varianta balení                  | Sada 12 kusů          |
| Délka (mm)                       | 2000                  |
| Maximální délka stripování (mm)  | 1000                  |

## Technické informace - Pokračování

|                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Primární ochrana (μm)                           | 250                                                                                    |
| Sekundární ochrana (μm)                         | 900                                                                                    |
| Barevné provedení pigrailů (12ks) pod IEC 60304 | Červená, zelená, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá, oranžová, růžová |
| Typ vlákna                                      | ČSN IEC 60793-2-10                                                                     |
| Barva konektoru                                 | Černá                                                                                  |
| Průměr ferule (mm)                              | 2,5                                                                                    |
| Počet zapojovacích cyklů                        | 500                                                                                    |
| Maximální tažná síla (N)                        | 5                                                                                      |
| Normy a standardy                               | IEC 61753-1, ČSN EN 61753-1                                                            |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                      | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pigtail E2000 50/125um OM3, Premium, délka 2m, 12ks<br>Barevně odlišené pigtaily                                           | HLP03E002V |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                             |            |
| Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks                                                                                           | HELSP00011 |
| Ochrana sváru 40mm, balení 10ks                                                                                            | HELSP00010 |
| Optická kazeta prázdná, bez víčka a držáků ochran, bílá<br>12 vláken, stohovací, PREMIUM                                   | HSELSZSK01 |
| Držák svárů pro 6 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý<br>do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 2 ks na kazetu, PREMIUM  | HSELSZSK02 |
| Držák svárů pro 12 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý<br>do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 1 ks na kazetu, PREMIUM | HSELSZSK05 |
| Víčko pro optickou kazetu HSELSZSK01, bílé<br>určené pro HSELSZSK01, PREMIUM                                               | HSELSZSK03 |
| 19" FO vana neosazená pro 12xLC-D 1U PREMIUM<br>RAL 7035, výsuvné čelo                                                     | HSELS240LG |
| 19" FO vana neosazená pro 24xLC-D 1U PREMIUM<br>RAL 7035, výsuvné čelo                                                     | HSELS480LG |