


Technický list produktu (datasheet): HLP03T002V

Pigtail ST, 50/125 μ m OM3, délka 2m, 12ks, PREMIUM třída B

Barevně odlišené pigtaily

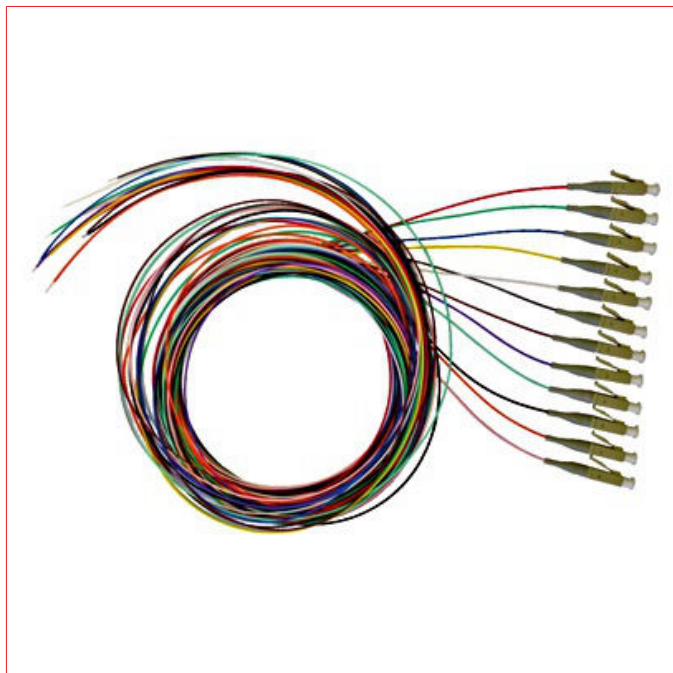

OM3

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	120,00
Výška (netto) (mm)	15,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Produkt	Pigtail
Varianta balení	Sada 12ti kusů
Maximální délka stripování (mm)	1000
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	70
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	0,12
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	≥ 35
Vlákno (μ m)	50/125 μ m OM3 multimode
Primární ochrana (μ m)	250
Sekundární ochrana (μ m)	900

Technické informace - Pokračování

Barevné provedení pigrailů (12ks) pod IEC 60304	Červená, zelená, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá, oranžová, růžová
Typ vlákna	ČSN IEC 60793-2-10
Typ konektoru	ST
Barva konektoru	Stříbrná
Průměr ferule (mm)	2,5
Počet zapojovacích cyklů	500
Norma konektoru	IEC 61754-2
Maximální tažná síla (N)	5
Normy a standardy	IEC 61753-1, ČSN EN 61753-1

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pigtail ST, 50/125µm OM3, délka 2m, 12ks, PREMIUM třída B	
Barevně odlišené pigtaily	HLP03T002V