



Technický list produktu (datasheet): HLP29CM00F

Optický propojovací kabel duplex SC-LC/ APC, 9/125 OS2, 0,5m

LSOH-3, barva žlutá

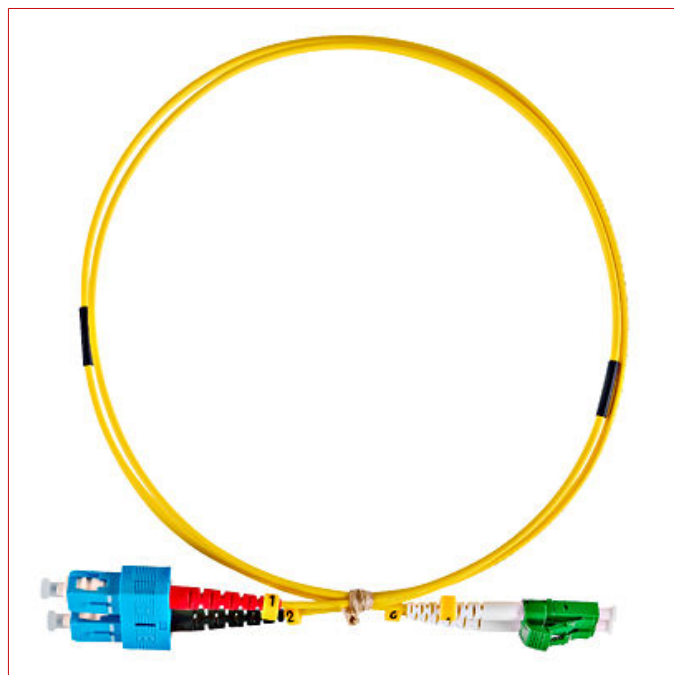

SCHRACK-Info

Jednovidové propojovací kabely se používají v telekomunikačních sítích a také v vysokorychlostních metropolitních a přístupových sítích. Jednovidové propojovací kabely jsou vybaveny pláštěm LSOH. Splňují normy IEC nebo EIA-TIA. Tyto vylepšené jednovidové propojovací kabely jsou zakončeny optimalizovanými konektory, které poskytují optimální optický výkon.

VLASTNOSTI

- Konektory SC/UPC – SC/APC
- Plášť s nízkou kouřivostí a nulovým obsahem halogenů (LSOH)
- Těsná izolace 900 µm
- Jednovidové kabelové vlákno splňuje normy ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- V souladu s materiály REACH, RoHS a SvHC

APLIKACE


- CATV / Video
- Pasivní optická síť PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Datová centra
- Podporuje vysokorychlostní vícekanálové video, datové a hlasové služby v metropolitních a přístupových sítích

- ATM, SONET a WDM

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	150,00
Výška (netto) (mm)	200,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,04
Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Norma konektoru	IEC 61754
Konektorová kombinace	SC UPC/LC APC
Délka patchkabelu (m)	0,50
Vlákno	9/125 μ OS2 singlemode
Vnější plášť kabelu	LSOH
Barva	Žlutá
Průměr (mm)	2 x 2,2
Vložený útlum (IL) - typický (dB)	$\leq 0,25$
Úlum odrazu (RL) - typický (dB)	APC ≥ 60 / UPC ≥ 50
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60

Rozměrový výkres: Optický propojovací kabel duplex SC-LC/APC, 9/125 OS2, 0,5m

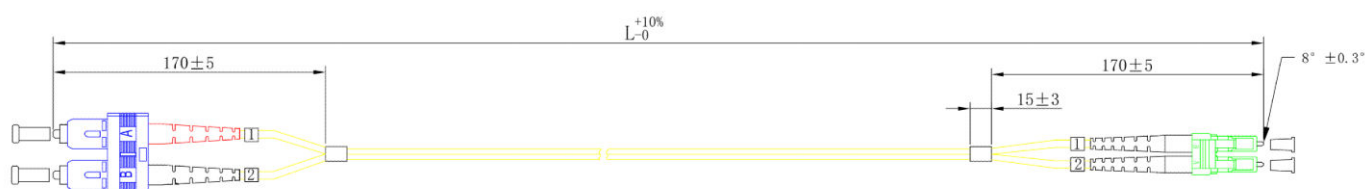

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Optický propojovací kabel duplex SC-LC/APC, 9/125 OS2, 0,5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29CM00F