

Technický list produktu (datasheet): HSATG882M-

SAT rozvaděč plechový, perf.mont.deska, 3-b.zámek, 800x800x200

RAL7035



SCHRACK-Info

Mounting plate: with 3 mm diameter openings in a 5 x 5 mm grid.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	800,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	18,20
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40

Datová tabulka: SAT rozvaděč plechový, perf.mont.deska, 3-b.zámek, 800x800x200

A [mm]


B [mm]

C [mm]


Gewicht netto [kg]

Gewicht brutto [kg]

Rozměrový výkres: SAT rozvaděč plechový, perf.mont.deska, 3-b.zámek, 800x800x200

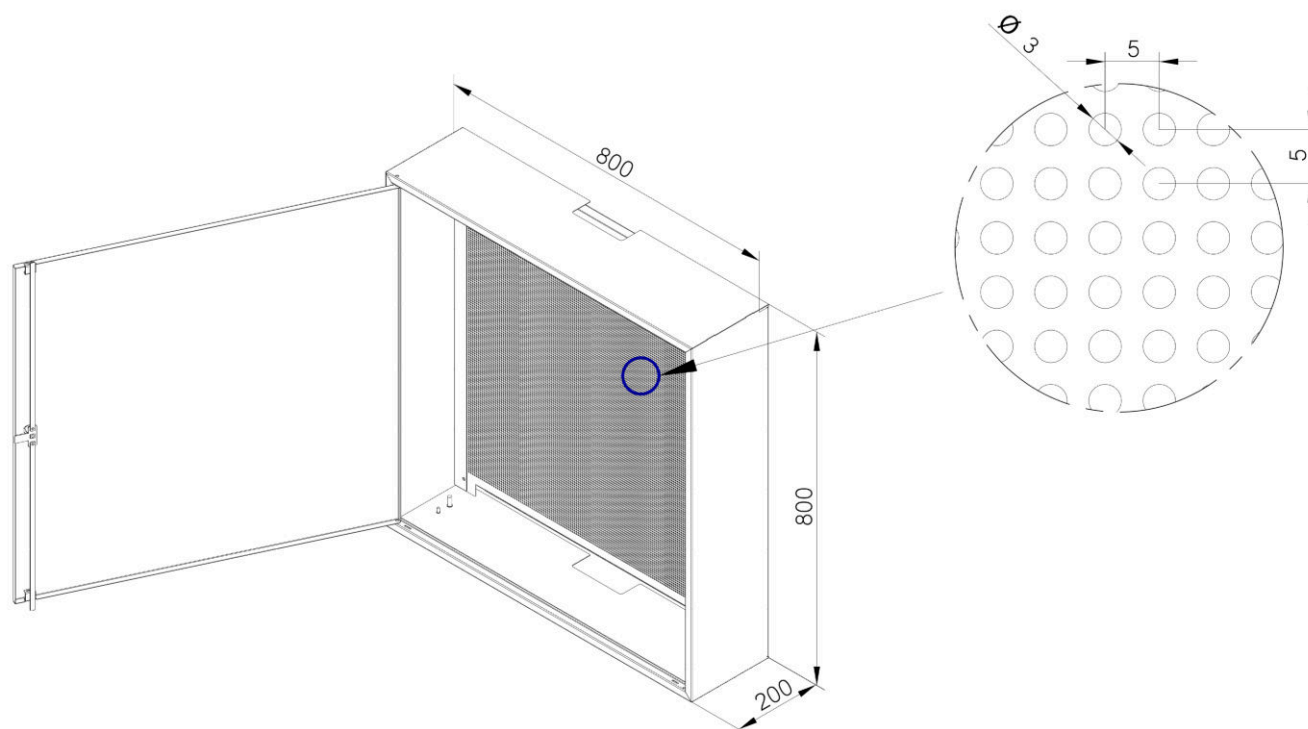

**Rozměrový výkres: SAT rozvaděč plechový, perf.mont.deska, 3-
b.zámek, 800x800x200**

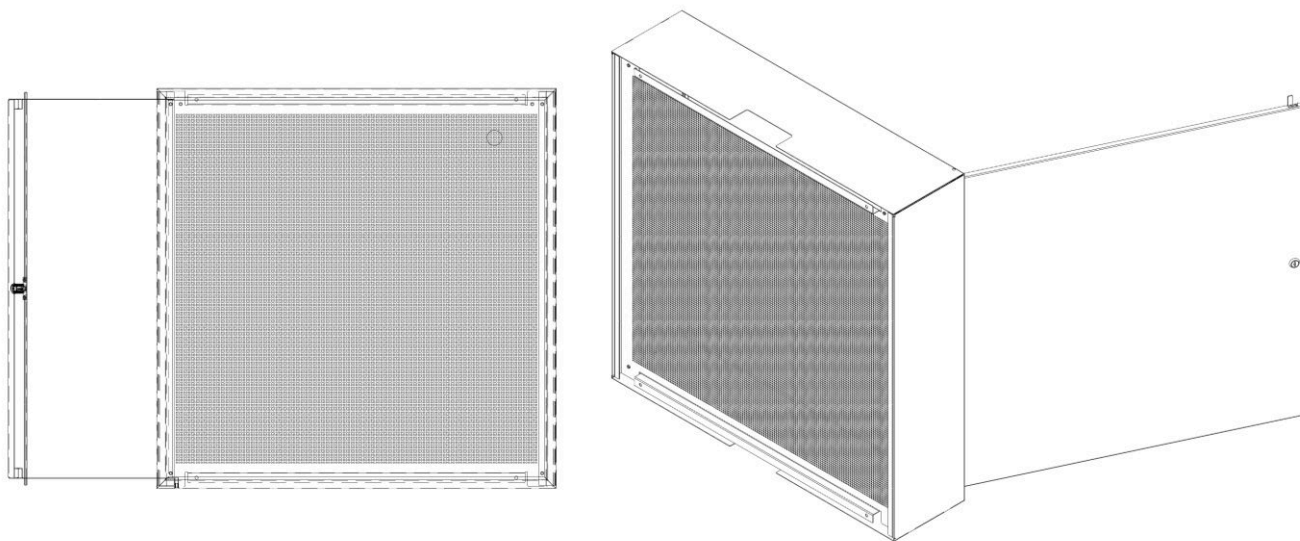

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SAT rozvaděč plechový, perf. mont. deska, 3-b. zámek, 800x800x200 RAL7035	HSATG882M
Volitelné příslušenství	
Protiprachový kartáč	HDZA0003
SAT multiswitch 5 IN 8 OUT, kaskádovatelný, SPU 58-09N	HSATS508KN
SAT multiswitch 5 IN 16 OUT, kaskádovatelný, SPU 516-09N	HSATS516KN
SAT Uzemňovací úhel s přepětovou ochranou, 5xF, QEW 5-10N	HSZUEU05AN
SAT multiswitch 9 IN 12 OUT, kaskádovatelný, SPU 912-09S	HSATS912KS
SAT uzemňovací člen s přepětovou ochranou, 9xF, QEW 9-10	HSZUEU09A
SAT uzemňovací úhelník s přepětovou ochranou, 9xF, QEW 9-10S	HSZUEU09S