


Technický list produktu (datasheet): HSELS043CR

Optický box na DIN lištu 4xSC 50/ 125μm OM3



4 vlákna, RAL 7035, včetně spojek a pigtailů



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	126,00
Výška (netto) (mm)	35,20
Hloubka (netto) (mm)	155,65
Hmotnost (netto) (kg)	0,59
Vlákno	50/125μ OM3 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	≤0,2
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	≥35
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	4
Spojky a konektory	SC

Rozměrový výkres: Optický box na DIN lištu 4xSC 50/ 125µm OM3

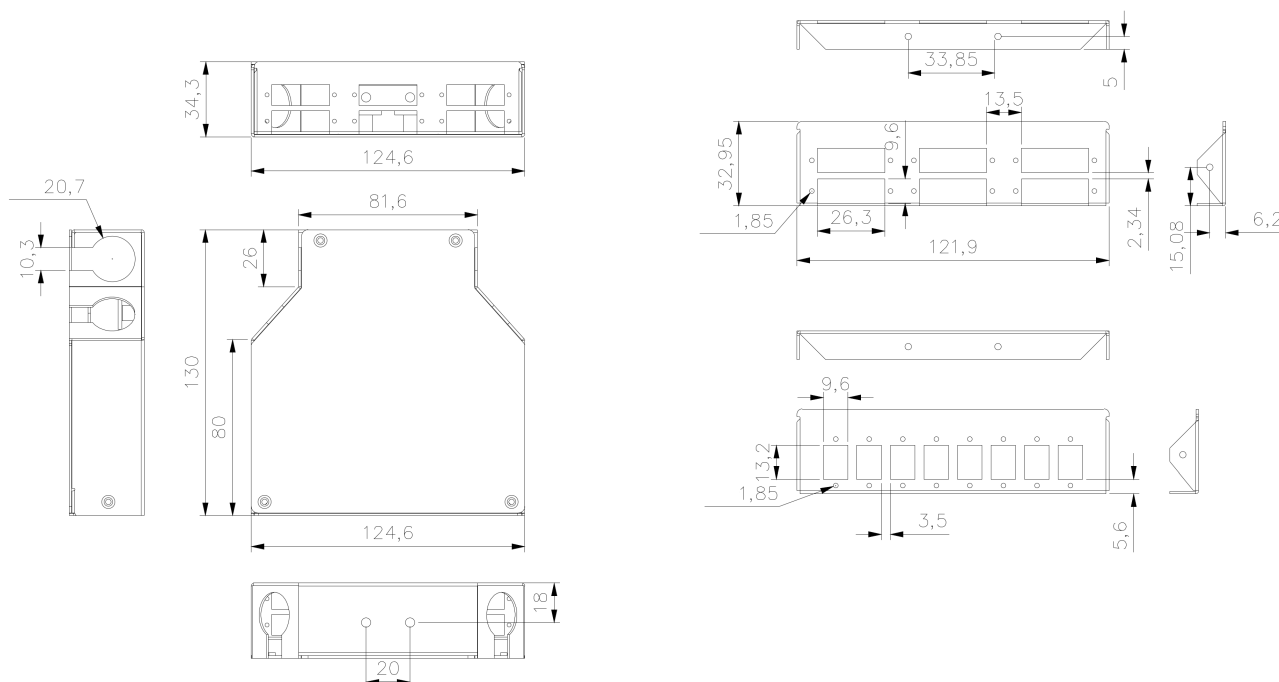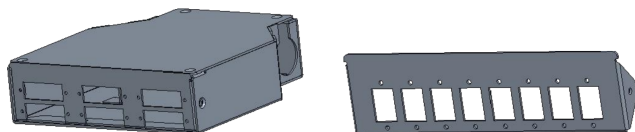

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Optický box na DIN lištu 4xSC 50/125µm OM3	HSELS043CR
4 vlákna, RAL 7035, včetně spojek a pigtailů	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čistící nástroj pro optické vlákna SC, ST, FC a E2000	HSELSZT002
Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čisticích cyklů.	
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)	
Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	HSELSZT003

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23CC02F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23CC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC05F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23TC02F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23TC05F