


Technický list produktu (datasheet): HSELS083LR

Optický box na DIN lištu 8xLC 50/125μm OM3



8 vláken, RAL 7035, včetně spojek a pigtailů



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	126,00
Výška (netto) (mm)	35,20
Hloubka (netto) (mm)	155,65
Hmotnost (netto) (kg)	0,59
Vlákno	50/125μ OM3 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	≤0,2
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	≥35
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	8
Spojky a konektory	LC

Rozměrový výkres: Optický box na DIN lištu 8xLC 50/125µm OM3

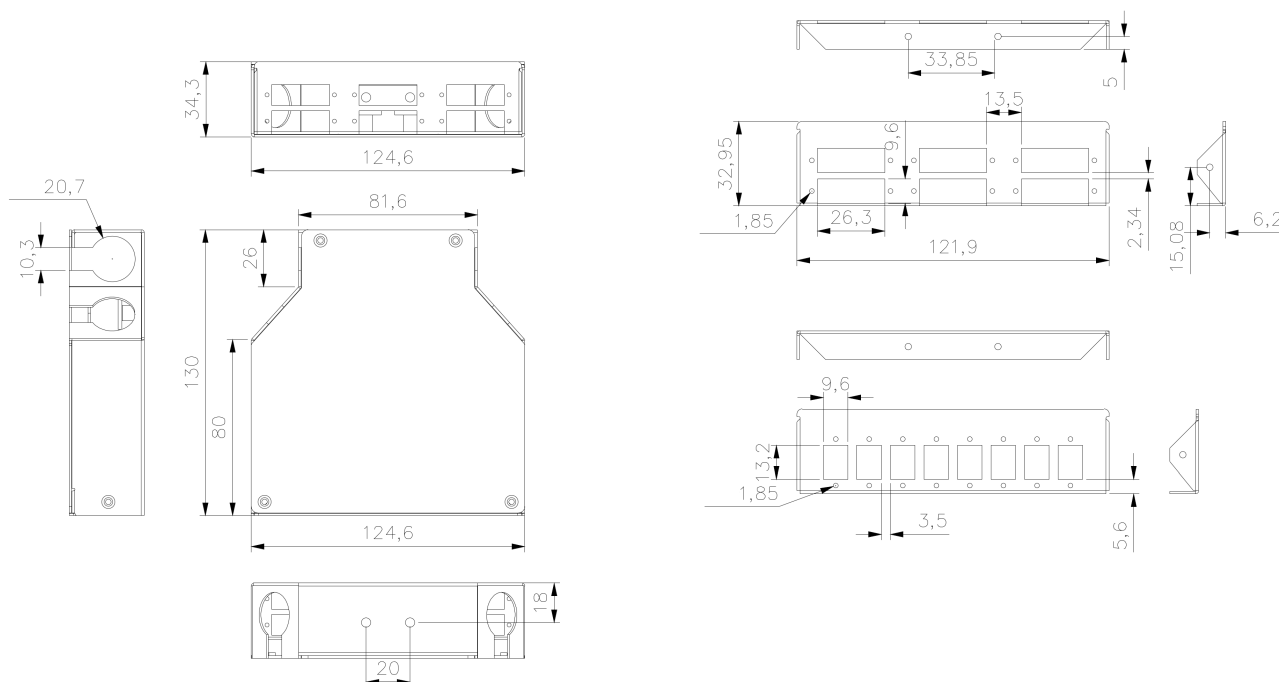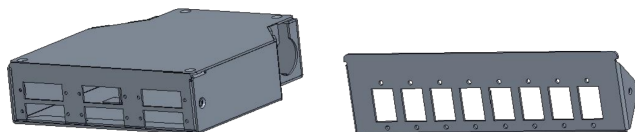

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Optický box na DIN lištu 8xLC 50/125µm OM3	HSELS083LR
8 vláken, RAL 7035, včetně spojek a pigtailů	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čisticí nástroj pro optické vlákna LC a MU	HSELSZT001
Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čisticích cyklů.	
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)	
Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	HSELSZT003

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LL02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LL05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LT02F
Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LT05F