

Technický list produktu (datasheet): HSELS12SCG

19" FO vana pro předkon. trasy 12xSC SM 1U PREMIUM




RAL 7035, uzavřená, výsuvné čelo



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	482,50
Výška (netto) (mm)	43,60
Hloubka (netto) (mm)	211,50
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Vlákno	9/125μ OS2 singlemode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70

Dimension drawing

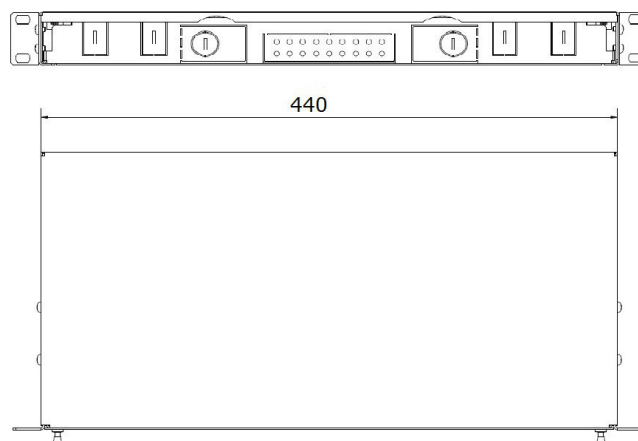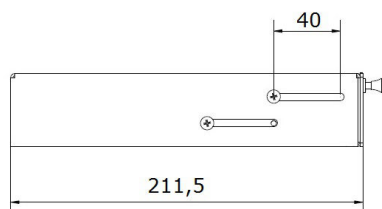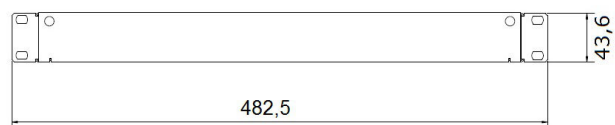

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana pro předkon. trasy 12xSC SM 1U PREMIUM RAL 7035, uzavřená, výsuvné čelo	HSELS12SCG
Volitelné příslušenství	
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 2m LS0H-3, barva žlutá	HLP29CC02F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2 5m LS0H-3, barva žlutá	HLP29CC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 2m LS0H-3, barva žlutá	HLP29LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 5m LS0H-3, barva žlutá	HLP29LC05F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 9/125 OS2 2m LS0H-3, barva žlutá	HLP29TC02F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 9/125 OS2 5m LS0H-3, barva žlutá	HLP29TC05F
Optický propojovací kabel duplex SC-FC 9/125 OS2 2m LS0H-3, barva žlutá	HLP29CF02F
Optický propojovací kabel duplex SC-FC 9/125 OS2 5m LS0H-3, barva žlutá	HLP29CF05F