






Technický list produktu (datasheet): HSELS245CG

19" FO vana kompletní 24xSC 50/125µm OM2 1U PREMIUM

24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1

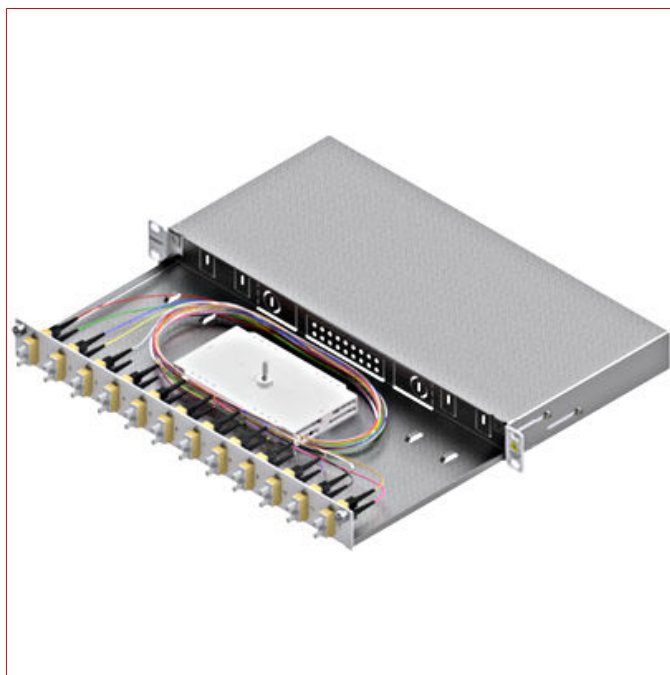

SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1 U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open




Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-85

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	482,50
Výška (netto) (mm)	43,60
Hloubka (netto) (mm)	211,50
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Vlákno	50/125 μ OM2 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	24
Spojky a konektory	SC

Dimension drawing

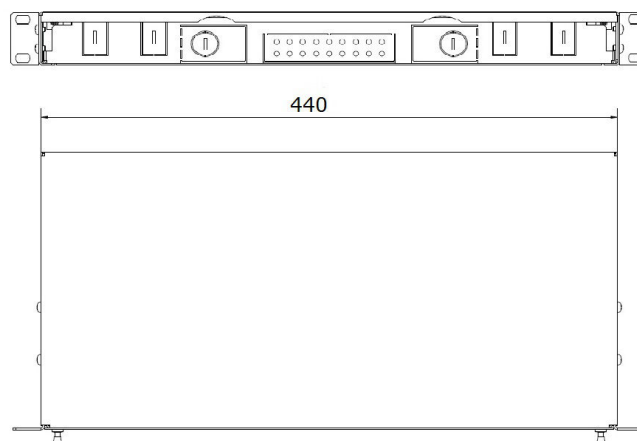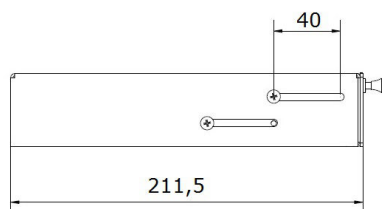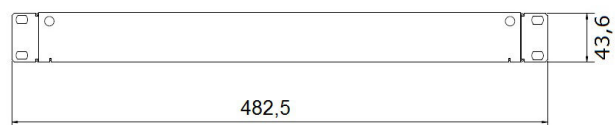

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 24xSC 50/125µm OM2 1U PREMIUM 24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1	HSELS245CG
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010