



Technický list produktu (datasheet): HSELS245LG

# 19" FO vana kompletní 24xLC 50/125µm OM2 1U PREMIUM

24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1



## SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

### Properties Housing:

- 19", 1 U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open



### Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-87

## Technické informace

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Šířka (netto) (mm)           | 482,50                 |
| Výška (netto) (mm)           | 43,60                  |
| Hloubka (netto) (mm)         | 211,50                 |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 2,70                   |
| Barva                        | RAL 7035 (světle šedá) |
| Minimální teplota okolí (°C) | -10                    |
| Maximální teplota okolí (°C) | 70                     |
| Vlákno                       | 50/125µ OM2 multimode  |
| Počet vláken                 | 24                     |
| Spojky a konektory           | LC                     |

## Dimension drawing

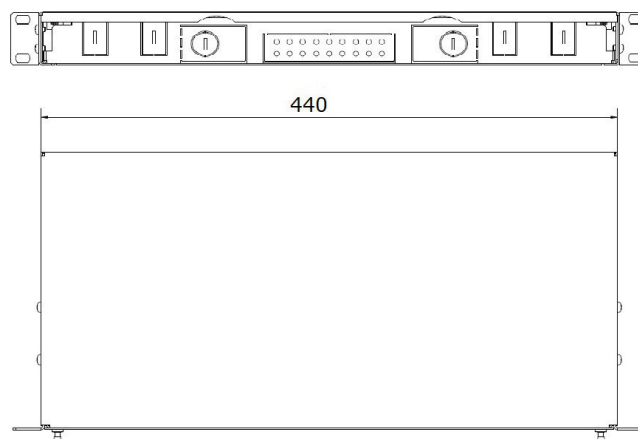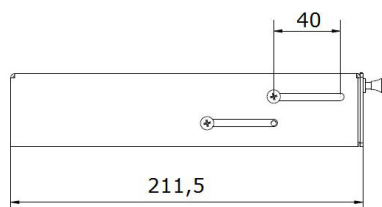

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19" FO vana kompletní 24xLC 50/125µm OM2 1U PREMIUM<br>24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1 | HSLS245LG  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                       |            |
| Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks                                                                                                                     | HELSP00011 |
| Ochrana sváru 40mm, balení 10ks                                                                                                                      | HELSP00010 |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LL02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LL05F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LC02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LC05F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LT02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-ST 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová                                                                       | HLP25LT05F |