




Technický list produktu (datasheet): HSELS489DP

19" FO vana kompletní 48xSC/APC 9/ 125µm OS2 1U CLASSIC

48 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1

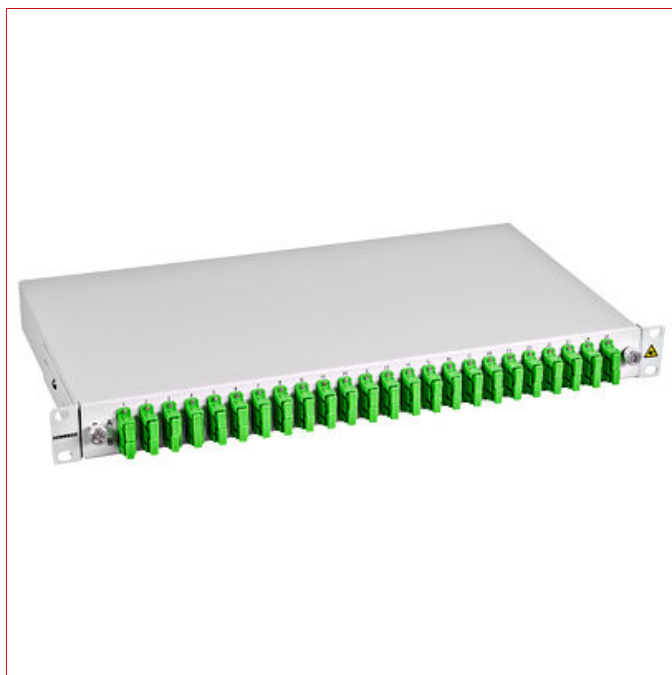

SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 24 SC/APC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland

- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes
up to 48 fibers: 4 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	480,00
Výška (netto) (mm)	44,00
Hloubka (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,53
Vlákno	9/125µ OS2 singlemode / G.652D
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Vložený útlum (IL) - typický (dB)	< 0,2
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	> 50
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	48

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 48xSC/APC 9/125µm OS2 1U CLASSIC	HSELS489DP
48 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída C podle IEC 61753-1	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Čistící nástroj pro optické vlákna SC, ST, FC a E2000 Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čistících cyklů.	HSELSZT002
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL) Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	HSELSZT003
Optický propojovací kabel duplex SC-SC APC 9/125 OS2 1m LSOH-3, barva žlutá	HLP29DD01F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC APC 9/125 OS2 1m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MD01F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC APC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29DD02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC APC 9/125 OS2 2m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MD02F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC APC 9/125 OS2 3m LSOH-3, barva žlutá	HLP29DD03F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC APC 9/125 OS2 3m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MD03F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC APC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29DD05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC APC 9/125 OS2 5m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MD05F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC APC 9/125 OS2 10m LSOH-3, barva žlutá	HLP29DD10F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC APC 9/125 OS2 10m LSOH-3, barva žlutá	HLP29MD10F