



Technický list produktu (datasheet): HSELSK09MR

FFTH FO spojka LC/APC-Duplex, plast, OS2, keramika


krytka proti prachu, CLASSIC

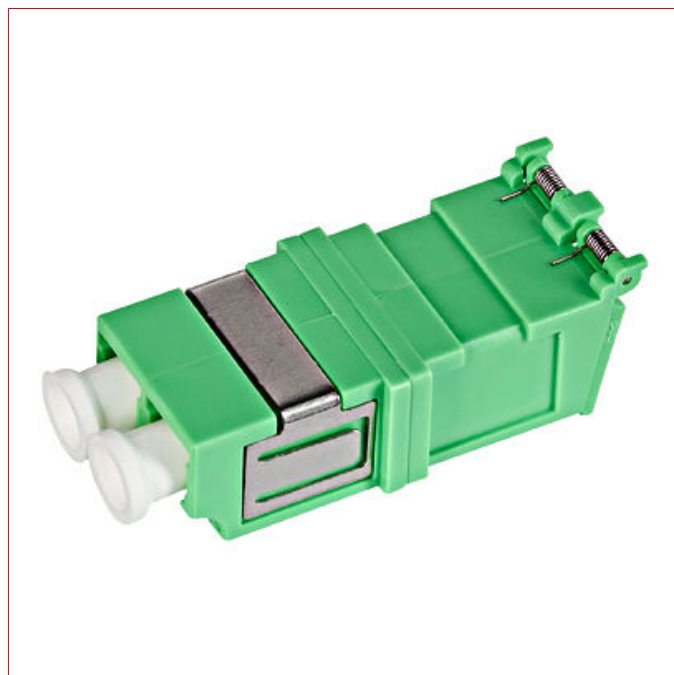

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	19,00
Výška (netto) (mm)	10,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,01
Konektorová kombinace	LC/APC
Vlákno	9/125μ OS2 singlemode / G.657A2
Barva	Zelená
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	≤0,2
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	75
Produkt	Spojka

Rozměrový výkres: FFTH FO spojka LC/APC-Duplex, plast, OS2, keramika

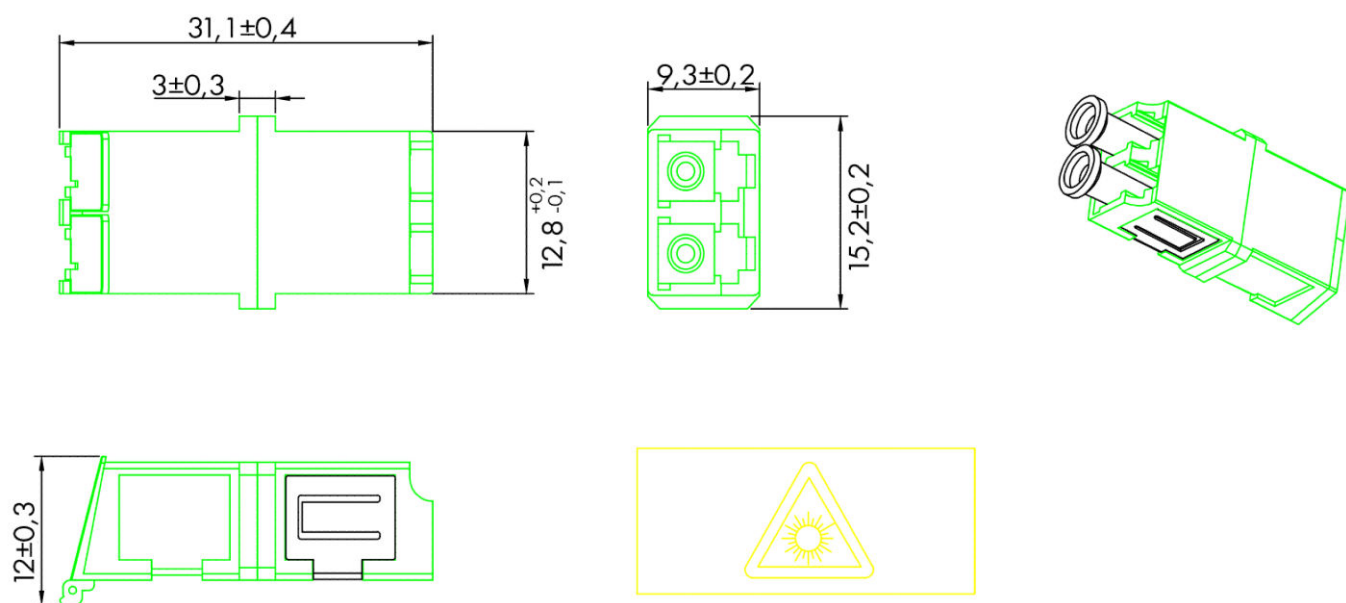

[mm]

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FFTH FO spojka LC/APC-Duplex, plast, OS2, keramika krytka proti prachu, CLASSIC	HSELSK09MR
Volitelné příslušenství	
FTTH zás pro mont na zeď, š80 x v28 x h80 mm,prázd. pro 4vl. RAL9010, vhodná i pro montáž na DIN lištu	HSELDA40WP
Pigtail LC/APC 9/125um OS2, Clas, Easy Strip, délka 1m, 4ks Easy Strip, colored according to IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P
Pigtail LC/APC 9/125um OS2, Clas, Easy Strip, délka 2m, 4ks IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
Pigtail LC/APC 9/125um OS2, Clas, Easy Strip, délka 2m, 8ks IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
Pigtail LC/APC 9/125um OS2, Clas, Easy Strip, délka 2m, 12ks IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P