

Technický list produktu (datasheet): HSELSZSH12

FO smršťovací ochrana sváru 45 mm, průhledná, 1 PU = 100 ks.

pro venkovní spojovací skříně FTTx HSELS1200W / HSELS2400W



SCHRACK-Info

Shrink splice protector for crimp splice protector holders of FTTx wallmount splice boxes HSELS1200W / HSELS2400W

For splicing of single fibers

With metal reinforcement


Length: 45 mm

Diameter: 1.6 mm, approx. 1.2 mm after shrinking

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	200,00
Výška (netto) (mm)	235,00
Hloubka (netto) (mm)	67,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,15
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	70

Rozměrový výkres: FO smršťovací ochrana sváru 45 mm, průhledná, 1 PU = 100 ks.

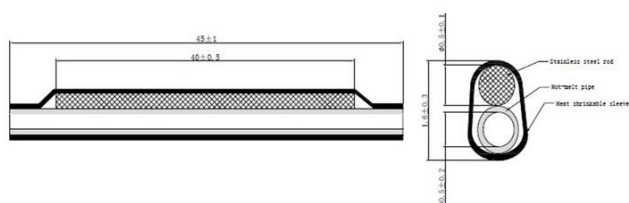

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FO smršťovací ochrana sváru 45 mm, průhledná, 1 PU = 100 ks. pro venkovní spojovací skříně FTTx HSELS1200W / HSELS2400W	HSELSZSH12